

Záujemcovia – podľa rozdeľovníka

Číslo: 1148/2018

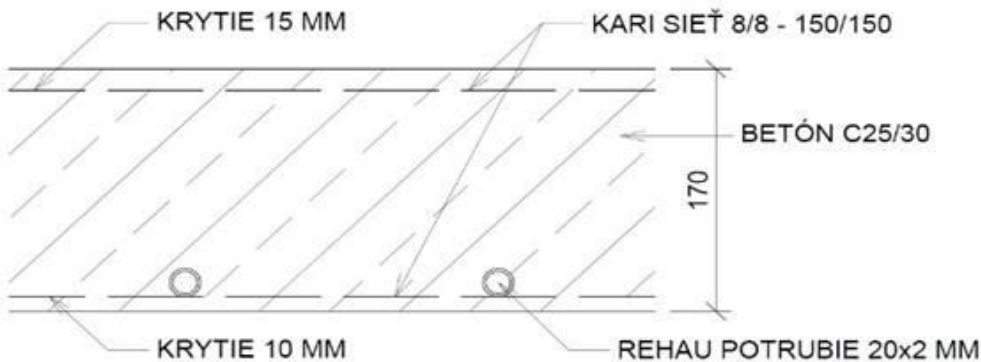
V Bratislave, 04. 07. 2018

Vec:

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch

Ako kontaktná osoba poverená verejným obstarávateľom, **NTC Košice, a. s.**, so sídlom Príkopova 11736/6, 831 03 Bratislava, na zastupovanie vo veci verejného obstarávania na zákazku „**Národné tenisové centrum Košice**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. 2018/S 119-269965 z 23.06.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2018 - 26.06.2018 ozn. 8691 – MSP (ďalej len „Oznámenie“), Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zasielame vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení a v súťažných podkladoch, ktoré si vyžiadali niektorí záujemcovia. Otázky uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:	<p>Po stiahnutí PD z uvedeného linku v súťažných podkladoch sme našli prázdne zložky:</p> <ul style="list-style-type: none">• H - energetické nároky stavby• C2-zákres zelene• Odovzdávací protokol <p>Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie.</p>
Odpoveď č. 1:	<p>Je to v poriadku:</p> <p>H – bola súčasťou PD pre SP (nemá vplyv pre výber zhotoviteľa, nebude doplnené),</p> <p>C2 – zákres zelene, je súčasťou E9_12_01 Sadovnícke úpravy – Výsadba, nebude doplnené,</p> <p>Odovzdávací protokol – neobsahuje (je to v poriadku, nemá vplyv pre výber zhotoviteľa, nebude doplnené).</p>

Otázka č. 2:	Vo VV SO 13.02 Sadovnícke úpravy - závlahový systém je v rozpočte asi nedopatrením uvedená položka „ Polievací vodovod podľa samostatného rozpočtu - 1 ks ktorý je aj vo VV SO 13.01. Otázka: Môže uchádzač opraviť popis prác v SO 13.02 z polievacieho vodovodu na závlahový systém ?
Odpoveď č. 2:	Objektová skladba je zrejmá a „SO 13 Polievací vodovod“, pozostáva zo samostatných častí: E10_13_01 Polievací vodovod (...vodovod na polievanie vonkajších antukových kurtov) E10_13_02 Sadovnícke úpravy - Závlahový systém (...závlaha zelene) Sú to samostatné stavebné objekty so samostatnými výkazmi. Nie je možné zlučovať dané stavebné objekty.
Otázka č. 3:	Po stiahnutí PD z uvedeného linku v súťažných podkladoch sme nenašli PD a ani VV na časť ST5 Mobilné tribúny. Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Odpoveď č. 3:	ST5 – Montovateľné tribúny...Nie sú na základe investora súčasťou tejto realizačnej dokumentácie a z daného dôvodu nebude doplnená projektová dokumentácia a ani výkaz - výmer o túto časť.
Otázka č. 4:	Vo VV časti G14 TS 14 Strojná časť odsúvateľnej strechy chýbajú výmery pre časť elektro. Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich výmer.
Odpoveď č. 4:	Daný výkaz časti elektro G14 TS14 Strojná časť odsúvateľnej strechy, tvorí prílohu tohto vysvetlenia.
Otázka č. 5:	V SO 02 Hala v časti E2.02.5 TTO-V Tepelná technika v objekte - vykurovanie je v TS uvedené, že vykurovanie centrálného dvorca je podlahovým kúrením uloženým do vystuženej mazaniny (pri spodnom aj hornom okraji). Na výkrese NTC_DRS_E2.02.5_E2 SO 02_rev00 Pôdorys 1.PP -podl.vykurovanie je iba detail vykurovacieho okruhu pre systém Variona rúrka 17x2,0mm. Žiadame obstarávateľa o doplnenie detailu rezu uloženia podlahového kúrenia do vystuženej betónovej mazaniny (centrálny dvorec).
Odpoveď č. 5:	Jedná sa o vystuženie betónovej mazaniny KARI rohožou ø8mm 150/150mm pri spodnom a hornom okraji, vid'. skladbu podlahy P1, je súčasťou VV, pol. č.56 ASR Vzorový detail: 

Otázka č. 6:	<p>V SO 02 Hala je v sklade podlahy P1 pre centrálny dvorec uvedená betónová mazanina v spáde hr. min. 120-220mm. Vo výkaze výmer pre SO 02 časť ARS v pol. č. 54 je však uvažované iba s bezspádovou mazaninou.</p> <p>Žiadame obstarávateľa o doplnenie príplatku za vyspádovanie betónovej mazaniny do výkazu</p>
Odpoveď č. 6:	<p>Nesúhlasíme...VV pol. č.54 - Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr. nad 120 do 240 mm.</p> <p>Z daného je zrejmé, že sa jedná spádový betón, kde hr. je v spáde od 120mm-240mm.</p> <p>Dodávateľ si určí, či výšku príplatku v danej položke, ak uzná.</p> <p>Poznámka: Sklon mazaniny do 15% je v cenníkovej cene, príplatok je pri sklone nad 15% - viď bod 3712.b popr. bod 3731.d Sadzobníka.</p> <p>Sklon betónovej mazaniny v našom prípade je 0,5%!!!</p>
Otázka č. 7:	<p>V SO 02 Hala sú v pôdoryse centrálného dvorca zakreslené univerzálne betónové žľaby s liatinovou hranou 100 umiestnené pri povrchu jemnej antuky.</p> <p>Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, ako bude odvodnená antuková a štrková vrstva na úrovni betónovej mazaniny a či je uvažované riešenie zahrnuté vo výkaze výmer.</p>
Odpoveď č. 7:	<p>Voda z povrchu kurtu bude zvedená do spomínaných žľabov na južnej a severnej strane centrálného dvorca.</p> <p>Tieto žľaby budú prepojené s nimi rovnobežne vedenými drenážnymi rúrami ktoré budú slúžiť ako na odvedenie povrchovej vody tak aj na odvodnenie spodných vrstiev skladby povrchu dvorca.</p> <p>Tieto drenážne potrubia sú vykreslené na výkrese NTC_RP_E2.02.03_ZT003_rev00 a NTC_RP_E2.02.03_ZT004_rev00 oranžovou farbou. Miesta napojenia do kanalizácie ako aj samotné potrubia sú zakreslené vo výkrese NTC_RP_E2.02.03_ZT001_rev00 a NTC_RP_E2.02.03_ZT002_rev00.</p> <p>Drenáže sú zvedené v bodoch DR 1-4 na južnej strane a DR 5-8 na strane severnej. Rozvinuté rezy jednotlivých žľabov, drenážnych potrubí ako aj samotného zaústenia do kanalizácie sú riešené vo výkresoch NTC_RP_E2.02.03_ZT027_rev00 a NTC_RP_E2.02.03_ZT028_rev00.</p> <p>Dané riešenie je zhrnuté aj vo výkaze výmer.</p>

S pozdravom

.....
Mgr. Peter Varga

konateľ

Príloha: podľa textu zverejnená elektronicky <https://drive.google.com/open?id=17VxWTyrqRB-hHwwvbqgLO4vhfGeiJUjH>