

telefon  
telefax

**COR-2 MVIE 1602-6/ VR-EB**  
zařízení: Vario-DEA regulované pomocí otáček



**WILO**

zákazník  
Zákazník č.  
kontaktní osoba  
referent


projekt  
projekt č..  
poz. č.  
Umístění

datum 19.01.2013


strana 1 / 1

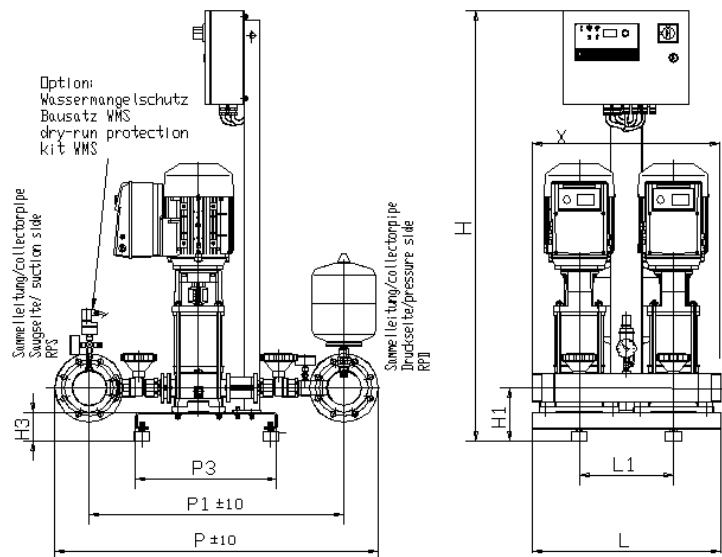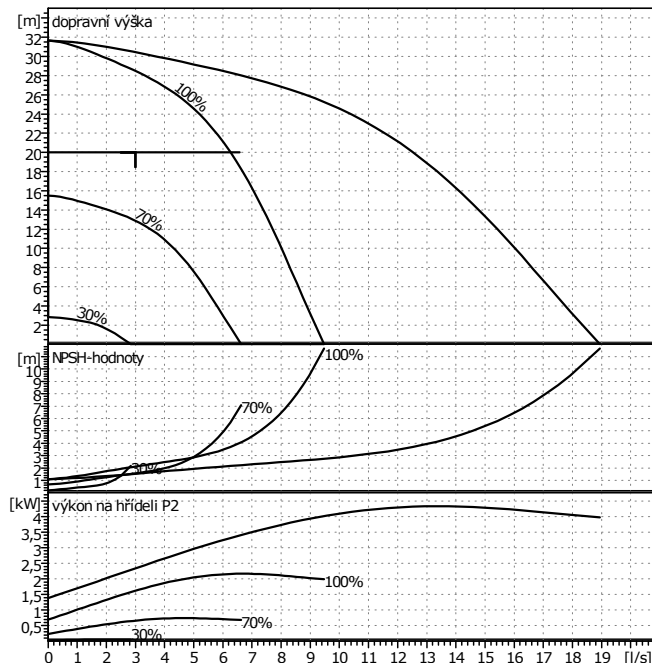

**Netzanschluss**



**Signalanschlüsse**



**zadáni provozních hodnot**

prtok	3	l/s
dopravní výška	20	m
doprovované médium	voda, čistá	
teplota kapaliny	20	°C
hustota	0,9982	kg/dm <sup>3</sup>
kinematická viskozita	1,001	mm <sup>2</sup> /s
tlak páry	0,1	bar

**údaje o čerpadle**

Výrobek	WILO	
typ	COR-2 MVIE 1602-6/ VR-EB	
druh konstrukce	zařízení pro zvyšování tlaku	
druh zařízení	zařízení s více čerpadly	
jmenovitý tlak	PN 16	
min. teplota kapaliny	-20	°C
max. teplota kapaliny	70	°C

**hydraulické údaje (provozní bod)**

prtok	3	l/s
dopravní výška	20	m
otáčky	3500	1/min

**materiály / hřídelové tesnění**

teleso	1.4301
oběžná kola	1.4301
stupňové komory	1.4301
tlakový plášť	1.4301
hřídel	1.4122
pažení	1.4571

**rozměry**

mm

L	600	H1	180				
L1	300	H3	90				
P	924	X	600				
P1	776						
P3	450						
H	1375						

sací strana	R 3 PN10/ PN 10	
výtlač	R 3 PN16/ PN 16	
hmotnost	150	kg

**motorové údaje**

jmenovitý výkon P2	2,2	kW
jmenovité otáčky	2900	1/min
jmenovité napětí	3~400 V, 50 Hz	
jmenovitý proud	6,1	A
druh krytí	IP 55	
připustná tolerance napětí +/- 10%		

Výrobní číslo 2523138