
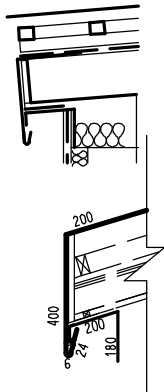



KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ			STAVBA : PRESTAVBA A DOSTAVBA HASIČSKEJ STANICE - DOLNÝ KUBÍN OBJEKT : 301.I - PRESTAVBA A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE								STRANA ČÍSLO		5	
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA /mm/	TECHNICKÁ NORMA	MJ	MNOŽSTVO						HMOTNOSŤ	FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU	POZNÁMKA
						I.PP	I.NP	2.NP	3.NP	STR.	SP			
K13		OKAPOVÉ LEMOVANIE, PLECH HLADKÝ PRE KRYTINU RANNILA CLASSIC ODTIEŇ TMAVOŠEDÝ RR23 HR. 0,5mm SPÁJANÁ Z PÁSOV	240		m	-	-	-	-	15,0	15,0	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 19,3kg		
			m2	-	-	-	-	3,6	3,6					
		OPLECHOVANIE UKONČENIA STRECHY A PREKRITIE HYDROIZOLÁCIE NOVÉHO OBJEKTU PLECH HLADKÝ PRE KRYTINU RANNILA CLASSIC ODTIEŇ TMAVOŠEDÝ RR23 HR. 0,5mm SPÁJANÁ Z PÁSOV DETAIL VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM	1070		m	-	-	-	-	15,0	15,0	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 85,85kg		
			m2	-	-	-	-	16,05	16,05					
		PRÍPONKY d 333 mm Z BRONZ, ZLIATINY 30x3 mm	1000		ks	-	-	-	-	40	40	HMOTNOSŤ 1KS=2,45Kg SPOLU 98Kg		