

MONTÁŽNA ODBOČKA 2x DN125/225 – DN50/140

TRUBKOVÝ OHYB DN50, 45°, 3DN PODLA ON 132620

ZMRŠŤOVACIA MANŽETA

DOIZOLOVAŤ


NAVRTÁVACÍ NASTAVEC

S UZATVÁRACOU PLANŽETOU

TYP T – DN50

SO ZOSILENÝM LIMCOM

ZHOTOVÍŤ NA STAVBE

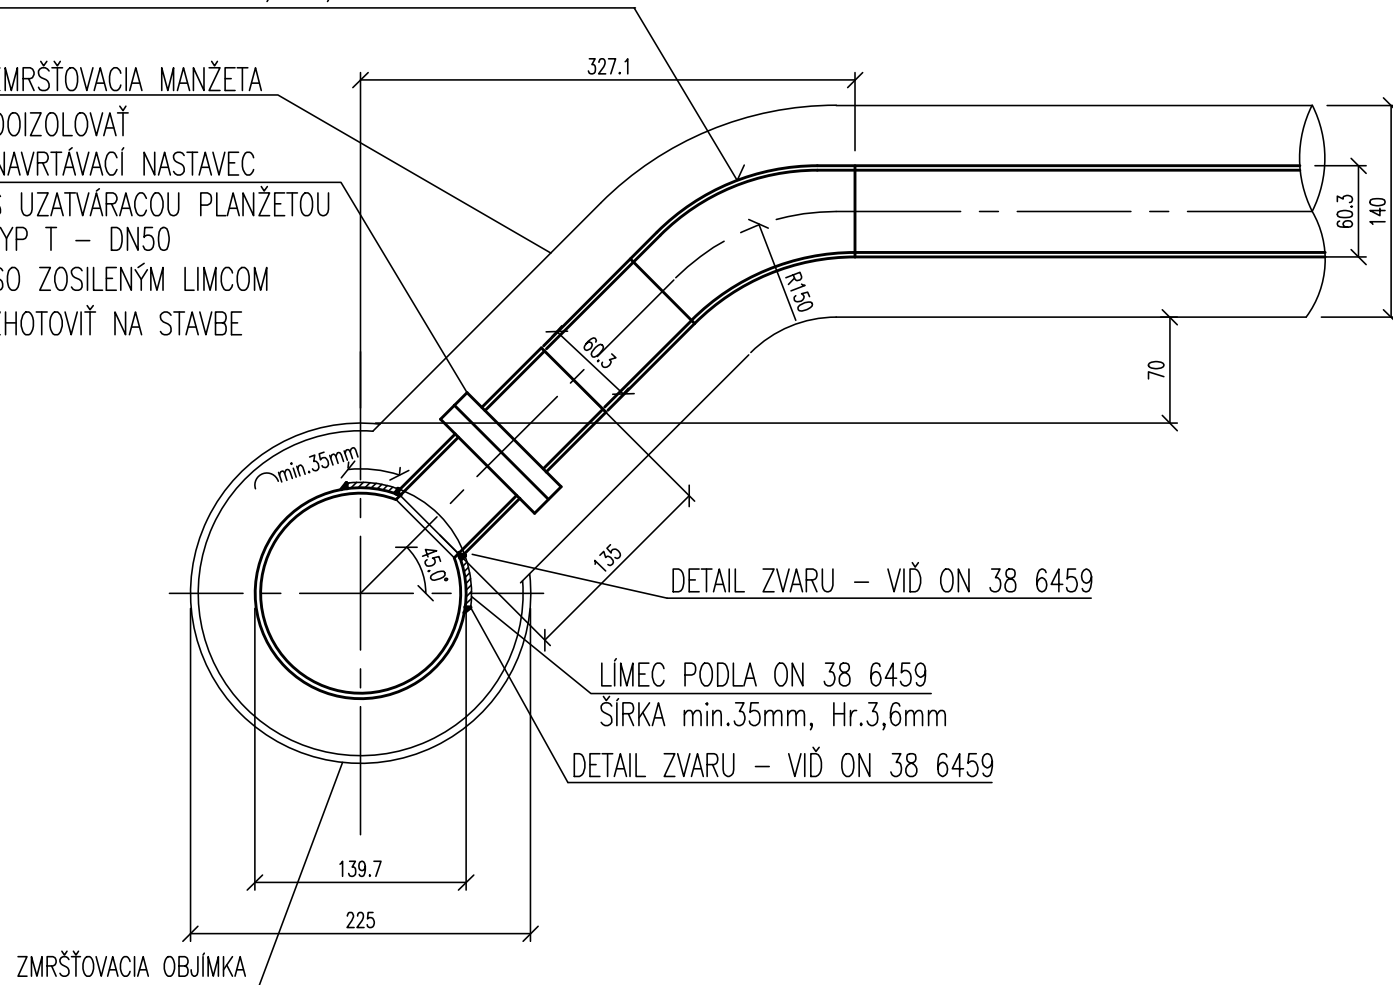

2x OSTRÝ PREPOJ DN 125/225 / DN50/140

POZNÁMKY:

PREVERIŤ HRÚBKU IZOLÁCIE EXIST.POTRUBIA

PRVKY NA DOIZOLOVANIE PREVERIŤ U DODÁVATELA PREDIZOLOVANÉHO POTRUBIA

400–ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>Termoklima</div> <div>Poprad</div>	
Ing. Ján Stanek	Ing. Ján Stanek	Ing. Milan Mindok	Ing. Milan Mindok		
Miesto stavby: Prešov				Zákazka:	TK-2015-100
Investor: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov				Dátum:	06.2016
Stavba: <div>REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK JAZDECKÁ, PREŠOV</div>				Stupeň:	Projekt pre realizáciu
				Formát:	1 A4
				Merítko:	1:5
Objekt: SO 01 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				Číslo výkresu: <div>410</div>	
Obsah: MONTÁŽNA ODBOČKA DN125 / DN50					