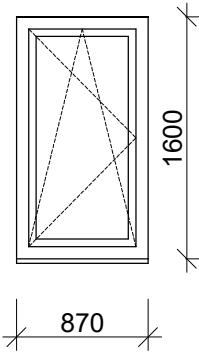
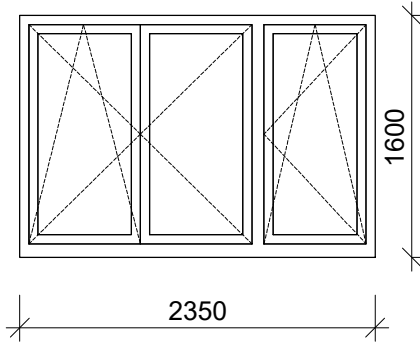
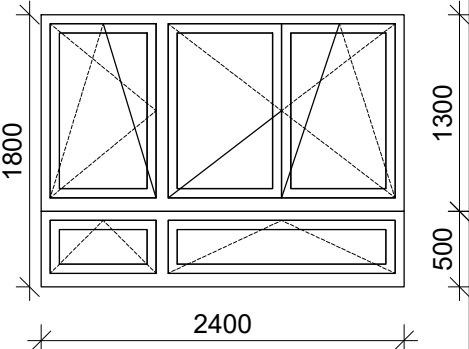



POLOŽKA		P01	P02
POPIS		PLASTOVÉ OKNO 6 KOMOROVÉ, OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM, + PARAPETNÉ DOSKY (VNÚTORNÁ PVC, VONKAJŠIA AL) + PROTIHMYZOVÉ SIETE, KOMPLETIZOVANÝ VÝROBOK	PLASTOVÉ OKNO TROJKRIDLOVÉ 6 KOMOROVÉ, OTVÁRAVO–SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM, + PARAPETNÉ DOSKY (VNÚTORNÁ PVC, VONKAJŠIA AL) + PROTIHMYZOVÉ SIETE, KOMPLETIZOVANÝ VÝROBOK
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE			
ROZMER mm		870 x 1600	2350 x 1600
POČET ks			
	I.N.P.	16	1
	celkom	16	1
KOVANIE		celoobvodové BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE	celoobvodové BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
ZASKLENIE		bezp. tepelnoiz. trojsklo min. Ug=1,0	bezp. tepelnoiz. trojsklo min. Ug=1,0
POVRCH. ÚPRAVA		plast	plast
FAREBNÝ ODTIEŇ		biely	biely
NORMA		atyp	atyp

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OTVOROV.

POLOŽKA		P03	P04
POPIS		PLASTOVÉ OKNO 5 KRÍDLOVÉ, 6 KOMOROVÉ, DVE ČASŤI SKLOPNÉ + 3x OTVÁRAVO SKLOPNÁ ČASŤ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM + PARAPETNÉ DOSKY (VNÚTORNÁ PVC, VONKAJŠIA AL) + PROTIHMYZOVÉ SIETE NA SPODNEJ ČASŤI, KOMPLETIZOVANÝ VÝROBOK	PLASTOVÉ OKNO 6 KOMOROVÉ, OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM BEZPEČNOSTNÝM TROJSKLOM, + PARAPETNÉ DOSKY (VNÚTORNÁ PVC, VONKAJŠIA AL) + PROTIHMYZOVÉ SIETE, KOMPLETIZOVANÝ VÝROBOK
SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE			
ROZMER mm		2400 x 1800	900 x 450
POČET ks	I.P.P.		5
	I.N.P.	6	
	celkom	6	5
KOVANIE		ceľoobvodové BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE	ceľoobvodové BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE
ZASKLENIE		bezp. tepelnoiz. trojsklo min. Ug=1,0	bezp. tepelnoiz. trojsklo min. Ug=1,0
POVRCH. ÚPRAVA		plast	plast
FAREBNÝ ODTIEŇ		biely	biely
NORMA		atyp	atyp

PRED VÝROBOU JE NUTNÉ UROBIŤ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OTVOROV.