

# DEMONTÁŽ ARMATÚR S 2 ZÁVITMI VRÁTANE HLAVÍC RUČNÉHO OVLÁDANIA

## I. PP

PRIAMY KOHÚT DN15	1 KUS
PRIAMY KOHÚT DN20	2 KUSY
PRIAMY KOHÚT DN25	1 KUS

## I. NP

PRIAMY KOHÚT DN15	18 KUSOV
-------------------	----------

## II. NP



PRIAMY KOHÚT DN15	17 KUSOV
-------------------	----------

## PRIAMY KOHÚT DN15, DN20 A DN25 NAHRADIŤ ARMATÚROU

TVP	TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY OVENTROP QV DN15 (VENTILOVÁ VLOŽKA 10-170 l/h)
	S TERMOSTATICKOU HLAVICOU OVENTROP UNI

MONTÁŽ VRÁTANE REDUKCIÍ DN15 - DN20, DN15-DN25 A NÁTEROV (ŠPECIFIKÁCIU A VÝKAZ BUDE OBSAHOVAŤ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA DODÁVATEĽA)

**PB** PRIPOJOVACÍ BOD ÚK  
Q=33,1kW, m=4,53m<sup>3</sup>/h

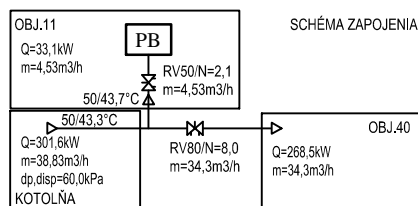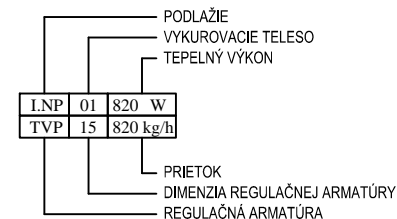

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
01	SCHODISKO	13.13
02	CHODBA	7.50
03	POSILŇOVŇA ODS.	154.96
04	SKLAD	63.27
05	PROPAGAČNÁ MIEST	51.80
06	CHODBA	9.24

Zmena	Dátum	Vypracoval	Popis zmeny
Autor		Zodpovedný projektant	Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.
		Vypracoval	Ing. Elena Belanová, Aut. Ing.
		Investor	ÚVTOS
			Zeliezovce
		Akcia	Komplexná obnova objektu č. 11
		Miesto stavby	Zeliezovce, Veľký Dvor
		p.č.	4127/6
		Časť	Vykurovanie
		Obsah prílohy	I. PP
		Číslo zákazky	023/2017
		Formát	2A4
		Dátum	04/2017
		Mierka	1:100
		Stupeň	PS
		Číslo	04
		výkresu	