
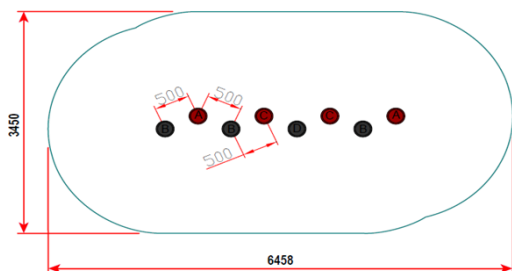
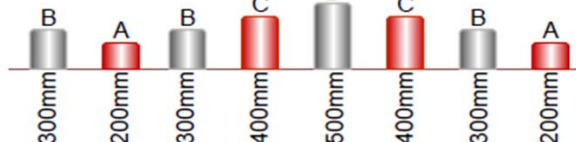
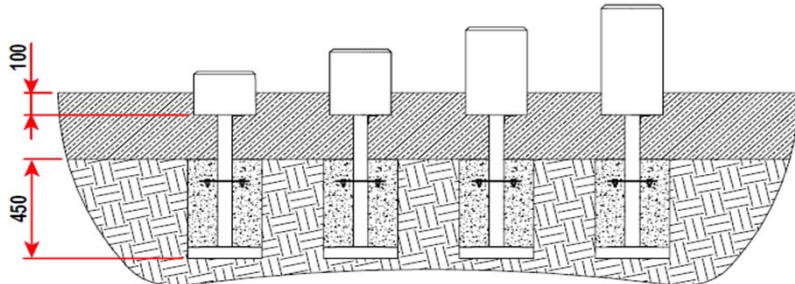
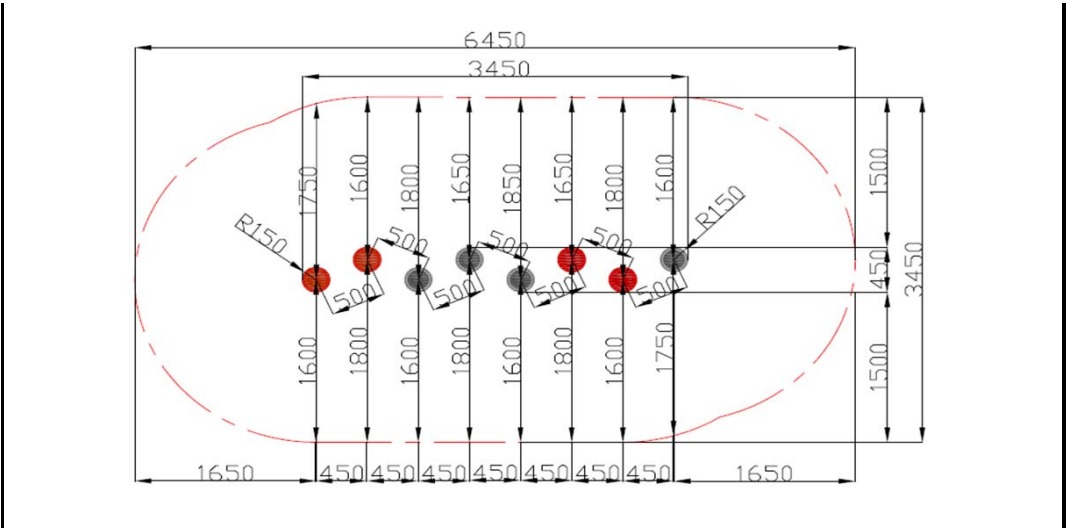


Názov prvku	označenie prvku	alternatívne označenie	alternatívne označenie
NRG Giants Causeway	8019616	NG213S	
Vyobrazenie prvku	<div><div></div><div><div>Pôdorys</div><div></div><div><div>Rez</div><div></div></div></div></div>		
<div>Popis hracej zostavy</div> <div>Aktívna dráha pozostáva z ôsmich oválnych stupňov v tvare nízkych pníkov, v štyroch rôznych výškach. Hracia zostava pozitívne ovplyvňuje telesný, mentálny aj sociálny rozvoj detí, nabáda ich k zdravému súťaženiu a pohybu, podporuje schopnosť prekonávať rôzne prekážky. Nemá váhové obmedzenie.</div>			
<div>Herné funkcie</div> <div>stupienky</div>			
Vekové určenie	od 5 - 12 rokov	Základné rozmery	3,45 x 0,45 x 0,5 m
Bezpečnostná zóna min.	6,45 x 3,45 m	Výmera bezpečnostnej zóny	20 m <sup>2</sup>
Kritická výška pádu	0,55 m		
<div>Materiál</div> <div>Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.</div>			
guma:	Stupne sú vyrobené z tvrdeného vysokoodolného a pružného gumeného granulátu.		
kov:	Kotviace prvky sú vyrobené zo žiarovo zinkovanej ocele.		
<div>Montáž a spôsob osadenia do terénu</div>			
príprava terénu:	Pred montážou je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,35 m do ktorého sa prvok osadí.		
osadenie prvku:	Hracia zostava má kotviaci set, ktorý sa uloží do zarovnaného výkopu v hĺbke 65 cm pod nulou (nulu tvorí vrch dopadového povrchu), následne sa kotviaci set zabetónuje do výšky 45 cm. Po vytvrdnutí betónu sa realizuje sypký bezpečnostný povrch - napr. plavený štrk, štiepka, kôra (hrúbky 300 mm) - v súlade s normou STN EN 1176 a 1177. Pre použitie liateho gumeného povrchu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky.		
úprava bezpečnostnej zóny:	Celá plocha bezpečnostnej zóny sa po osadení prvku v celom rozsahu bezpečnostnej plochy pokryje bezpečnostným povrchom v súlade s normou STN EN 1176 a 1177 a projektovou dokumentáciou.		
detail kotvenia:	<div></div>		

detail bezpečnostnej zóny:



Normy
-------

Hracia zostava v plnom rozsahu spĺňa podmienky celoeurópskej bezpečnostnej normy platnej na Slovensku ako STN EN 1176. Pod hracou zostavou musí byť použitý dopadový povrch v zmysle normy STN EN 1176 a 1177 vo vrstve podľa typu materiálu dimenzovanom na výšku pádu hernej zostavy.