

Zrážkomer pre kvapalné a tuhé zrážky

- Ľ Merané veli iny:
 - kvapalné a tuhé zrážky
 - minútová intenzita
 - úhrn zrážok
 - trvanie zrážok
- Ľ Odolnos vo Ľ:
 - vplyvu vetra
 - nerálynm zmenám hmotnosti
 - výparu
 - vplyvu teploty
- Ľ Výstupy zo sníma a:
 - impulzný kontaktný výstup
 - sériový port RS 485 / SDI12
- Ľ Jednoduchá údržba
- Ľ Možnos kontroly merania v teréne
- Ľ Lokálna a diaľková diagnostika
- Ľ Vyhrievané ústie
- Ľ Priama náhrada preklápacieho zrážkomera

Volite tiež doplnky:


- Ľ Meranie vonkajšej teploty
- Ľ Detektor dažďa
- Ľ Odchad sily vetra
- Ľ Korigované údaje eliminujúce vplyv vetra




Technická špecifikácia:

	Typ			
	TRsW204	TRsW504	TRsW205	TRsW405
Zberná plocha	200cm²	500cm²	200cm²	400cm²
Rozsah zrážok	750mm	250mm	1500mm	750mm
Presnosť	0.1%			
Maximálna meraná intenzita	120mm/min			
Rozlíšenie	0.001mm			
Snímací element	<u>Tenzometrický</u> mostík			
Napájanie	8÷24VDC/ max. 15mA			
Vyhrievanie	12V/1A (prípadne 24V/1A)			
Kontaktný výstup (1/0.1/0.01mm)	<u>U_{max}</u> =30V, <u>I_{max}</u> =300mA			
Sériová komunikácia	RS485/SDI12			
Rozmery	Ø360×540mm	Ø360×380mm	Ø385×650mm	Ø385×610mm
Hmotnosť	8.0kg		9.5kg	
Rozsah pracovných teplôt	−40 ÷ 70°C			
Rozsah pracovnej vlhkosti	0÷100%			
Stupeň elektrického krytia	IP65			
Voliteľné doplnky:				
Meranie vonkajšej teploty	−40 ÷ 70°C (±0.5°C)			
Odhad sily vetra	Extra hodnota v správe			
Korekcia na vietor	áno			
Veterný kryt	áno			


Rozmery:

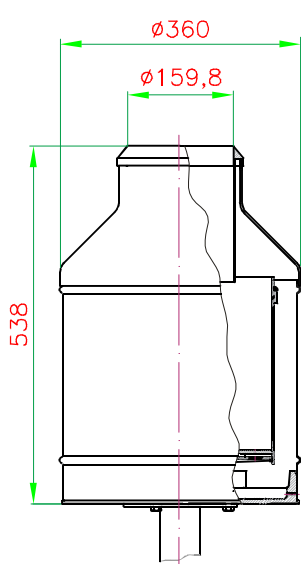

TRwS204

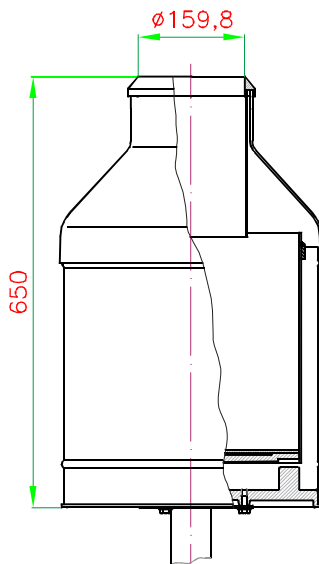

TRwS205

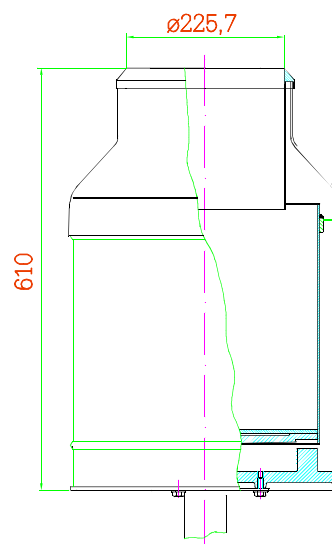

TRwS405

rev.: SK1.04

MPS systém, s.r.o.

Pri vinohradoch 326
831 06 Bratislava
Slovakia



ISO 9001:2009

Tel: +421 2 4488 9486

Mobil: +421 905 602 171

email: info@mps-system.sk

web: www.mps-system.sk