


PÔDORYS 1.NP

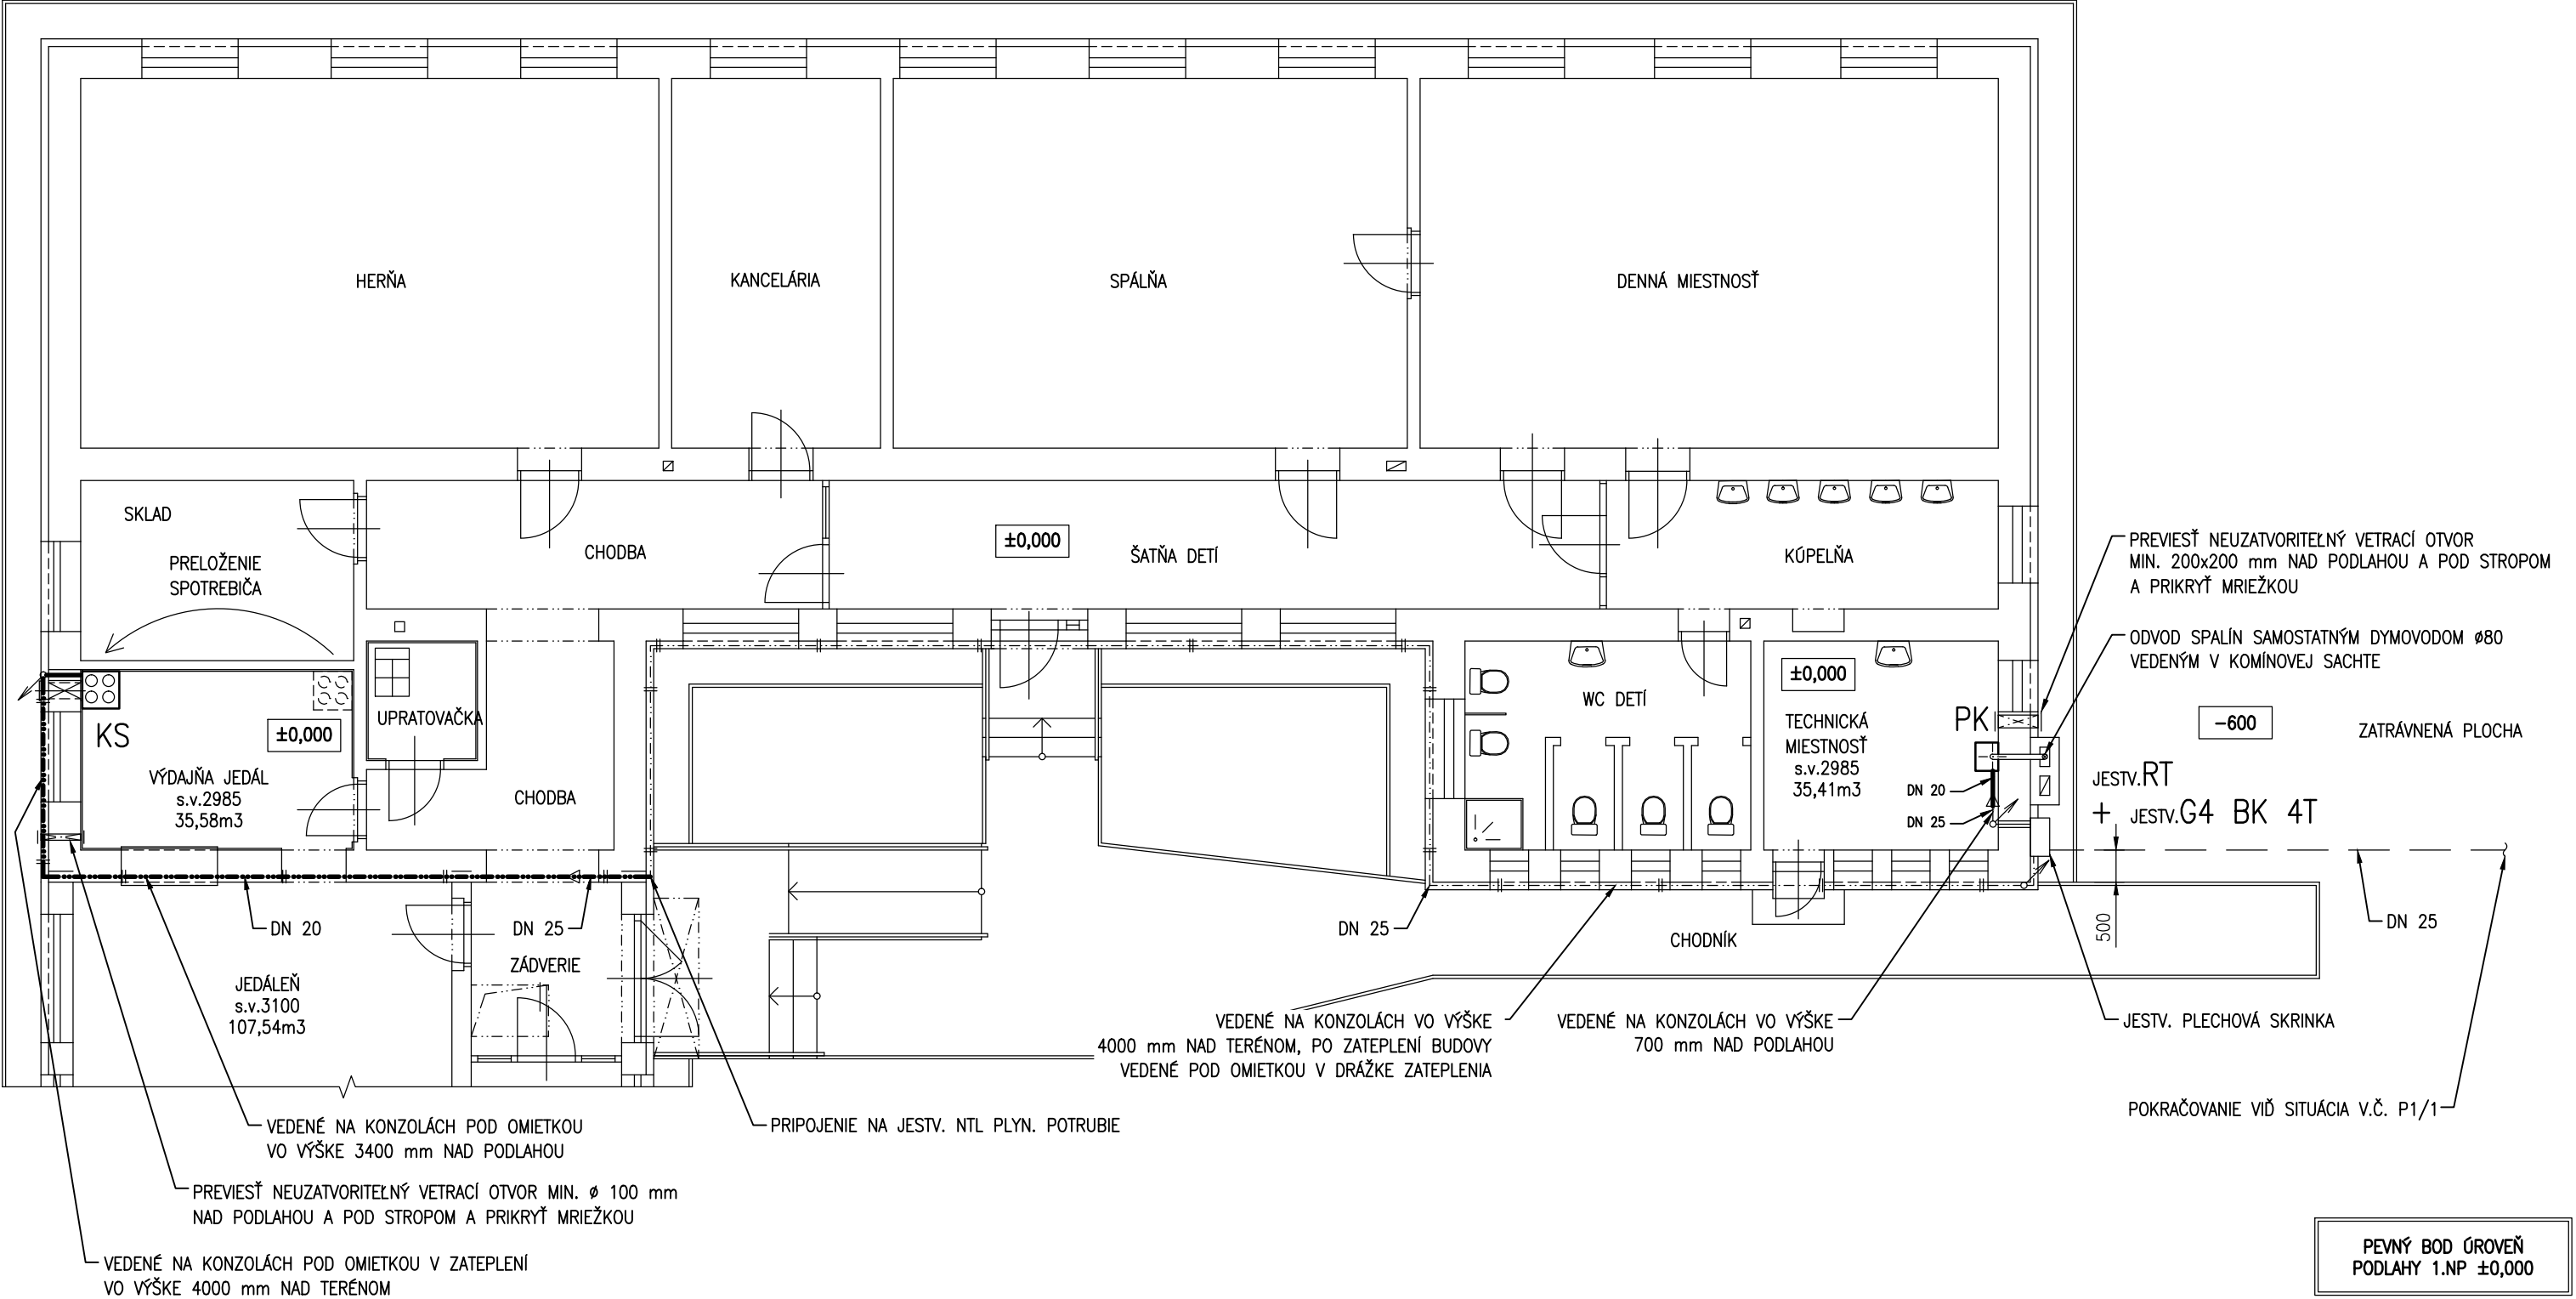

LEGENDA: viď v.č. P/1.3

POZNÁMKY:

- PLYNOVODNÉ POTRUBIE VEDENÉ POD OMIETKOU (V DRÁŽKE TEPELNEJ IZOLÁCIE) NESMIE MAŤ ŽIADNE ROZOBERATELNÉ SPOJE ANI ARMATÚRY. OTVORY V TEHLÁCH A TVÁRNICIACH, KTORÉ MAJÚ VEĽKÚ PORÉZNOSŤ ALEBO TVORIA DUTINY, MUSIA BYŤ PRED ULOŽENÍM PLYNOVODU VYPLNENÉ NAPR. OMIETKOU. PLYNOVOD SA UPEVNÍ V STENE POMOCOU RÚRKOVÝCH SVORIEK. PLYNOVOD NESMIE PRÍSŤ DO STYKU S AGRESÍVNÝM MATERIÁLOM (NAPR. SADRA, ŠKVÁRA A POD.). ROZVOD VEDENÝ POD OMIETKOU BUDE OPATRENÝ TROJVRSTVOVÝM PROTIKORÓZNYM NÁTEROM A IZOLÁCIOU PROTI AGRESÍVNEMU PÔSOBNIEU OMIETKY (MURIVA) – IZOLAČNOU TRUBICOU TUBOLIT. ZVYŠNÁ ČASŤ DRÁŽKY SA VYPLNÍ OMIETKOU DO ÚROVNE FASÁDY. PO UKONČENÍ MONTÁŽE MUSÍ BYŤ POLOHA PLYNOVODU ZAMERANÁ A SCHEMATICKY ZAKRESLENÁ DO DOKUMENTÁCIE ROZVODU PLYNOVODU!
- Z DÔVODU STAVEBNÝCH ÚPRAV SA ZMENÍ UMIESTNENIE JESTV. KOMBINOVANÉHO SPORÁKA!

Zodpov. projektant:	Kreslil:	Vypracoval:	PLYNOS - PROJEKCIA Milan VARINSKÝ 934 01 Levice, časť Čankov 140	
VARINSKÝ	LAZAR	LAZAR		
Názov a miesto stavby:			Formát:	A4
REKONŠTR. VNÚTORNEJ PLYNOINŠTALÁCIE ZVÝŠENIE HRUBEJ ZAŠKOLENOSTI DETÍ V MESTE ŽELIEZOVCE ROZŠÍRENÍM PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY PRÍSTAVBOU V MESTSKEJ ČASTI MIKULA, parc.č. 83/1, 83/2, katastr. úz. ŽELIEZOVCE			Dátum:	4.2017
			StupeňPD:	PS
Investor: MESTO ŽELIEZOVCE, UL. SNP č.2, ŽELIEZOVCE			Mierka:	Číslo výkresu:
Obsah výkresu: PÔDORYS 1.NP			1:100	P/1.2