


- LEGENDA :**
- PRÍPOJKA NN PREVEDENÁ KÁBLOM V ZEMI – NOVÁ
  - KÁBEL V CHRÁNIČKE
  - RE ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE, 2–SADZBA
  - SR SKRIŇA ROZPOJOVACIA SR – JESTVUJÚCA
  - HR EL. ROZVÁDZAČ HR – HLAVNÝ


**REZY KÁBLOVOU RYHOU**

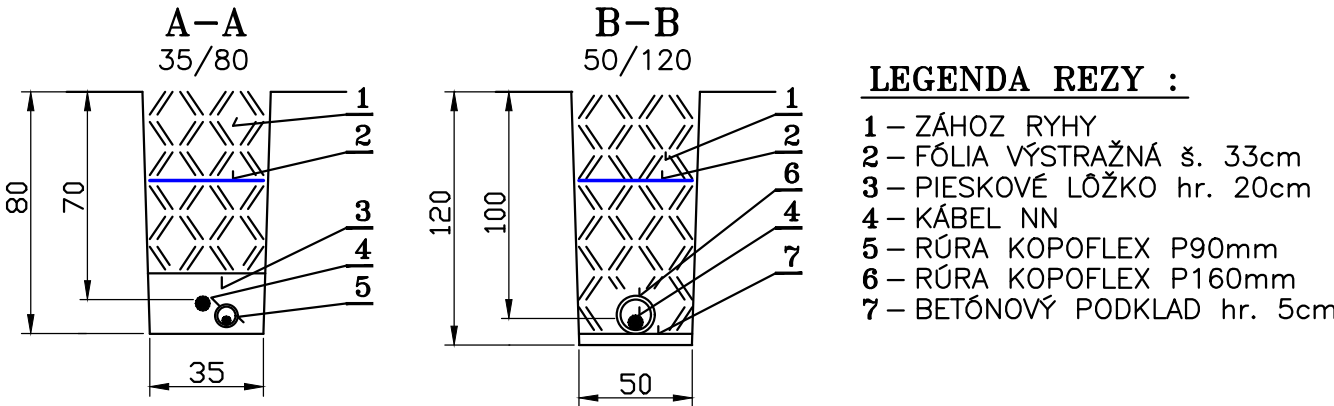

- LEGENDA REZY :**
- 1 – ZÁHOZ RYHY
  - 2 – FÓLIA VÝSTRAŽNÁ š. 33cm
  - 3 – PIESKOVÉ LŮŽKO hr. 20cm
  - 4 – KÁBEL NN
  - 5 – RÚRA KOPOFLEX P90mm
  - 6 – RÚRA KOPOFLEX P160mm
  - 7 – BETÓNOVÝ PODKLAD hr. 5cm

ROZVODNÁ SIET' : TN–C, 3+PEN, AC 50Hz, 230/400V  
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
VONKAJŠIE VPLYVY : KÁBEL.SKRI NE – AB8,AD3,AE4,AF2,AN3,AQ2,AS2,AT2,BB2,BC2  
STN 33 2000–5–51 KÁBEL V ZEMI – AA4,AD7,AF2,AQ2,BC2  
PNE 33 2000–2

**DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE**

Projektoval	Peter Kotrle	Zodp. projekt.	Antonín Kotrle	 <b>Kotrle Antonín</b> autorizovaný stavebný inžinier projektovanie el. zariadení www.kotrle.eu	
Kreslil	Peter Kotrle	Hl. inž. proj.	Ing. arch. Ivan Supuka		
Miesto: Gemer		Okres: Revúca			
Stavebník: Obec Gemer Obecný úrad, 982 61 Gemer 274					
Stavba:				Tatranská č.109, Banská Bystrica 974 11, Slovensko	
<b>KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI GEMER</b>				Dátum	06.2019
				Zmena	
Objekt:				Stupeň	D.S.P.
				Zák. číslo	2333
<b>SO-02 PRÍPOJKA NN</b>				Formát 3A4	Sada:
				Mierka 1:200	
Profesia:				Číslo výkresu	
<b>ELEKTRO</b>				<b>NN-03</b>	
Obsah výkresu:					
<b>SITUÁCIA</b>					

Antonín Kotrle je majiteľom autorských práv na túto projektovú dokumentáciu. Kopírovanie, použitie PD, alebo jej častí, na iný účel a stupeň na aký bola spracovaná, je možné len s jeho súhlasom.

**POZNÁMKA**  
VŠETKY SIETE SÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE  
PODĽA PODKLADOV DODANÝCH INVESTOROM.  
PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ PREVIESŤ ICH VÝTÝČENIE V TERÉNE SPRÁVCAMI  
JEDNOTLIVÝCH SIETÍ.  
V RIEŠENOM ÚZEMÍ SA MÔŽU NACHÁDZAŤ SIETE V P.D. NEZAKRESLENÉ.  
SÚBEHY A KRIŽOVANIA SIETÍ SÚ RIEŠENÉ PODĽA STN 73 6005.