


ROZVÁDZAČ RMK

Izolačná skrinka, PVRCHOVÁ

POZNÁMKA

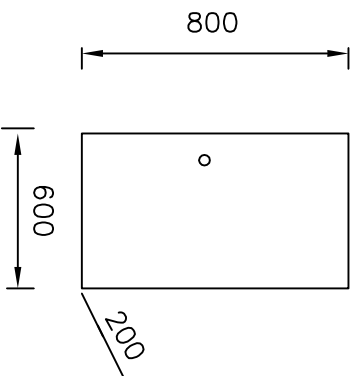


Rozvodný sieť	: 3+ NPE ,50Hz,400V/230V, TN-S
Ochranné opatrenie	: SON v zmysle STN 33 2000-4-41/2018 opatrenia na zkladnú ochranu : čl. 411.2 A1-základná izolácia živých častí A2-zábrany alebo kryty opatrenia na ochranu pri poruche: čl. 411.3 ochranné uzemnenie čl. 411.3.1 samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Vonkajšie vplyvy	: AB5,AD1
Krytie	: IP43/IP20
Farbný odtieň	: RAL 7035
Prívod	: Zhora
Vývody	: Nahor

$$\begin{aligned} P_i &= 53,58 \text{ kW} \\ P_s &= 37,5 \text{ kW} \\ \beta &= 0,7 \end{aligned}$$

$\pm 0,000$ = úroveň 1np existujúcej ZŠ = 254,05 m.n.m. Bpv

Výpracoval		Autor návrhu		
Ing. J. DÚRNEK		Ing. arch. D. CHUPÁČ		
Výpracoval		Autor návrhu		
Ing. M. MITAŠÍK		Ing. arch. L. BALUŠÍK		
Autor návrhu		Zodpovedný projektant dielu		
Ing. J. DÚRNEK		Ing. J. DÚRNEK		Súpeň projekt "....." Realizačný projekt
Objedávateľ PO: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64, Košeca				
Projekt: Košeca				
Základná škola – rozšírenie kapacity				
Prístavba a stavebné úpravy ETAPA II				
Parcela: 650/1, 652/3				
Obsah výpisu				
ROZVÁDZAČ RMK				
Prístavba		Počet A4:		XX
ET.5-II Elektroinštalácia				

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa platnej legislatívy. Akékoľvek použitie tohto výkresu bez písomného súhlasu Arkon Atelieru s.r.o. a autora je zakázané. © copyright 2019 Arkon Atelier s.r.o