

**Podľa rozdeľovníka**

V Selciach, dňa: 13.05.2021

**VEC : Vysvetlenie č.7**

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch potrebných na vypracovanie ponuky k predmetu zákazky **Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach, VVO č. 69/2021, 15743-WYP zo dňa 17.03.2021** Vám zasielame príslušné vysvetlenie:

**Otázka č.1:**


V rozpočte chýba položka poplatok za skladovanie. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

Verejný obstarávateľ doplnil položku do rozpočtu.

**Otázka č.2:**

V rozpočte chýbajú rozmery pre položku *Tvárnica priekopová*. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce rozmery do rozpočtu?

Prikladáme grafické znázornenie tvárnice.

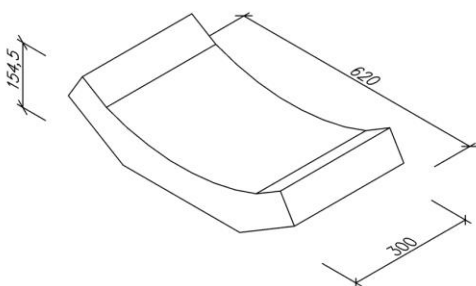

**Otázka č.3:**

V rozpočte chýbajú rozmery pre položku *Žľab betónový líniový betónový – štrbinový*. Vo výkaze DOPLNKOVÉ VÝROBKY - 38/DV a 39/DV je uvedená len šírka 0,15m. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce rozmery do rozpočtu?

Dĺžka žľabu bola vypísaná v: PSV\_DOPLNKOVE VYROBKY\_34-39 I DV\_ZI

**Otázka č.4:**

V rozpočte chýba bližšia špecifikácia položky. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu špecifikáciu do rozpočtu?

Vid'. PD, časť ZTI

**Otázka č.5:**

Vo výkaze PSV\_ZAMOCNICKE VYROBKY\_5-7 I Z\_ZI :

- chýba presnejšia špecifikácia zábradlia Z1 a Z5-7 vrátane bránky t.j. stĺpiky – chýba počet ks a hmotnosť, výplň – chýba počet ks a hmotnosť, kotviace oceľové platne – chýba počet ks, rozmery a hmotnosť, bránka – chýba presnejšia špecifikácia;
- chýba výkaz zábradlia na menšiu elipsu na pochôdznej streche SO 01;
- vo výkrese 03N – Pôdorys strechy chýba označenie zámočnických konštrukcií.

Vid'. príloha, doplnené zámočnicke výrobky sú označené :

PSV\_ZAMOCNICKE VYROBKY\_1-1'-1''-1''' I Z\_ZI\_01\_DOPLNENE

PSV\_ZAMOCNICKE VYROBKY\_1-1'-1''-1''' I Z\_ZI\_02\_DOPLNENE

PSV\_ZAMOCNICKE VYROBKY\_5-8 I Z\_ZI\_01\_DOPLNENE

PSV\_ZAMOCNICKE VYROBKY\_5-8 I Z\_ZI\_02\_DOPLNENE

Zabradlie\_2D\_Staticky prepocet

**Otázka č.6:**

V rozpočte chýba položka poplatok za skladovanie. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

Verejný obstarávateľ doplnil položku do rozpočtu.

**Otázka č.7:**

V PD chýba výkres *PZ ocelová rampa, vrátane schodiska a roštu (povrchová úprava PZ)* s výkazom oceľových prvkov a ich hmotnosť. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

Vid'. príloha, doplnené zámočnicke výrobky sú označené :

PSV\_ZAMOCNICKE VYROBKY\_2 I Z\_ZI\_01\_DOPLNENE

PSV\_ZAMOCNICKE VYROBKY\_2 I Z\_ZI\_02\_DOPLNENE

LICHTGITTER\_POROROSTY\_nosnosti\_tab.sp\_v1\_1445190204

**Otázka č.8:**

V PD chýba výkres oceľových konštrukcií s výkazom oceľových prvkov a ich hmotnosť. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

Verejný obstarávateľ má za to, že v tejto oblasti sú tam všetky výkresy.

**Otázka č.9:**

V rozpočte chýba položka poplatok za skladovanie. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

Verejný obstarávateľ doplnil položku do rozpočtu.

**Otázka č.10:**

PSV\_STOLARSKE VYROBKY\_1-2 I S\_ZI – Vo výkaze chýba presnejšia špecifikácia obloženia okna a výmera v m<sup>2</sup>. Doplní verejný obstarávateľ presnejšiu špecifikáciu a výmeru v m<sup>2</sup>?

Vid'. príloha:

PSV\_STOLARSKE VYROBKY\_1-2 I S\_ZI\_DOPLNENE

**Otázka č.11:**

PSV\_STOLARSKE VYROBKY\_3 I S\_ZI a PSV\_STOLARSKE VYROBKY\_4 I S\_ZI - Vo výkaze chýba presnejšia špecifikácia napr. typ kovania, presný typ kameňa na zástenu

a pracovnú plochu. Je potrebné oceniť kuchynskú linku aj vrátane elektrospotrebičov? Doplní verejný obstarávateľ presnejšiu špecifikáciu do výkazu?

Áno, poprosíme doceniť i spotrebiče. Špecifikácia kameňa Vid'. príloha:

Kovanie napr. Blom, platí i pre 4 I S\_ZI

PSV\_STOLARSKE VYROBKY\_3 I S\_ZI\_DOPLNENE

**Otázka č.12:**

V PD chýba výkaz PSV\_STOLARSKE VYROBKY – zásteny medzi WC a parapetnej dosky drevenej. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy do PD?

Zásteny sú v pôdoryse okótované a je určený ich výška na 2,1m a materiál HPL.

**Otázka č.13:**

V PD chýba výkaz interiérových dverí D1 až D5 a výkaz AL zárubní D1-Z až D5-Z. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy do PD?

Výkaz bol zaslaný, špecifikácia je tam daná.

**Otázka č.14:**

V PD chýba výkres ocelových konštrukcií s výkazom ocelových prvkov a ich hmotnosť . Napr. chýba výkaz - Nosné stĺpy ocelové z kruhových valcovaných trubiek D159\*7,1; D159\*8,8 a RHS 350\*100\*8 z ocele triedy S355. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

Rozmer a množstvo ocelových konštrukcií je zrejmé z PD a statického výpočtu.

**Otázka č.15:**

V PD chýba výkres základov. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

Vid'. PD, časť 020\_statika

VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÝCH PASOV S.0

VÝKRES TVARU ZÁKLADOVEJ DOSKY -0,200 S.1

**Otázka č.16:**

V PD chýba výkres komína Schiedel. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

Z pôdorysu a rezu je zjavná poloha a výška koncentrického komína na plynné palivo. Samostatný výkres sa pre komín nekreslil.

**Otázka č.17:**

V Technickej správe sa uvádza: *Jednotlivé skladby - vid'. Výkaz stiech, stien a podláh pre búracie práce prestavby SO 02 a Výkaz stiech, stien, podláh a spevnených plôch pre novostavbu SO 01.* Tieto výkazy v PD chýbajú. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy do PD?

Bol zaslaný. Preposielame ešte raz. Vid'. príloha:

VYKAZ STRIECH\_ZI

07N\_VYKAZ STRIECH\_STIEN\_PODLAH\_SPEVNYNYCH PLOCH

súbor .dwg sa nachádza vo výkrese: 226\_MS\_Selce\_SP\_0X0\_REZ\_POHLAD\_000\_ZI

**Otázka č.18:**

V PD vo výkrese 03N – Pôdorys strechy MŠ sú zakreslené vpuste bez špecifikácie v počte 7 ks na odvodnenie extenzívnej strechy. V rozpočte chýba položka na ocenenie týchto vpustí. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

Vid'. príloha:

PSV\_PRIAMA VPUST - SACHTA /v princípe platí plastová šachta pre zelené strechy s plastovou krycou mriežkou ako pri PSV\_ATIKOVA VPUST - SACHTA/

PSV\_PRIAMA VPUST - REZ

PSV\_PRIAMA VPUST - ZVISLÁ /GULATÁ S PLASTOVOU VYBERATEĽNOU KRYCOU MRIEŽKOU - OCHRANNÝM KOŠOM SKÚŽIACA AKO ZACHYTÁVAČ PRE NAPOJENIE EPDM IZOLÁCIE/ koordinácia so ZTI !

<https://www.topwet.sk/zvisly-stresny-vpust-s-integrovanou-manžetou-na-zakazku-p9>

**Otázka č.19:**

V PD PBS sú zakreslené prenosné hasiace prístroje a v TS PBS sa uvádza:

V rozpočte chýbajú položky na ocenenie hasiacich prístrojov. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce položky do rozpočtu?

Hasiace prístroje nebudú dodávkou zhotoviteľa.

**Otázka č.20:**

V rozpočte chýba položka poplatok za skladovanie. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

Verejný obstarávateľ doplnil položku do rozpočtu.

**Otázka č.21:**

V PD chýba výkaz predmetných stolárskych konštrukcií. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy do PD?

Dodávka a montáž oddeľovacej WC steny - pre 2 WC

Dodanie - štandardný oddeľovač.

Dodávka a montáž výdajného pultu

Dodanie - nerezový.

Dodávka a montáž výdajného pultu menšieho

Dodanie - nerezový.

Dodávka a montáž anglických dvorcov

Dodanie - s prekrytím roštom so zámkom, plastový, štandardný. Poprosím vychádzať rozmerovo z rezu a pôdorysu.

Dodávka a montáž parapetnej dosky drevenej

Dodanie štandardnej drevenej dosky.

**Otázka č.21:**

Dodávka a montáž vstupných bezpečnostných hliníkových dverí

V PD chýba výkaz na bezpečnostné dvere D10. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkaz do PD?

Podľa nás sa v PD sa takáto položka nenachádza, ak áno, poprosím bližšie špecifikovať kde sa nachádza vo výkrese?

**Otázka č.22:**

V PD vo výkrese 01N a 02N sú zakreslené výplne M6 – osadenie ocelevej zárubne spolu s krídlom a M7 – Osadenie dverného krídla, náter jestvujúcej ocelevej zárubne. V rozpočte je nesúlاد v počte dverí a navrhnutými dverami v PD. Chýba výkaz dverí vrátane ich označenia požiarnej odolnosti. Doplní verejný obstarávateľ správny počet dverí a chýbajúci výkaz?

Nesúlاد neregistrujeme.

M6 – osadenie ocelevej zárubne spolu s krídlom

Ide o štandardné dverné krídlo bez požiadavky na akustiku, zámok bezpečnostný.

Požiarne odolnosť ak nie je naznačená vo výkrese architektonicko-stavebného riešenia, tak nie je definovaná projektom PBS /protipožiarnej bezpečnosti stavby/.

Oceľová zárubeň s náterom typ CGU.

M7 – Osadenie dverného krídla, náter jestvujúcej ocelevej zárubne.

Ide o štandardné dverné krídlo bez požiadavky na akustiku, zámok bezpečnostný.

**Otázka č.23:**

V PD vo výkrese 03N – Pôdorys strechy Kuchyňa s jedálňou sú zakreslené atikové vpuste bez špecifikácie v počte 4 ks na odvodnenie extenzívnej strechy. V rozpočte chýba položka na ocenenie týchto vpustí. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

Vid'. príloha:

PSV\_ATIKOVA VPUST - SACHTA

PSV\_ATIKOVA VPUST - REZ

PSV\_ATIKOVA VPUST - CHR LIC /CHRLIČ GULATÝ S KOVOVOU

VYBERATEĽNOU KRYCOU MRIEŽKOU SKÚŽIACA AKO ZACHYTÁVAČ PRE  
NAPOJENIE EPDM IZOLÁCIE/

Verejný obstarávateľ doplnil položku do rozpočtu.

### Prílohy:

Aktualizovaná Príloha c\_4\_Kalkulacia hodnoty zakazky pre časť 1

Doplnené výkresové podklady

S pozdravom

Ing. Martina Babicová, administrátor procesu VO

Príloha:

Kompletná žiadosť o vysvetlenie

**VEC: Žiadosť o vysvetlenie – „Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach“**

Vážený verejný obstarávateľ,

nižšie zasielam naše otázky na vysvetlenie:

### Rozpočet - 01 - Stavebná časť:

#### Otázka č.1:

|   |   |           |   |    |         |
|---|---|-----------|---|----|---------|
| 9 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 255,000 |
|---|---|-----------|---|----|---------|

V rozpočte chýba položka poplatok za skladovanie. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

#### Otázka č.2:

|     |   |            |                     |    |         |
|-----|---|------------|---------------------|----|---------|
| 225 | M | 5922764160 | Tvárnica priekopová | ks | 202,000 |
|-----|---|------------|---------------------|----|---------|

V rozpočte chýbajú rozmery pre položku *Tvárnica priekopová*. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce rozmery do rozpočtu?

**Otázka č.3:**

|     |   |            |  |    |         |
|-----|---|------------|--|----|---------|
| 231 | M | 5923001030 | Žľab betónový líniový betónový - štrbinový | bm | 132,000 |
|-----|---|------------|--|----|---------|

V rozpočte chýbajú rozmery pre položku *Žľab betónový líniový betónový – štrbinový*. Vo výkaze DOPLNKOVÉ VÝROBKY - 38/DV a 39/DV je uvedená len šírka 0,15m. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce

rozmery do rozpočtu?

**Otázka č.4:**

|     |   |           |   |    |       |
|-----|---|-----------|---|----|-------|
| 226 | K | 939326111 | Kanalizačný vpust - usadzovacia šachta komplet pre povrchvé odvodnenie prírodného svahovitého terénu ( dodávka a montáž ) | ks | 1,000 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|

V rozpočte chýba bližšia špecifikácia položky. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu špecifikáciu do rozpočtu?

**Otázka č.5:**

|     |   |          |   |    |         |
|-----|---|----------|---|----|---------|
| 209 | K | 767000Z1 | Dodávka a montáž zábradlia Z1                   | bm | 37,650  |
| 210 | K | 767000Z2 | Dodávka a montáž zábradlia Z5-7, vrátane bránky | bm | 180,000 |

Vo výkaze PSV\_ZAMOCNICKE VYROBKY\_5-7 I Z\_ZI :

- chýba presnejšia špecifikácia zábradlia Z1 a Z5-7 vrátane bránky t.j. stĺpiky – chýba počet ks a hmotnosť, výplň – chýba počet ks a hmotnosť , kotviace oceľové platne – chýba počet ks, rozmery a hmotnosť, bránka – chýba presnejšia špecifikácia;
- chýba výkaz zábradlia na menšiu elipsu na pochôdznej streche SO 01;
- vo výkrese 03N – Pôdorys strechy chýba označenie zámočníckych konštrukcií.

**Rozpočet - 01 - Stavebná časť\_01:**

**Otázka č.6:**

|     |   |           |   |    |         |
|-----|---|-----------|---|----|---------|
| 247 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 204,000 |
|-----|---|-----------|---|----|---------|

V rozpočte chýba položka poplatkov za skladovanie. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

**Otázka č.7:**

|     |   |            |   |    |       |
|-----|---|------------|---|----|-------|
| 167 | M | 5530100001 | PZ oceľová rampa, vrátane schodiska a roštu ( povrchová úprava PZ ) | ks | 1,000 |
|-----|---|------------|---|----|-------|

V PD chýba výkres *PZ oceľová rampa, vrátane schodiska a roštu ( povrchová úprava PZ )* s výkazom oceľových prvkov a ich hmotnosť. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

**Otázka č.8:**

|    |   |            |            |    |           |
|----|---|------------|------------|----|-----------|
| 59 | M | 4249516OK1 | Dodávka OK | kg | 9 643,000 |
|----|---|------------|------------|----|-----------|

V PD chýba výkres oceľových konštrukcií s výkazom oceľových prvkov a ich hmotnosť. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

**Rozpočet - 01 - Stavebná časť\_02:****Otázka č.9:**

|   |   |           |   |    |           |
|---|---|-----------|---|----|-----------|
| 9 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1 285,000 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|

V rozpočte chýba položka poplatok za skladovanie. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

**Otázka č.10:**

|     |   |          |                                    |    |       |
|-----|---|----------|------------------------------------|----|-------|
| 232 | K | 766000S1 | Dodávka a montáž obloženia okna S1 | ks | 7,000 |
| 233 | K | 766000S2 | Dodávka a montáž obloženia okna S2 | ks | 7,000 |

PSV\_STOLARSKE VYROBKY\_1-2 I S\_ZI – Vo výkaze chýba presnejšia špecifikácia obloženia okna a výmera v m2. Doplní verejný obstarávateľ presnejšiu špecifikáciu a výmeru v m2?

**Otázka č.11:**

|     |   |          |  |    |       |
|-----|---|----------|--|----|-------|
| 234 | K | 766000S3 | Dodávka a montáž kuchynky S3           | ks | 1,000 |
| 235 | K | 766000S4 | Dodávka a montáž skrinky do kúpeľne S4 | ks | 6,000 |

PSV\_STOLARSKE VYROBKY\_3 I S\_ZI a PSV\_STOLARSKE VYROBKY\_4 I S\_ZI - Vo výkaze chýba presnejšia špecifikácia napr. typ kovania, presný typ kameňa na zástenu a pracovnú plochu. Je potrebné oceniť kuchynskú linku aj vrátane elektrospotrebičov? Doplní verejný obstarávateľ presnejšiu špecifikáciu do výkazu?

**Otázka č.12:**

|     |   |               |  |    |        |
|-----|---|---------------|--|----|--------|
| 237 | K | 766000stienky | Dodávka a montáž zásteny medzi WC          | ks | 15,000 |
| 198 | K | 766694111     | Dodávka a montáž parapetnej dosky drevenej | bm | 18,060 |

V PD chýba výkaz PSV\_STOLARSKE VYROBKY – zásteny medzi WC a parapetnej dosky drevenej. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy do PD?

**Otázka č.13:**

V PD chýba výkaz interiérových dverí D1 až D5 a výkaz AL zárubní D1-Z až D5-Z. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy do PD?

**Otázka č.14:**

|     |   |            |            |    |           |
|-----|---|------------|------------|----|-----------|
| 152 | M | 4249516OK1 | Dodávka OK | kg | 5 510,285 |
|-----|---|------------|------------|----|-----------|

V PD chýba výkres oceľových konštrukcií s výkazom oceľových prvkov a ich hmotnosť . Napr. chýba výkaz - Nosné stĺpy oceľové z kruhových valcovaných trubiek D159\*7,1; D159\*8,8 a RHS 350\*100\*8 z ocele triedy S355. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

**Otázka č.15:**

V PD chýba výkres základov. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

**Otázka č.16:**

V PD chýba výkres komína Schiedel. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres do PD?

**Otázka č.17:**

V Technickej správe sa uvádza: *Jednotlivé skladby - vid'. Výkaz striech, stien a podláh pre búracie práce prestavby SO 02 a Výkaz striech, stien, podláh a spevnených plôch pre novostavbu SO 01.* Tieto výkazy v PD chýbajú. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy do PD?

**Otázka č.18:**

V PD vo výkrese 03N – Pôdorys strechy MŠ sú zakreslené vpuste bez špecifikácie v počte 7 ks na odvodnenie extenzívnej strechy. V rozpočte chýba položka na ocenenie týchto vpustí. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

**Otázka č.19:**

V PD PBS sú zakreslené prenosné hasiace prístroje a v TS PBS sa uvádza:

**1. nadzemné podlažie**

**N 1.01** Ekvivalentné množstvo hasiacej látky

$$M_c = 0,9 \cdot (S \cdot a)^{1/2} = 17,20 \text{ kg}$$

– z daného vyplýva že PÚ bude vybavený - **1 ks** HP práškový s náplňou 6kg ( $M_c=6 \text{ kg}$ )

- **2 ks** HP CO2 s náplňou 5kg ( $M_c=6 \text{ kg}$ )

- **2 ks** HP penový s náplňou 9kg ( $M_c=8,1 \text{ kg}$ )

- do kuchyne doporučujeme využiť predovšetkým hasiace prístroje určené na horiace jedlé tuky a oleje

**N 1.02** Ekvivalentné množstvo hasiacej látky

$$M_c = 0,9 \cdot (S \cdot a)^{1/2} = 27,00 \text{ kg}$$

– z daného vyplýva že PÚ bude vybavený - **5 ks** HP práškový s náplňou 6kg ( $M_c=30 \text{ kg}$ )

**N 1.03** V zmysle STN 920202-1 čl. 6 bude PÚ vybavený - **1 ks** HP práškový s náplňou 6kg ( $M_c=6 \text{ kg}$ )

V rozpočte chýbajú položky na ocenenie hasiacich prístrojov. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce položky do rozpočtu?

**Rozpočet - 01 - Stavebná časť\_03:**

**Otázka č.20:**

|     |   |           |   |    |        |
|-----|---|-----------|---|----|--------|
| 229 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 22,940 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|



V rozpočte chýba položka poplatok za skladovanie. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?

**Otázka č.21:**

|     |   |            |  |    |        |
|-----|---|------------|--|----|--------|
| 148 | K | 766000DV11 | Dodávka a montáž oddeľovacej WC steny - pre 2 WC | ks | 2,000  |
| 155 | K | 766000DV34 | Dodávka a montáž výdajného pultu                 | ks | 1,000  |
| 156 | K | 766000DV35 | Dodávka a montáž výdajného pultu menšieho        | ks | 1,000  |
| 157 | K | 766000DV36 | Dodávka a montáž anglických dvorcov              | ks | 8,000  |
| 158 | K | 766694111  | Dodávka a montáž parapetnej dosky drevenej       | bm | 29,000 |

V PD chýba výkaz predmetných stolárskych konštrukcií. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy do PD?

**Otázka č.21:**

|     |   |           |   |    |       |
|-----|---|-----------|---|----|-------|
| 120 | K | 767000D10 | Dodávka a montáž vstupných bezpečnostných hliníkových dverí | ks | 1,000 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|

V PD chýba výkaz na bezpečnostné dvere D10. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkaz do PD?

**Otázka č.22:**

V PD vo výkrese 01N a 02N sú zakreslené výplne M6 – osadenie oceľovej zárubne spolu s krídlom a M7 – Osadenie dverného krídla, náter jestvujúcej oceľovej zárubne. V rozpočte je nesúlad v počte dverí a navrhnutými dverami v PD. Chýba výkaz dverí vrátane ich označenia požiarnej odolnosti. Doplní verejný obstarávateľ správny počet dverí a chýbajúci výkaz?

**Otázka č.23:**

V PD vo výkrese 03N – Pôdorys strechy Kuchyňa s jedálňou sú zakreslené atikové vpuste bez špecifikácie v počte 4 ks na odvodnenie extenzívnej strechy. V rozpočte chýba položka na ocenenie týchto vpustí. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu položku do rozpočtu?