



K 25 REBRÍK 2KS SPODNÁ ČASŤ ŽELEZOBETÓNOVÉHO VALCA (POD PRSTENCOM)

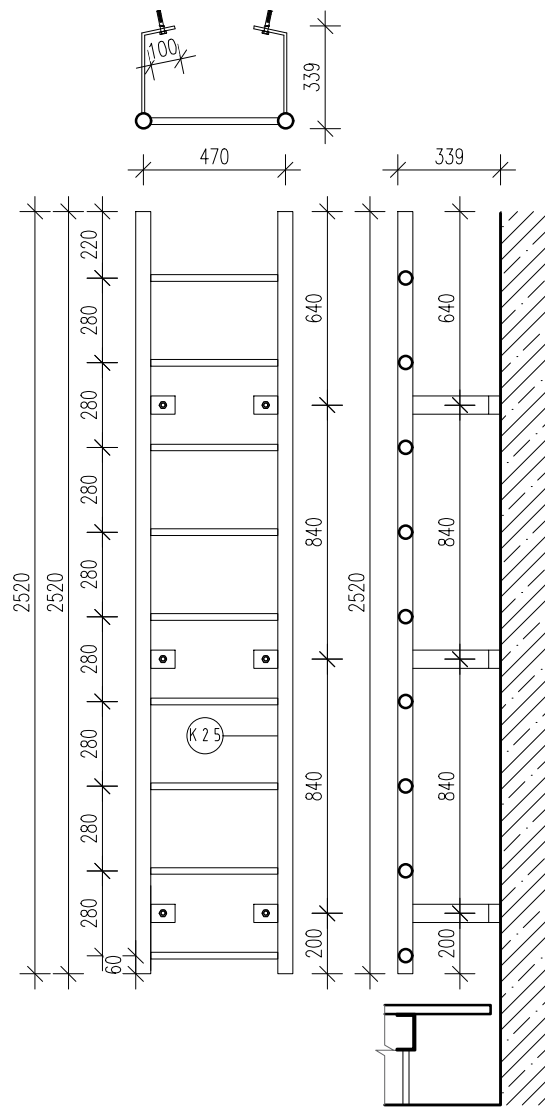

rebrík nerezový oceľ AISI 316 pre všetky prvky
výška 2520 mm,
dva rebríky prekonávajú výšku k prvej obrube
jeden rebrík:
počet stupňov: 9
kotevné prvky : fixná kotva z nerezovej pásoviny
60x10mm
kotvené chemickou kotvou do konštrukcie skruže
závitovou nerezovou tyčou M14
profil stupňa: trubka nerez \varnothing =25x2mm
profil vertikálnyc prvkov: trubka nerez \varnothing =51x2mm

K 26 REBRÍK 1KS VRCHÁ ČASŤ ŽELEZOBETÓNOVÉH VALCA(NAD PRSTENCOM)

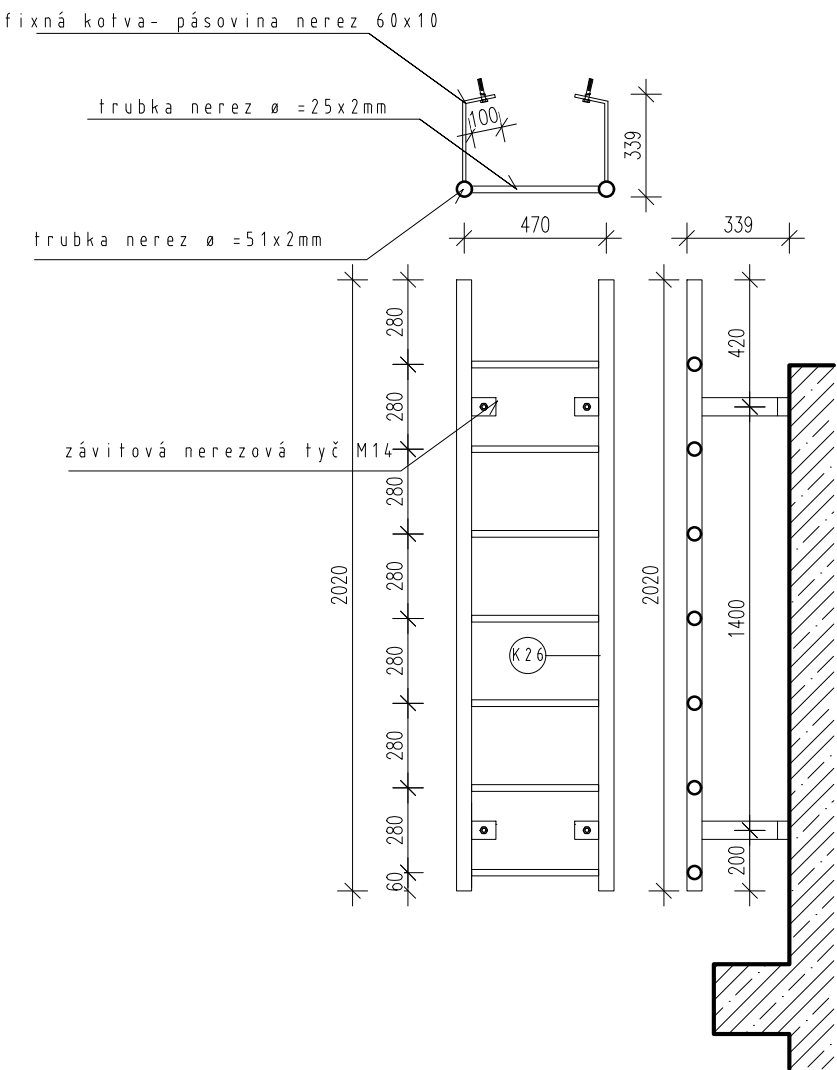

rebrík nerezový, oceľ AISI 316 pre všetky prvky
výška 2020 výška po úplný vrchol skruže
počet stupňov: 7
kotevné prvky : fixná kotva z nerezovej pásoviny 60x10mm
kotvené chemickou kotvou do konštrukcie skruže závitovou
nerezovou tyčou M14
profil stupňa: trubka nerez \varnothing =25x2mm
profil vertikálnych prvkov: trubka nerez \varnothing =51x2mm

