


M 1:50 DETAIL BEZBARIÉROVEJ ÚPRAVY




PRED VSTUPMI DO OBJEKTU A V MIESTE PRECHODU PRE PEŠÍCH  
/ V ZMYSLE VZHLÁŠKY č. 192/94 Z.z./

VZOROVÝ PRIEČNY REZ  
USEK A  
M 1:50

ŠÍRKU PRISPÔSOBIŤ JESTVUJÚCEJ ZÁSTAVBE

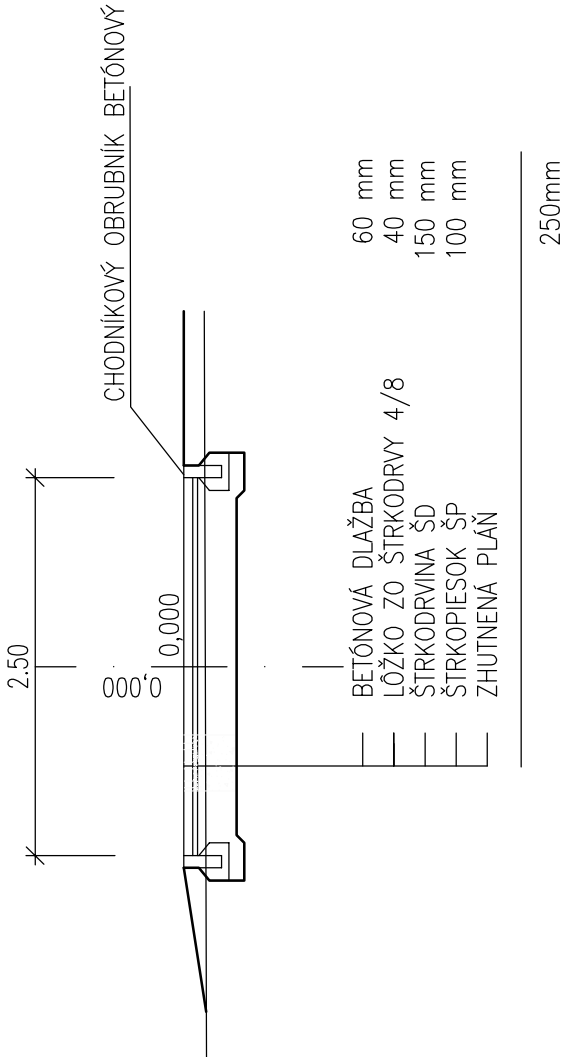

VZOROVÝ PRIEČNY REZ  
USEK C  
M 1:50

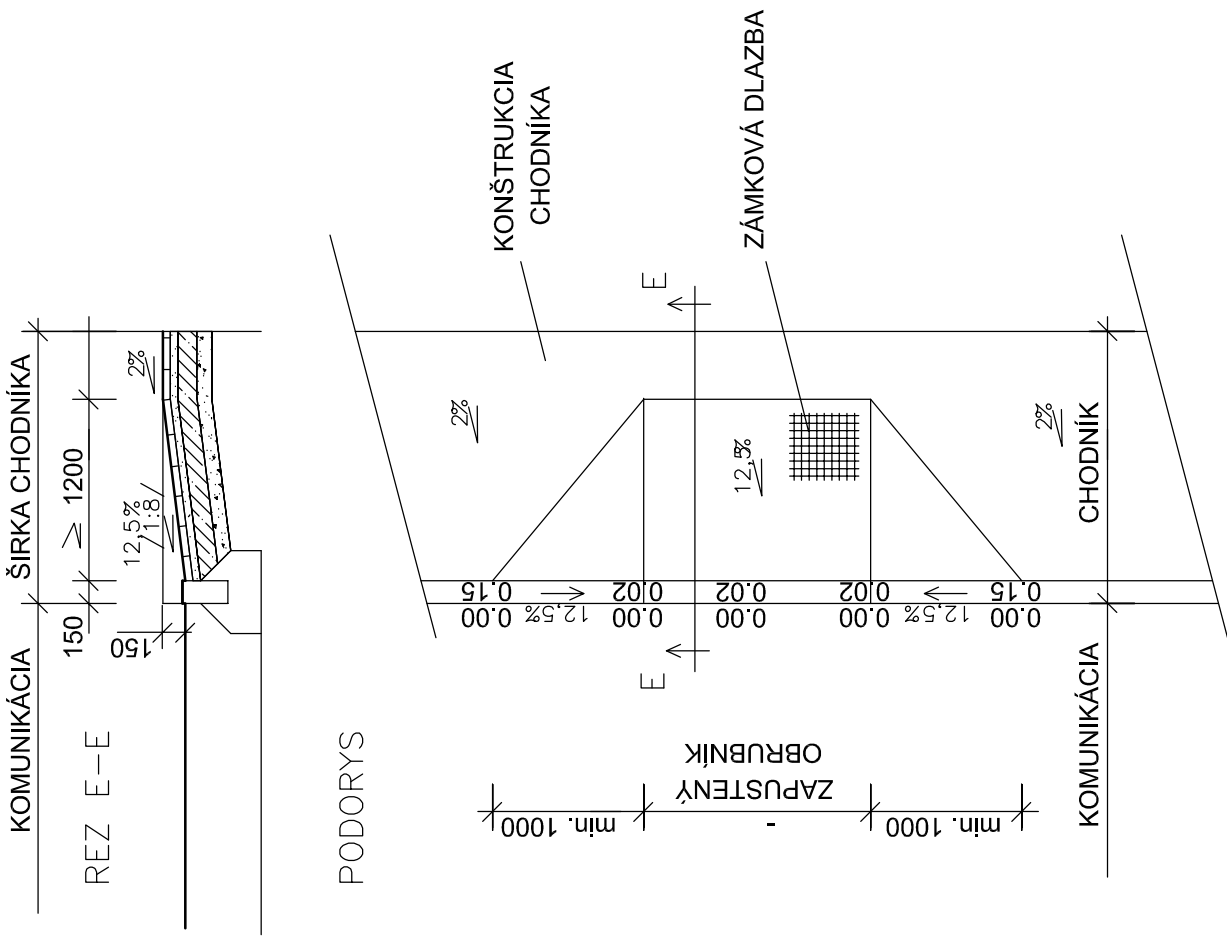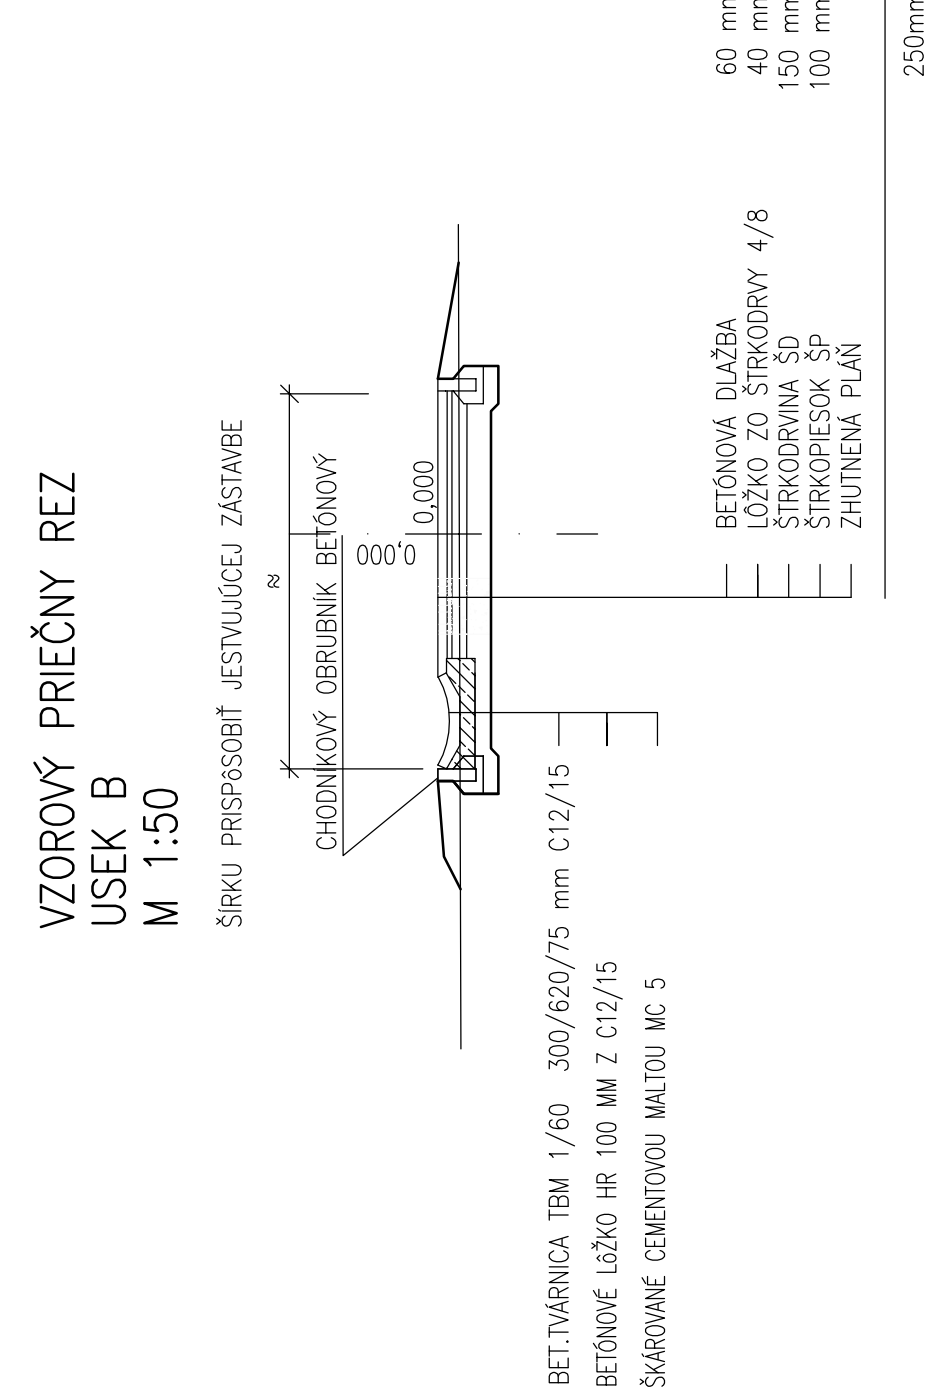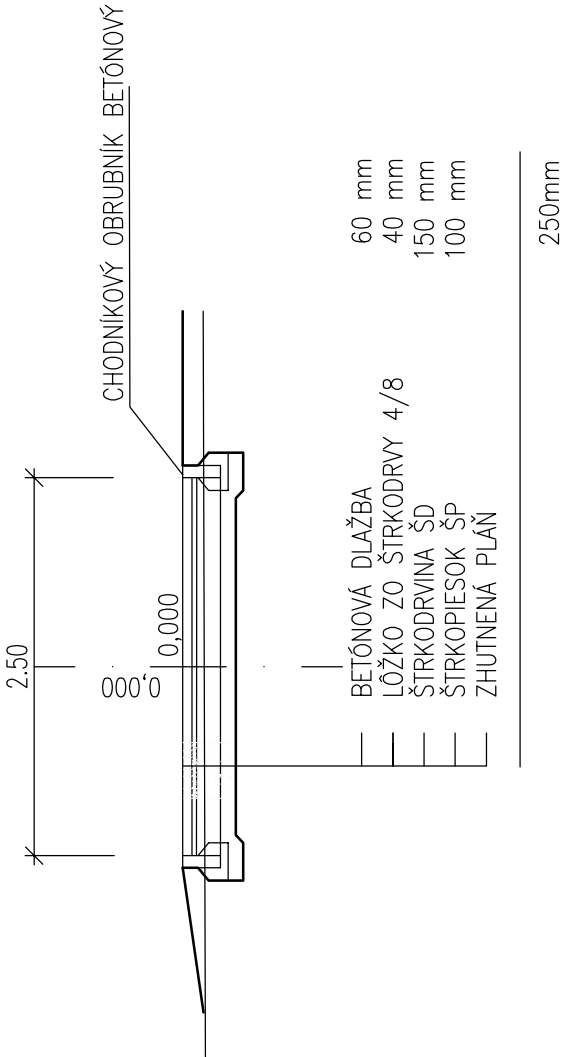

POZNÁMKY:

- zemnú pláň hutniť podľa platnej technickej normy, minimálna hodnota modulu pretvárnosti podložia zeminy Edef2=45 MPa.
- Pred pokládkou všetkých ďalších vrstiev kontrolovať modul pretvárnosti
- násypové teleso realizovať z materiálov vhodných pre násypy , zhutnené.
- Možnosť použitia vyžadených materiálov posúdi zodpovedný geotechnik na základe vhodnosti podľa platnej technickej normy v priebehu realizácie podľa konkrétnych podmienok na stavbe.

PROJEKTANT PROFES.	SAPAN s.r.o., STARÁ LUBOVŇA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. VIROSTKO JOZEف
VYPRACOVAL	Ing. VIROSTKO JOZEف		
INVESTOR	Obec Rakúsky, Rakúsky č. 35, 059 76 Rakúsky		
MIESTO STAVBY	Osada Rakúsky		
NÁZOV STAVBY	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v osade Rakúsky		
OBJEKT	SO 05 Chodník	KLASIF. STAVBY	
OBSAH	Vzorový pričný rez		
ČASŤ	Stavebná		
ČÍSLO ZAKÁŽKY		048092019	
FORMÁT		A4x3	
DÁTUM		09/2019	
MIERKA		M1:50	
STUPEŇ		DSP+DRS	
ARCHÍVNE ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU	
048092019		D 105	