


PÔDORYS

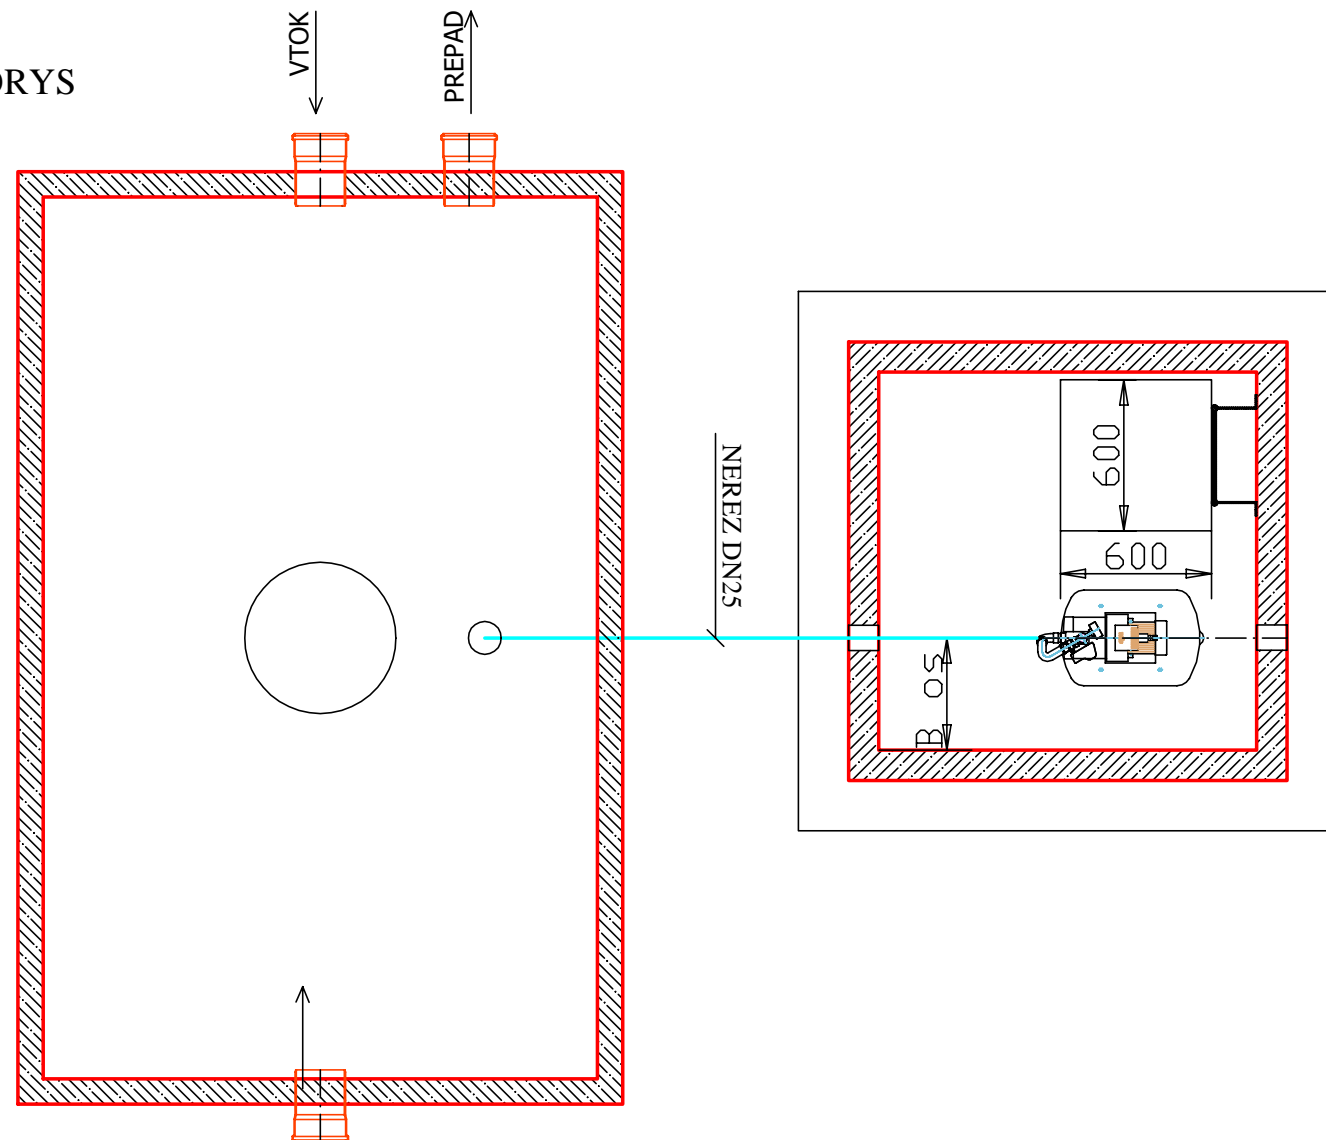

PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE ČERPADLA HiMulti 3 H 50/2-25 P alebo ekvivalentný

Údaje o produkte:

Maximálny prevádzkový tlak PN 8 bar

Min. teplota média T_{min} 0 °C

Max. teplota média T_{max} 40 °C

Max. teplota okolia T_{max} 40 °C

Hrubý objem membránovej expanznej tlakovej nádoby V=50 l

Materiály:

Obežné koleso PPE/PS-GF30

Materiál motora 1.4034

Hriadeľové tesnenie BVPFF

Materiál stupňovej komory PPE/PS-GF30

Údaje o motore:

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz

Tolerancia napätia +10/-15 %

Menovitý výkon motora P₂ = 0.50 kW

Menovitý prúd I_N = 3.30 A

Menovité otáčky n = 2900 rpm

Izolačná trieda F

Druh ochrany X4

Montážne rozmery:

Potrubná prípojka na nasávacej strane RPS

Rp 1

Potrubná prípojka na strane výtlaku RPD

Rp 1

Označenie produktu HiMulti 3 H 50/2-25 P

Netto hmotnosť cca m 21 kg

Číslo položky 2549340

POZNÁMKA : PRI TEPLOTÁCH POD +3°C VETRACIE KOMÍNY UTESNIŤ



STUPEŇ PD:

REALIZAČNÝ PROJEKT

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA

INVESTOR: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

MIESTO STAVBY: Garbiarska 3, Košice

AUTOR: ING. JOZEF GONOS

ZOD.PROJEKTANT: ING. JÚLIUS ŽABKA

PROJEKTANT: ING. JÚLIUS ŽABKA

STAVBA:

KREATÍVNE CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 08 AREÁLOVÝ VODOVOD

NÁZOV VÝKRESU: DETAIL ČS

DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
IS	1309	2xA4	11/2019	1:30

Č. PARE



Č.VÝKRESU:
1309-SO08-06