




Detail ukotvenia treláže v spodnej časti kvetináča- VARIANT 1

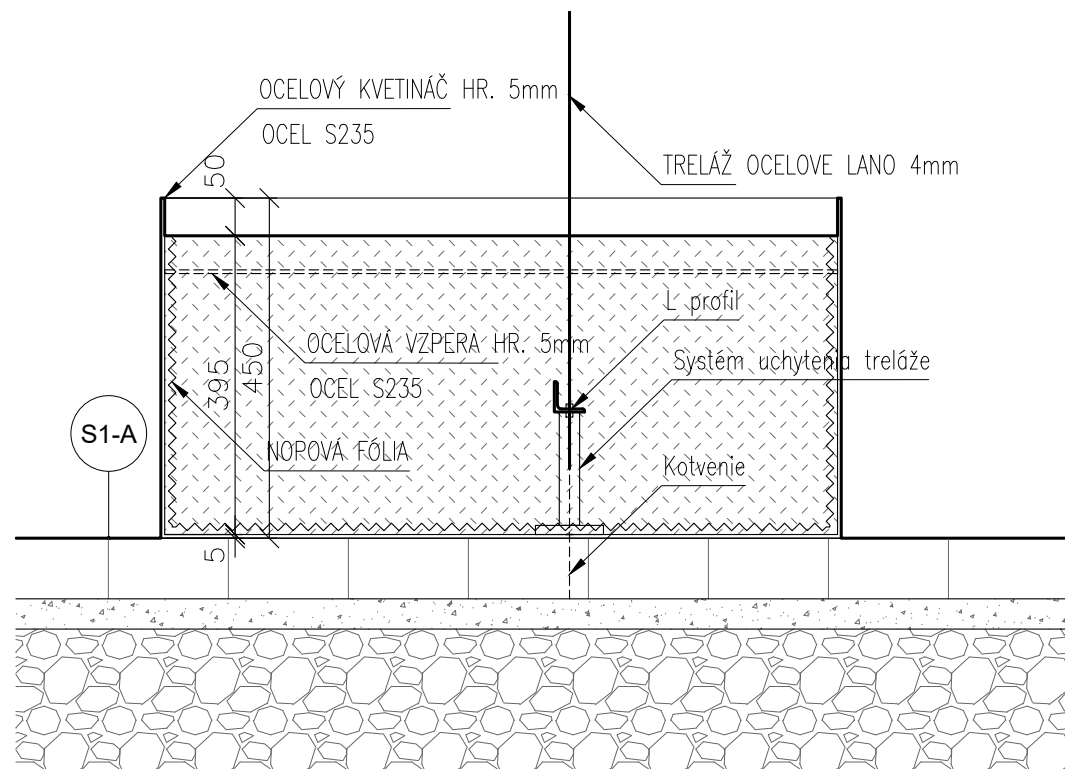


Detail ukotvenia treláže v spodnej časti- VARIANT 2

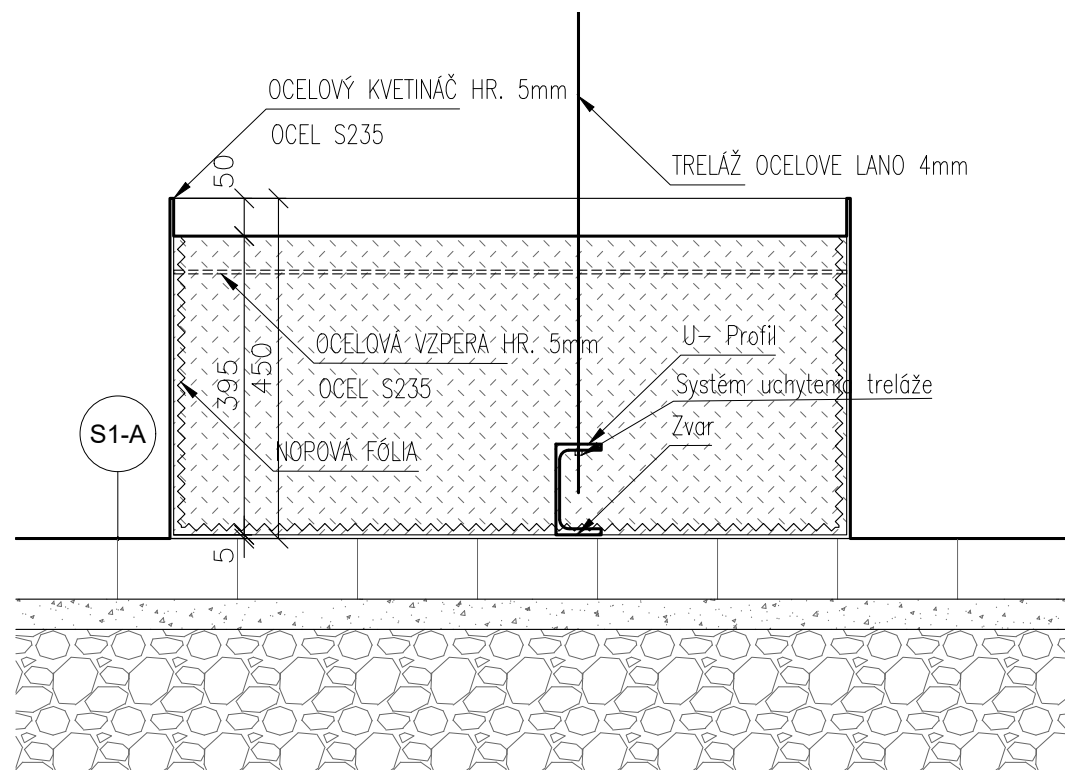

Detail ukotvenia treláže vo vrchnej časti konštrukcie

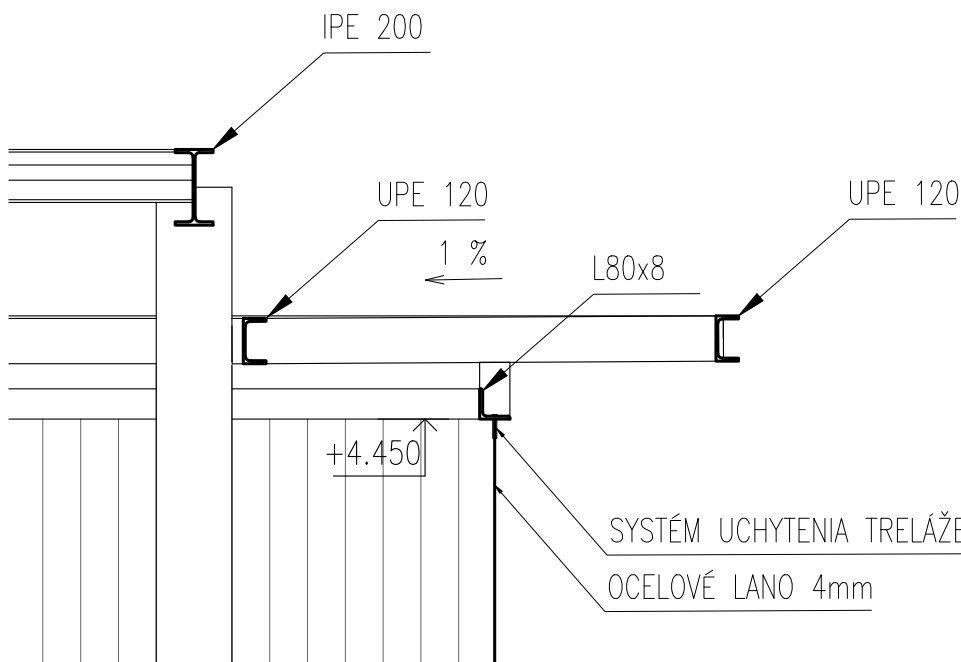

Axonometria riešenia

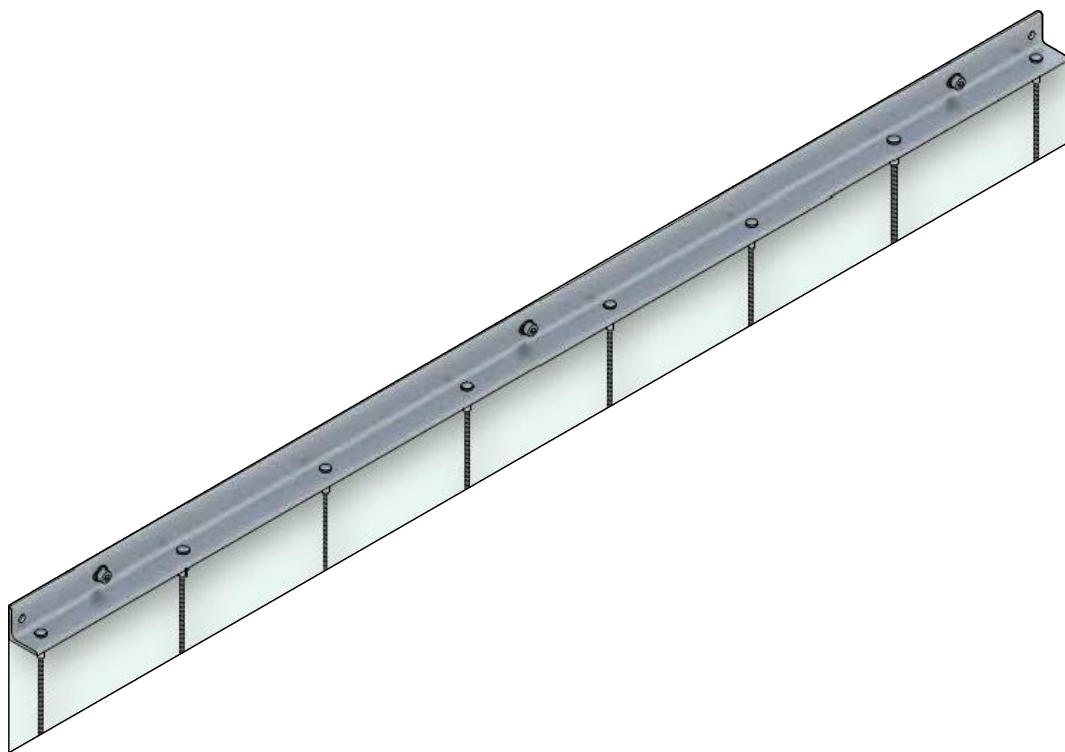

Legenda materiálu

- DLAŽBA EKODrain VYŠKÁROVANÁ KREMIČITÝM PIESKOM
- LŮŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA FR.4-8mm
- PODKLADOVÁ VRSTVA Z NESTMELENÝCH MATERIÁLOV FR. 8-16mm
- OCHRANNÁ VRSTVA Z NESTMELENÝCH AMTERIÁLOV FR. 16-32mm
- NASYPANÁ ZEMINA
- NOPOVÁ FÓLIA

Skladby povrchov

- S1-A SKLADBA DLAŽBY SEMMELROCK ASTI EKO
  - DLAŽBA ASTI EKO VYŠKÁROVANÁ KREMIČITÝM PIESKOM
  - LŮŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA FR.4-8mm
  - ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc
  - ŠTRKODREVINA ŠD; 45 Gc (Gp)
  - VYROVNANÉ, ZHUTNENÉ A VYSPÁDOVANÉ PODLOŽIE, MIN. SPÁD 3%
- 80 mm  
40 mm  
200 mm  
200 mm  
-