


LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA
1.01	CHODBA + VSTUP	53,27
1.02	SKLAD NÁRADIA	8,75
1.03	SCHODISKO 2x	5,29
1.04	PREDSIEŇ	4,75
1.05	UPRATOVAČKA	0,99
1.06	ŠATŇA	14,59
1.07	ŠATŇA - ZAMESTNANCI	7,42
1.08	UMYVÁRKA	11,95
1.09	WC	5,43
1.10	PRIPRAVA JEDÁL	8,21
1.11	PREDSIEŇ	3,69
1.12	STOLOVÝ VÝŤAH	1,04
1.13	IZOLAČKA	6,00
1.14	PREDSIEŇ	2,63
1.15	UČEĽNA	104,50
1.16	KABINET	9,10
1.17	KABINET	9,10
1.18	UČEĽNA	104,32
1.19	PREDSIEŇ	2,71
1.20	IZOLAČKA	6,25
1.21	PREDSIEŇ	3,36
1.22	STOLOVÝ VÝŤAH	1,04
1.23	PRIPRAVA JEDÁL	8,37
1.24	WC	5,56
1.25	UMYVÁRKA	11,21
1.26	ŠATŇA	14,77
1.27	ŠATŇA - ZAMESTNANCI	7,42
1.28	PREDSIEŇ	4,75
1.29	UPRATOVAČKA	0,99

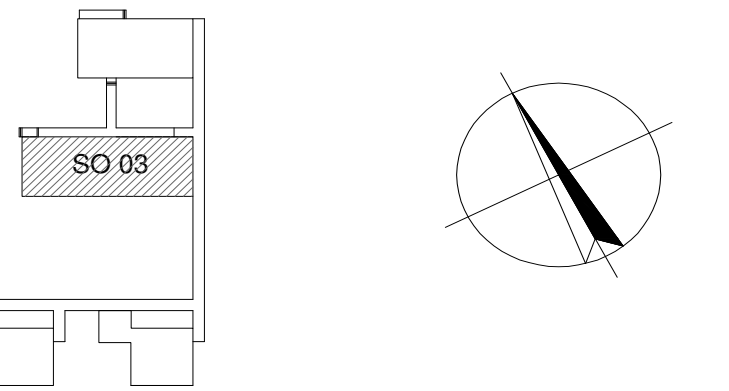

HUS-1 Hlavná územňovacia svorka,
HUS-2 typ: EPS 2 v skatule KO125E
výr. KOPOS Kolín

POZNÁMKA:
NA HLAVNÚ UZEMŇOVACIU SVORKU OBJEKTU "HUS"
Pripojiť: vodovodné a vykurovacie potrubie,
ako aj všetky stabilné el. zariadenia
a kovové časti v objekte ako aj zbernicu PEN rozvádzača RMS-1.1
s hlavnou uzemňovaciu svorkou spojiť uzemnenie bleskozvodu budovy

LEGENDA :

- SVIETIDLO STROPNÉ LED, typ. SM120V W60L60 1xLED37S/840 , IP20, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO STROPNÉ LED, typ. SM120V W20L120 1xLED37S/840 , IP20, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO LED, typ: BWG201 1xLED700-24W/830, PSU WH, IP66, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO LED stropné svietidlo MYLIVING BALLAN 1xLED22W/230V, IP20, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO LED, typ: BWG201 1xLED700-24W/830, PSU WH, IP66, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO PENTURA MINI LED, typ: BN130C L1158 1xLED14S/840 22W, IP20, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA S AKUMULÁTOROM A PIKTOGRAMOM.
typ : CLASS STAR DELUXE LED , IP20, (PROLI, s.r.o. Košice) resp. podľa výberu investor

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 230V, typ: 1, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SÉRIOVÝ, 10A, 230V, typ: 5, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ, 10A, 230V, typ: 6, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ, DVOJNÁSDOBŇÝ 10A, 230V, typ: 6+6, IP20
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ S CLONKAMI, 16A, 230V, typ: 5518A-A2349B , IP20, ABB
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, DVOJNÁSOBNÁ, S CLONKAMI, 16A, 230V, typ: 5512A-2359B, IP20, ABB
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, TROJNÁSOBNÁ, 16A, 230V, typ: 5512A-C0237B, IP20, ABB
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, S CLONKAMI A VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5519A-A02397B, IP20, ABB

- SVETELNÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: N2XH-J 3x1,5 mm2, N2XH-J 4x1,5mm2, N2XH-O 2x1,5 mm2
- JEDNOFÁZOVÝ ZÁSUVKOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: N2XH-J 3x2,5 mm2,
- TROJFÁZOVÝ KÁBLOVÝ PRÍVOD, typ: CYKY-J 4x16 mm2,
- DOMÁCI TELEFÓN, typ: SYKFY 5x2x0,5 mm2,

- S1,S2 SLABOPRÚDOVÁ SKRINKA, KRONECTION I.
- DOMÁCI TELEFÓN NÁSTENNÝ
- RSM-2.1 RSM-3.2 SÍLOVÉ ROZVÁDZAČE - PRÍZEMIE

POZNÁMKA :

- MIESTNE DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE CYY 4 mm2 (zel./žlt.)

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE MUSIA BYŤ UMIESŤNENÉ DO VÝŠKY 1 300 mm.
ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V ZMYSLE STN 33 2000-7-701 MIN. 600 mm OD SPRCHY A VANE VŠETKYMI SMERMI. A MIN.
200 mm OD UMYVADLA A DRESU ak SÚ VO VÝŠKE ASPOŇ 1 200 mm NAD PODLAHOU MOŽU SA UMIESŤNIŤ TESNE
PRI HRANICI UMYVACIEHO PRIESTORU.

SIET: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):
/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:
A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI
- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY
/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN
3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415
415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ
415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT	ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI, SAMÁ OZÁBAŇA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT	MsÚ: ROŽŇAVA	
Okres: ROŽŇAVA		Formát : 9 x A4	
INVESTOR:	MESTO ROŽŇAVA SAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA	Účel :	PpSPaRS
STAVBA :	MATERSKÁ ŠKOLA - UI. ERNESTA RÓTHA 4, ROŽŇAVA ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY	Dátum :	IV. 2017
SO-03:	OBJEKT: "C"	Arch.číslo :	JK-765,3-1/17
DRUH VÝKR. :	ELEKTROINŠTALÁCIA: OBJEKT "C" SVETELNÝ A ZÁSUVKOVÝ ROZVOD - PRÍZEMIE		Mierka : Čís.výkr. : 1 : 50 E-01.