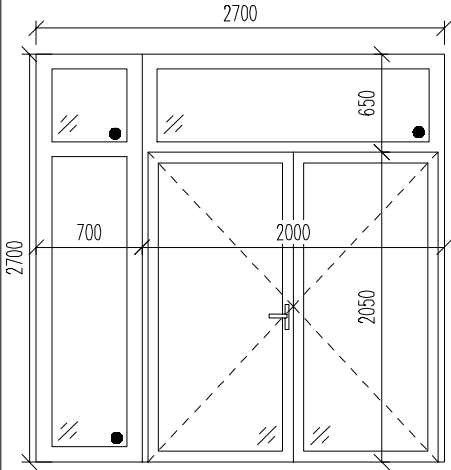
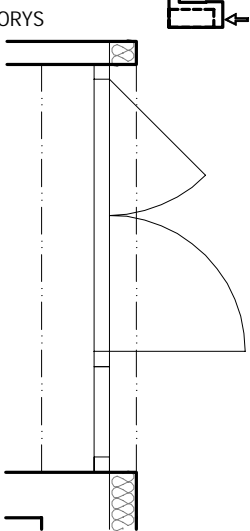
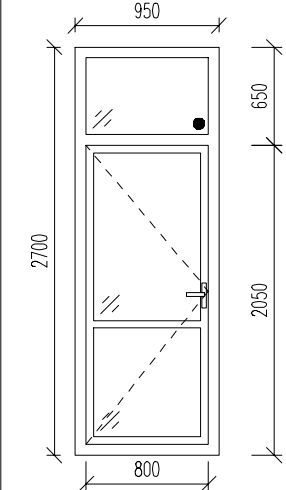
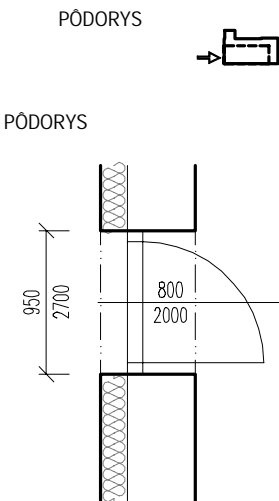
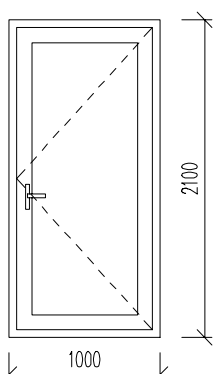
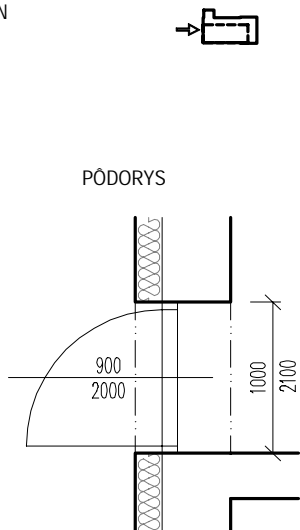


OZNAČENIE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE – POHLAD Z EXTERIÉRU	ROZMER š/v (mm)	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA RÁMU
D2	<p>EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE CELOPRESKLENÉ S 2 PEVNÝMI NADSVETLÍKMI TROJKRÍDLOVÉ, AVÉ KRÍDLO PEVNÉ, STREDNÉ+PRÁVE KRÍDLO OTVÁRAVÉ VON</p> <p>POH AD Z EXTERIÉRU</p>  <p>PÔDORYS</p> 	cca.2000/2000	1 ks.	CELÉ ZASKLENIE IZOLA NÉ TROJSKLO ÍRE PRIEH ADNÉ, minimálna hodnota Uok,N = 0,85 W/m2K	exter. ANTRACITOVÁ int. - BIELA
		STAVEBNÝ OTVOR 2700 / 2700			
<p>SÚ AS OU DODÁVKY DVERÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- K U KA: PLASTOVÁ, FARBA: ANTRACITOVÁ ext./BIELA int.- ZÁMOK: BEZPE NOSTNÝ- PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA- OTVÁRAVÉ SMEROM VON- KOVANIE WINKHAUS, resp. MAKO (CELOOBVODOVÉ BEZPE NOSTNÉ KOVANIE) <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none">- OSADENIE DVERÍ: VONKAJŠIA HRANA OBVOD. MURIVA- VÝMENA PŮVODNÝCH DVERÍ ZA NOVÉ - POTREBNÉPREMERA ROZMERY EXISTUJÚCEHO OTVORU!!!					
D3	<p>EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE CELOPRESKLENÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ DNU</p> <p>POH AD Z EXTERIÉRU</p>  <p>PÔDORYS</p> 	800 / 2000	1 ks.	CELÉ ZASKLENIE IZOLA NÉ TROJSKLO ÍRE PRIEH ADNÉ, minimálna hodnota Uok,N = 0,85 W/m2K	exter. ANTRACITOVÁ int. - BIELA
		STAVEBNÝ OTVOR 950 / 2700			
<p>SÚ AS OU DODÁVKY DVERÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- K U KA: PLASTOVÁ, FARBA: ANTRACITOVÁ ext./BIELA int.- ZÁMOK: BEZPE NOSTNÝ- PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA- OTVÁRAVÉ SMEROM VON- KOVANIE WINKHAUS, resp. MAKO (CELOOBVODOVÉ BEZPE NOSTNÉ KOVANIE) <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none">- OSADENIE DVERÍ: VONKAJŠIA HRANA OBVOD. MURIVA- VÝMENA PŮVODNÝCH DVERÍ ZA NOVÉ - POTREBNÉPREMERA ROZMERY EXISTUJÚCEHO OTVORU!!!					
D4	<p>EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE PLNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PRÁVE OTVÁRAVÉ VON</p> <p>POH AD Z EXTERIÉRU</p>  <p>PÔDORYS</p> 	900 / 2000	1 ks.	BEZ ZASKLENIA	exter. ANTRACITOVÁ int. - BIELA
		STAVEBNÝ OTVOR 1000 / 2100			
<p>SÚ AS OU DODÁVKY DVERÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- K U KA: PLASTOVÁ, FARBA: ANTRACITOVÁ ext./BIELA int.- ZÁMOK: BEZPE NOSTNÝ- PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA- OTVÁRAVÉ SMEROM VON- KOVANIE WINKHAUS, resp. MAKO (CELOOBVODOVÉ BEZPE NOSTNÉ KOVANIE) <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none">- OSADENIE DVERÍ: VONKAJŠIA HRANA OBVOD. MURIVA- VÝMENA PŮVODNÝCH DVERÍ ZA NOVÉ - POTREBNÉPREMERA ROZMERY EXISTUJÚCEHO OTVORU!!!					