



Pôdorys hernej zostavy  
M=1:50

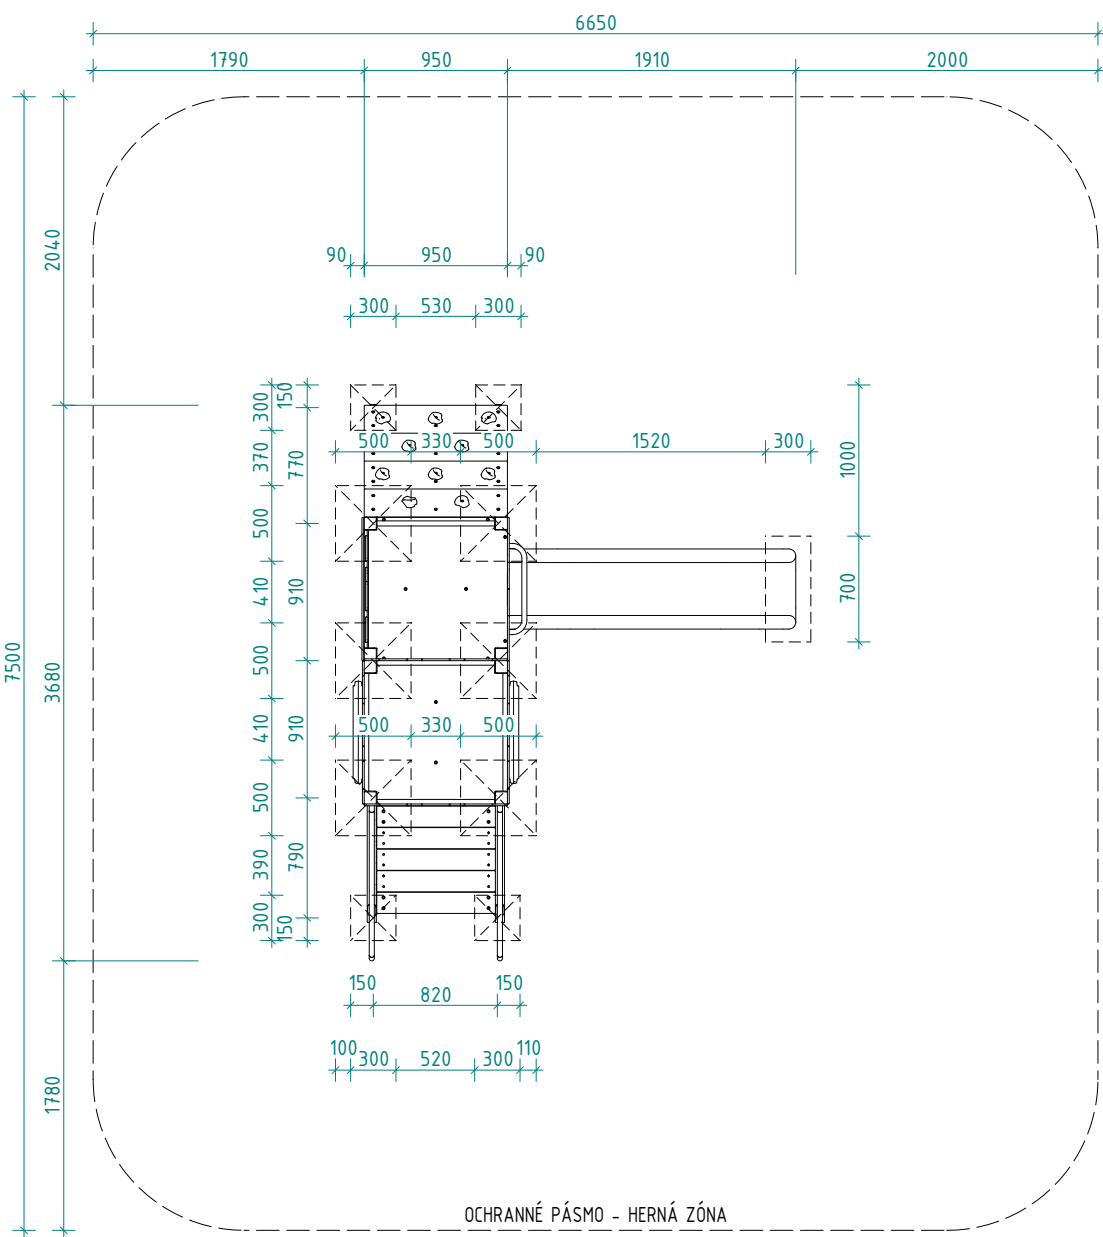

Rez základov  
M=1:50

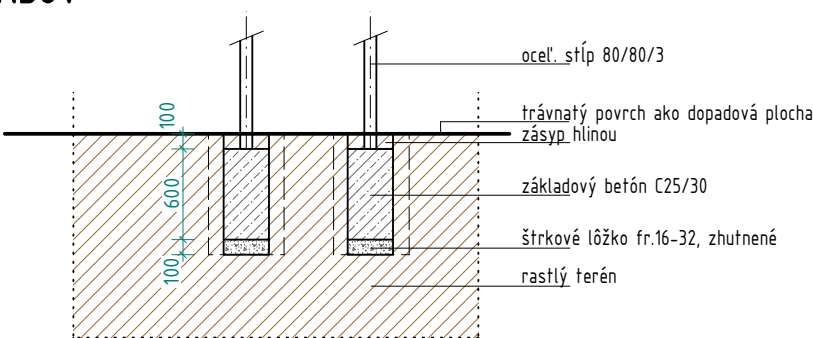





Popis používaných materiálov:

- Stojky zostavy** - ocelový jakel 80x80x3mm z konštrukčnej ocele
- Všetky ocelové časti** - ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby - KOMAXIT
- Šmýkalka** - vyrobená z viacvrstvového sklolaminátu, nafarbená vo farbách základných konštrukcií (stojok)
- Typ šmýkalky** - prírubová s HDPE úchytnom
- Tunel** - vyrobený z korugovanej rúry s UV filtrom s priemerom DN 600mm. Rúra je o konštrukciu vežovej zostavy uchytená pomocou HDPE plastov s použitím lisovaných matíc a nerezového spojovacieho materiálu
- Podlaha** - vyrobená z ocelevej konštrukcie s min. rozmermi jakla 50x30mm. Podlahový rám je vystužený stredovým jaklom, aby podlaha nebola staticky namáhaná a predĺžila sa jej životnosť. Protišmyková vodeodolná preglejka na podlahe je uchytená pomocou nerezového spojovacieho materiálu a lisovaných matíc do nosného rámu konštrukcie
- Strechy** - vyrobené z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom o hrúbke 19mm, ktorý je zosilnený ocelovou výstužou. Uchytenie HDPE plastu a ocele je zabezpečené pomocou lisovaných závitových matíc a nerezových skrutiek
- Ochranná bariéra proti vypadnutiu** - vyrobená z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom o hrúbke 19mm. HDPE plast je uchytený o ocelové výstuže, ktoré sú uchytené v dolnej aj hornej časti bariéry
- Zábradlie** - vyrobené z ocelových rúr o hrúbke 33,7mm, ošetrené žiarovým zinkovaním a práškovou v peci vypaľovanou farbou
- Lezecké úchyty (kamene)** - vyrobené na báze epoxidového kompozitu s protišmykovým-zdrsneným povrchom. Kamene sú minimálne dvojbodovo uchytené
- Nosné časti zostavy** - sú ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 60cm
- Certifikácia:** Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176, Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy



Veková kategória: 3 až 14 rokov  
Rozmery prvku: 3,38 x 2,75 x 3,03 m  
Maximálna výška dopadu: 1 m  
Dopadová vrstva - trávnik  
Minimálna potrebná plocha: 7,5 x 6,65 m

autorizačná pečiatka:	paré č.

NÁZOV STAVBY:			<div> ARCHINOVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB</div>	
RODINNÝ DOM BEZ ADMINISTRATÍVNEHO ZÁZEMIA				
ADRESA STAVBY : Beckov			Č.P.: 1876/110 a 1876/138	
INVESTOR : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava				
GENERÁLNY PROJEKTANT : ARCHINOVA ateliér,s.r.o. Legionárska 6419, Trenčín 91101				
ZODP. PROJEKTANT / HIP		VYPRACOVAL / AUTOR		KONTROLOVAL
Ing. Martin TOMÁŠ 		Ing. Martin TOMÁŠ 		RÓBERT KOVÁČIK 
PROFESIA : Architektonicko - stavebné riešenie			STUPEŇ DOKUMENTÁCIE : PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY	
NÁZOV VÝKRESU :			DÁTUM :	05/2020
Herná zostava pre deti			FORMÁT :	2 xA4
			VÝKRES ČÍSLO :	MIERKA :
			01	1:50