

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Obec Drženice

IČO: 00306932

Drženice č. 83

935 03 Drženice

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 14.02.2022

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „**VODOVOD DRŽENICE**“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 18/2022 dňa 21.01.2022 pod značkou 4709 – WYP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

1. Chceme sa verejného obstarávateľa opýtať, či si máme poplatok za uskladnenie prebytočnej zeminy zarátat' do celkovej ceny diela, a ak áno, do ktorej položky si máme tento poplatok zarátat'?

Ad 1

Poplatok za skládku je potrebné započítať do položky pre uloženie sypaniny na skládku.

2. Domnievame sa, že položky č. 42, 45, 48 a 50 v časti „SO 02 - Kmeťovce – Rozpočet“ by mali byť v znení pre tvarovky a potrubie dimenzie D90 a nie D110 nakoľko materiál je dimenzie D90. To isté platí aj pri položkách č. 47, 51, 56 a 60.

Ad 2

V uvedených položkách pre montáž potrubia a tvaroviek je montáž do d110, platia aj pre materiál dimenzie d90.

3. Vo výkaze výmer v časti „SO 02 - Kmeťovce – Rozpočet“ je chybné uvedená položka č. 54 „Elektrotvarovky oblúk 60° s dlhými ramenami bb 60° pe 100 sdr 11 D 110“, domnievame sa že správne by malo byť „Elektrotvarovky oblúk 60° s dlhými ramenami bb 60° pe 100 sdr 11 D 90“.


Ad 3

Potvrdzujeme, že v položke sa jedná o dimenziu tvarovky d90.

4. V položke č. 55 „Elektrotvarovky oblúk 90° s dlhými ramenami bb 90° pe 100 sdr 17 D 90“ v časti „SO 02 - Kmeťovce – Rozpočet“ má byť správne 5 ks podľa kladačského plánu v projektovej dokumentácii.

Ad 4

Potvrdzujeme počet uvedených tvaroviek 5 ks.

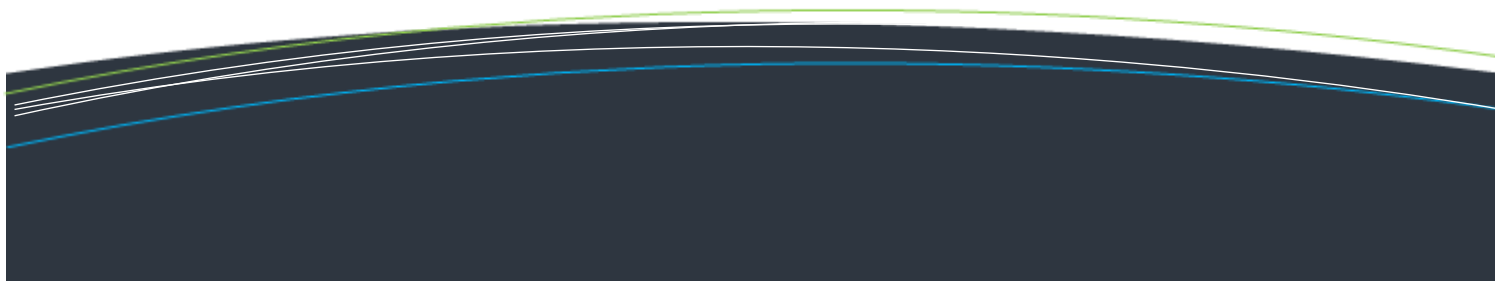

5. V časti „SO 03 – Rozpočet“ by mala byť položka č. 18 „Prípojkový ventil s navíťavacou armatúrou dav (kit) pe 100 sdr 11 DN 110/32“ rozdelená na „Prípojkový ventil s navíťavacou armatúrou dav (kit) pe 100 sdr 11 DN 110/32“ v počte 6 ks a „Prípojkový ventil s navíťavacou armatúrou dav (kit) pe 100 sdr 11 DN 90/32“ v počte 64 ks.

Ad 5

Vkladáme položku č.18.a pre dimenziu DN90/32 v počte 64 ks, v položke č.18 meníme počet na 6 ks.

6. Položka č. 7 „Pretláčanie otvorov DN 160 mm strojne neriadený zemný pretlak“ v časti „SO 04 (1) – Rozpočet“ je s výmerou 47m, ale po zrátaní pretlakov 6m, 7m, 6m, 8m, 7m a 10 m má byť správne 44 m. Teda aj položka č. 50 „Prípl. za zasunutie zmontovaného potrubia do ochr. konštr.“ v časti „SO 04 (1) – Rozpočet“ by mala súhlasiť s výmerou položky č. 7, ktorá by mala byť správne 44 m. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Ad 6

Potvrdzujeme správnosť navrhovaných výmer v pol.č.7 aj č.50 je 44 m.

7. Položka č. 9 „Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 159 mm hr. steny 5,0 mm“ v časti „SO 04 (1) – Rozpočet“ je s výmerou 40 m, ale jeden pretlak tam nemá byť zarátaný a to 6m, ktorý patrí do už zrealizovanej časti vetvy „D-1“ v staničení od 0,757 km po 1,124 km. Taktiež tomu prislúchajúca položka č. 13 „Manžeta tesniaca DN150“, ktorá je v počte 12 ks by mala byť v počte 10 ks. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Ad 7

Potvrdzujeme v pol.č. 9 výmeru 34 m, v pol. č.11 počet 25 ks a v pol. č.13 počet 10 ks.

8. Položka č. 48 „Rúra tlaková HDPE 100 SDR17 PN10 pre rozvod vody D90x5,4“ v časti „SO 04 (1) – Rozpočet“ by mala byť podľa súťažných podkladov a projektovej dokumentácie v dĺžke 1 345 m a nie 1 400 m a taktiež položka č. 49 „HD-PE PE100 SDR11/PN16 D 63x5,8 mm“ by mala byť v dĺžke 215 m a nie 160 m. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Ad 8

Potvrdzujeme v pol.č.48 dĺžku 1345 m a v pol.č.49 dĺžku 215 m.

9. Položka č. 57 „T-kus PE100 SDR11/PN16 DN 90 “ v časti „SO 04 (1) – Rozpočet“ by mala byť po zrátaní príslušných tvaroviek v kladačskom pláne v počte 19 ks a nie 16 ks. Teda aj potom k nej prislúchajúca položka montáže č. 56 „Montáž elektrotvarovky, T-kus PE100 SDR11/PN16 do, D 110 mm“ by mala byť výmery 21 ks. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Ad 9

Potvrdzujeme v pol. č.57 počet 19 ks a v pol.č.56 počet 21 ks.

10. Po zrátaní tvaroviek z kladačského plánu nám vyšla položka č. 62 „Elektrotvarovky oblúk 30° s dlhými ramenami bb 30° pe 100 sdr 17 D 90“ v počte 6 ks, položka č. 63 „Elektrotvarovky oblúk 45° s dlhými ramenami bb 45° pe 100 sdr 17 D 90“ v počte 3 ks, položka č. 64 „Elektrotvarovky



oblúk 60° s dlhými ramenami bb 60° pe 100 sdr 11 D 110“ v počte 0 ks a položka č. 65 „Elektrotvarovky oblúk 90° s dlhými ramenami bb 90° pe 100 sdr 17 D 90“ v počte 7 ks, ale naopak vo výkaze výmer chýba oblúk D63/90° v počte 1 ks. Teda aj potom k nej prislúchajúca položka montáže č. 60 „Montáž elektrotvarovky, kolena PE100 SDR11/PN16 do, D 110 mm“ by mala byť výmery 20 ks. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Ad 10

Potvrdzujeme v pol.č.60 počet tvaroviek 20 ks, v pol.č.62 počet 6 ks, v pol.č.63 počet 3 ks, v pol.č.65 počet 7 ks. V pol.č.64 je uvedený materiál BB 90° d63 s počtom 1 [ks](#).

11. Domnievame sa, že položka č. 46 „T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 80/80 EPO PN 10/16 VP, liatinový systém“ by mala byť nahradená TP-kusom liatinovou prírubovou rúrou DN 80/1000, ktorú sme nikde vo výkaze výmer nenašli a zároveň sme s kladačskom pláne v doplnenej projektovej dokumentácii nenašli žiadny T-kus liatina DN 80/80 ako je to uvedené v položke č. 46. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Ad 11

Potvrdzujeme zámenu materiálu v položke č.46, jedná sa o TP kus liatinový prírubový DN80/1000 v počte 1 ku a tomu zodpovedajúca pol.č.45 v počte 1 kus.

12. Domnievame sa, že položka č. 77, 78, 81, 82, 83, 93 a 94 v časti „SO 04 (1) – Rozpočet“ by mala byť v počte 19 ks pretože položky č. 67, 68, 70 a 71 dávajú dokopy 19 ks, teda aj položka č. 66 by mala byť v počte 1 ks a nie 0 ks. Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Ad 12

Potvrdzujeme množstvo v pol č.66 1 ks. Posúvačov DN80 je spolu 19 ks, s týmto počtom opravujeme pol.č.69, 70, 71, 77, 78, 81, 82, 83.

Všetky uvedené zmeny sú zapracované do priloženého výkazu výmer.

! Verejný obstarávateľ z dôvodu doplnenia výkazu výmer predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponúk v zmysle opravy výzvy na predkladanie ponúk, ktorú predkladáme ako prílohu výzvy.

V Považskej Bystrici, 14. 02. 2022

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba

