

POZN.:

- VŠETKY EXTERIÉROVÉ DVERE V OBVODOVÝCH PLÁŠŤOCH UVAŽUJEME ZATEPLENÉ, Umax.=0.85 W/m2K
- INTERIÉROVÉ DVERE UVAŽUJEME AKO DREVENÉ (HPL LAMINÁT) DO DREVENEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE
- SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ SÚ ZÁMKY AJ KOVANIE SYSTÉMU GEZE , PRÍP.EKV.
- MEDZERA POD DVERNÝM KRÍDLOM (MIN.10mm) NAHRÁDZA POTREBU DVERNEJ MRIEŽKY
- PANIKOVÉ KOVANIE U DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ ZNAMENÁ PANIKOVÉ KOVANIE NA OBOCH KRÍDLACH!
- SÚČASŤOU DVERNÝCH KRÍDIEL JE AJ **DODÁVKA A MONTÁŽ** OBOJSTRANNÝCH OKOPOVÝCH PLECHOV VÝŠKY 200MM (MATERIÁL: NEREZ)
- KU KAŽDÉMU DVERNÉMU KRÍDLU UVAŽOVAŤ DVERNÚ ZÁRAŽKU (PODLAHOVÚ, PRÍP.STENOVÚ)
- SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ BUDÚ AJ INFORMAČNÉ ŠTÍTKY.
- **KAŽDÉ DVERE MAJÚ JEDINEČNÉ ID ČÍSLO. PODROBNÝ VÝKAZ DVERÍ NA ZÁKLADE ID ČÍSLA POSKYTNE PROJEKTANT DODÁVATEĽOVI DVERÍ NA VYŽIADANIE.**

LEGENDA ZNAČIEK PRI DVERÁCH

- C.* - SAMOZATVÁRAČ
- P.* - PANIKOVÉ KOVANIE (PRI DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÁCH PLATÍ PRE OBE KRÍDLA)
- DK.* - DVERNÝ KOORDINÁTOR
- E.* - ELEKTROZÁMOK
- M.* - IQLOCK/MAGNET
- Č.* - PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ČÍTAČKA KARIET
- EPS.* - OVLÁDANÉ CEZ SIGNÁL EPS
- G.* - MRIEŽKA V DVERNOM KRÍDLE
- Š.* - ŠKÁRA POD DVERNÝM KRÍDLOM (NÁHRADA MRIEŽKY)

±0.000=265,700 m.n.m, r.v.

Táto technická dokumentácia tvorí predmet duševného a priemyselného vlastníctva firmy ENTO spol s r.o., bez jej súhlasu nemôže byť rozmnožovaná ani postúpená tretím osobám.

Stavba:	NÁRODNÉ TRÉNINGOVÉ CENTRUM KOŠICE		
Autori architektonického návrhu:	 	MARSET s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 821 01 Ing.arch. Pavol Mrázek, Peter Mrázek	

Dokumentácia je spracovaná na základe autorského architektonického diela autorov Ing. arch. Pavol Mrázek R.č. SKA 1035 AA a Peter Mrázek a je ho použitie je chránené Zák. 185/2015 - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Každá ďalšia úprava pri spracovaní projektovej dokumentácie, ako aj pri stavebnej realizácii podlieha súhlasu autorov.

Investor:	NTC KOŠICE a.s., Príkopova č.6, Bratislava 831 03		Autorizácia: 
Hlavný inžinier projektu:	Ing.Arch. Milan Durkaj	HIP:	
Zodpovedný projektant:	Ing. Eva Valušiaková		
Projektant profesie:	i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 040 11 Košice		
Všetky informácie obsiahnuté na tomto výkrese sú vlastníctvom ENTO spol. s r.o. Košice, ich použitie alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na písomný súhlas oprávneného zástupcu.			

Stupeň PD:	REALIZAČNÝ PROJEKT				Číslo paré:	
Stavebný objekt:	SO 02 BUDOVA NTC		Dátum:	11/2021		
Obsah profesia:	E.2.02.01 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		Mierka:		Zákazkové číslo: EN.E-17/08/001	
Názov výkresu:	VÝKAZ EXTERIÉR. DVERNÝCH VÝPLNÍ		Rozmer výkresu:	420 x 297		
	Kód projektu:	Stupeň PD:	Kód objektu:	Kód profesie:	Číslo výkresu:	Číslo revízie:
	NTC	RP	E2.02	AS	141	

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ																			
OZN.	ID	ROZMER	OTVÁRANIE	MATERIÁL	ZASKLENIE	SPÔSOB OTVÁRANIA			KOVANIE		ZÁMOK	Č.	EPS	EZS	MRIEŽKA DVERÍ		POČET	UMIESTNENIE	np.
De	no.	KRÍDLA (mm)	(HLAVNÉ KRÍDL0)			C	DK	POPIS	P	POPIS					G	MRIEZKA POPIS	(ks)		

EXTERIÉROVÉ HLINIKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE.

De	3	107	1800/2400	L	HLINÍK	PLNÉ KRÍDL0 BEZ ZASKLENIA	C			ZVONKU GUĽA/ZVNÚTRA KĽUČKA	SYSTÉM GENERÁLNEHO KĽUČA	-	-	EZS			1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1PP
De	3	108	1800/2400	L	HLINÍK	PLNÉ KRÍDL0 BEZ ZASKLENIA	C			ZVONKU GUĽA/ZVNÚTRA KĽUČKA	SYSTÉM GENERÁLNEHO KĽUČA	-	-	EZS	G	VETRACIE MRIEŽKY: PRÍVOD VZDUCHU - 0,51m2, ODVOD VZDUCHU - 0,64m2 +SIEŤKA PROTI HMYZU	1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1PP
De	3	109	1800/2400	L	HLINÍK	PLNÉ KRÍDL0 BEZ ZASKLENIA	C			ZVONKU GUĽA/ZVNÚTRA KĽUČKA	SYSTÉM GENERÁLNEHO KĽUČA	-	-	EZS	G	2xVETRACIA MRIEŽKA DO DVERÍ, S CELKOVOU VOĽNOU PLOCHOU 0,3m2, (1xV HORNEJ ČASTI DVERÍ,1xV SPODNEJ ČASTI DVERÍ)+SIEŤKA PROTI HMYZU	1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1PP
De	4	116	1700/2000	L	OCEĽ	PLNÉ KRÍDL0 BEZ ZASKLENIA	C	KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA GEZE E ISM. KIT ECLINE S PODPOROU OTVÁRANIA DVERÍ. TS5000 PASÍVNE KRÍDL0. CB FLEX Klapka. TS5000 ECLINE AKTÍVNE KRÍDL0. MONTÁŽNA PLATŇA TS5000. PRERUŠOVACIE TLAČÍTKO. BOXER ISM KOORDINÁTOR. GEZE BOXER SAMOZATVÁRAČ 3-6 AKTTÍVNE A PASSÍVNE KRÍDL0. CB FLEX Klapka. MAGNETY GEZE MA 500 S MONITOROVANÍM.	P	KĽUČKA/PANIKOVÉ MADLO NA OBOCH KRÍDLACH VO VYHOTOVENÍ EV1 PODĽA EN1125	PANIKOVÝ ZÁMOK GEZE SET 3 FUNKCIA B. AUTOMATICKÉ UKOTVENIE PASÍVNEHO KRÍDLA. ZÁMOK S MECHANICKOU MOŽNOSŤOU DENNÉHO A NOČNÉHO REŽIMU.			EZS			1	TRÉNINGOVÁ HALA	1PP
De	4	117	1700/2000	P	OCEĽ	PLNÉ KRÍDL0 BEZ ZASKLENIA	C	KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA GEZE E ISM. KIT ECLINE S PODPOROU OTVÁRANIA DVERÍ. TS5000 PASÍVNE KRÍDL0. CB FLEX Klapka. TS5000 ECLINE AKTÍVNE KRÍDL0. MONTÁŽNA PLATŇA TS5000. PRERUŠOVACIE TLAČÍTKO.	P	KĽUČKA/PANIKOVÉ MADLO NA OBOCH KRÍDLACH VO VYHOTOVENÍ EV1 PODĽA EN1125	PANIKOVÝ ZÁMOK GEZE SET 3 FUNKCIA B. AUTOMATICKÉ UKOTVENIE PASÍVNEHO KRÍDLA. ZÁMOK S MECHANICKOU MOŽNOSŤOU DENNÉHO A NOČNÉHO REŽIMU.			EZS			1	TRÉNINGOVÁ HALA	1PP
De	5	118	1400/2000	P	OCEĽ	PLNÉ KRÍDL0 BEZ ZASKLENIA	-	MECHANICKÉ UKOTVENIEOTVORENÝCH KRÍDEL.		GUĽA/KĽUČKA.	BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK.	-	-	-		-	1	TRÉNINGOVÁ HALA	1PP

EXTERIÉROVÉ HLINIKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE. KRÍDLA PRESKLENNÉ.

De	1	98	1800/2000	L	HLINÍK	CELOPRESKLENNÉ. BEZPEČNOSTNÉ SKLO.	C		KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA GEZE ISM BG+KIT ECLINE S PODPOROU OTVÁRANIA DVERÍ TS5000L PASÍVNE KRÍDL0 A TS5000L ECLINE AKTÍVNE KRÍDL0, MONTÁŽNA PLATŇA TS5000, CB FLEX Klapka.	P	KĽUČKA/PANIKOVÉ KOVANIE NA OBOCH KRÍDLACH. KÁBLOVÁ PRECHODKA ZADLABANÁ.	PANIKOVÝ ZÁMOK GEZE IQ LOCK EM DL VYHOTOVENIE. AUTOMATICKÉ UKOTVENIE PASÍVNEHO KRÍDLA. ELEKTROMECHANICKÝ.	Č	EPS	EZS			1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1PP
De	1	99	1800/2000	P	HLINÍK	CELOPRESKLENNÉ. BEZPEČNOSTNÉ SKLO.	C		KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA GEZE ISM BG+KIT ECLINE S PODPOROU OTVÁRANIA DVERÍ TS5000L PASÍVNE KRÍDL0 A TS5000L ECLINE AKTÍVNE KRÍDL0, MONTÁŽNA PLATŇA TS5000, CB FLEX Klapka.	P	KĽUČKA/PANIKOVÉ KOVANIE NA OBOCH KRÍDLACH. KÁBLOVÁ PRECHODKA ZADLABANÁ.	PANIKOVÝ ZÁMOK GEZE IQ LOCK EM DL VYHOTOVENIE. AUTOMATICKÉ UKOTVENIE PASÍVNEHO KRÍDLA. ELEKTROMECHANICKÝ.	Č	EPS	EZS			1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1PP
De	1	100	1800/2000	P	HLINÍK	CELOPRESKLENNÉ. BEZPEČNOSTNÉ SKLO.	C	DK	KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA GEZE ISM BG+KIT ECLINE S PODPOROU OTVÁRANIA DVERÍ TS5000L PASÍVNE KRÍDL0 A TS5000L ECLINE AKTÍVNE KRÍDL0, MONTÁŽNA PLATŇA TS5000, CB FLEX Klapka. MECHANICKÁ ARETÁCIA DVERÍ.	P	KĽUČKA/PANIKOVÉ KOVANIE NA OBOCH KRÍDLACH. KÁBLOVÁ PRECHODKA ZADLABANÁ.	PANIKOVÝ ZÁMOK GEZE IQ LOCK EM DL VYHOTOVENIE. AUTOMATICKÉ UKOTVENIE PASÍVNEHO KRÍDLA. ELEKTROMECHANICKÝ.	Č	EPS	EZS			1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1PP
De	2	101	1800/2400	L	HLINÍK	CELOPRESKLENNÉ. BEZPEČNOSTNÉ SKLO.	C		CENTRÁLA TZ320 S ÚNIKOVÝM TLAČÍTKOM. BOXER ISM KOORDINÁTOR, GEZE BOXER SAMOZATVÁRAČ 3-6 NA OBOCH KRÍDLACH. CB FLEX Klapka. MAGNETY GEZE MA 500 S MONITOROVANÍM.	P	KĽUČKA/PANIKOVÉ KOVANIE NA OBOCH KRÍDLACH. KÁBLOVÁ PRECHODKA ZADLABANÁ.	PANIKOVÝ ZÁMOK GEZE IQ LOCK EM DL ŠTANDARDNÝ, VYHOTOVENIE S AUTOMATICKÝM UKOTVENÍM PASÍVNEHO KRÍDLA, ELEKTROMECHANICKÝ.	Č	EPS	EZS			1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1PP

EXTERIÉROVÉ HLINIKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRESKLENNÉ.

De	7	103	900/2000	P	HLINÍK	CELOPRESKLENNÉ. BEZPEČNOSTNÉ SKLO.	C		MECHANICKÁ ARETÁCIA DVERÍ		KĽUČKA/KĽUČKA	BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK	-	-	EZS			1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1NP
----	---	-----	----------	---	--------	------------------------------------	---	--	---------------------------	--	---------------	--------------------	---	---	-----	--	--	---	--------------------	-----

EXTERIÉROVÉ HLINIKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE.


De	6	102	900/2400	L	HLINÍK	PLNÉ KRÍDL0 BEZ ZASKLENIA	C			ZVONKU GUĽA/ZVNÚTRA KĽUČKA	SYSTÉM GENERÁLNEHO KĽUČA	-	-	EZS	G		1	PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	1PP
----	---	-----	----------	---	--------	---------------------------	---	--	--	----------------------------	--------------------------	---	---	-----	---	--	---	--------------------	-----

Karuselové dveře do obvodového pláště SPEDOS; typ Tourniket; tříkřídlové 3600x2200

D7			5700/3000											EZS			1		1NP
----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	---	--	-----

CELKOVÉ MNOŽSTVO:

SCHÉMATICKE ZNÁZORNENIE DVERÍ DO TECHNICKÝCH MIESTNOSTÍ - De6_De3

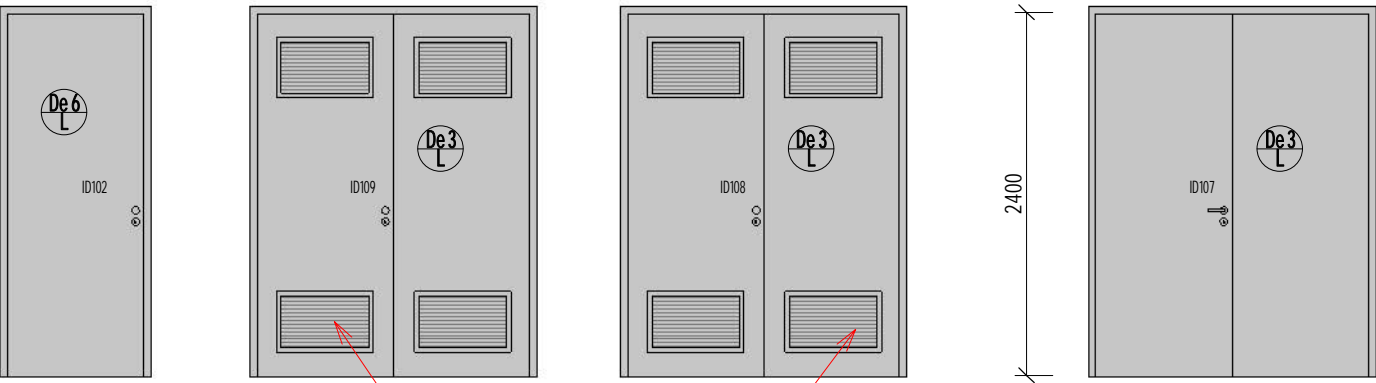

VETRACIE MREŽKY DO DVERÍ
VIŠ POPIS VEĽKOSTI V TABUĽKE
VÝKAZU EXTERIÉROVÝCH DVERÍ
+ SIEŤKY PROTI HMYZU

SCHÉMA De1_De2







SCHÉMA De7



KARUSEL

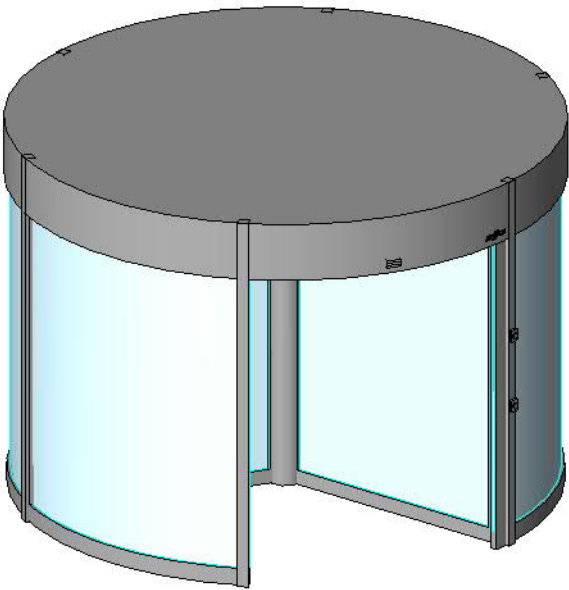

PÔDORYS KARUSELU

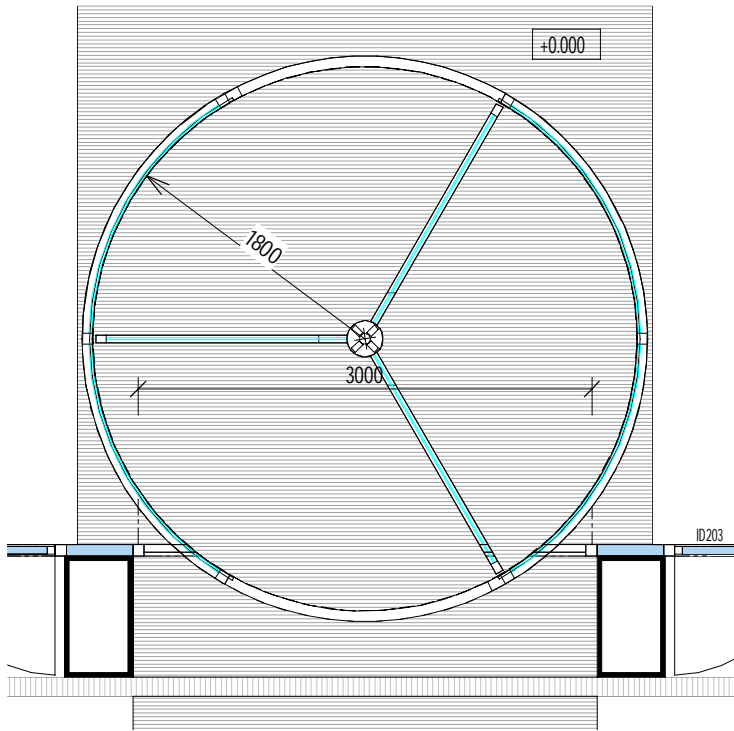

TECHNICKÉ PARAMETRE KARUSELU

TYP KARUSELU:	GEZE TSA 325 NT A3 INV (PRÍP.EKV)
TYP DVERÍ:	TSA 325 NT S NOČNÝM UZÁVEROM DVERÍ
VERZIA POHONU:	AUTOMATICKÝ
STRECHA V EXTERIÉR.ČASTI:	VODEODOLNÁ S DVOMA CHRLIČMI. S TEPELNOU IZOLÁCIOU.
PODLAHA:	INTEGROVANÁ ČISIACA ROHOŽ
VONKAJŠÍ PRIEMER:	3600mm
PRIECHODNÁ ŠÍRKA OTVORU:	1.579mm
SVETLÁ VÝŠKA OTVORU:	2.200mm
VÝŠKA PRSTENCA:	200mm
CELKOVÁ VÝŠKA DVERÍ:	2400mm
PREVEDENIE OTOČNÉHO KRÍŽA:	3-KRÍDLOVÝ
FAREBNÉ RIEŠENIE:	VO FARBE RÁMOV ZASKLENNEJ FASÁDY - ANTRACIT