

Všetkým zájemcom

Bratislava, dňa 05.05.2022

Žiadosť o vysvetlenie – odpoveď 17

Slovenská technická univerzita v Bratislave ako verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky

„OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE – BLOK A“

vyhláseného vo VVO č. 70/2022 zo dňa 16.03.2022 pod značkou 16566 - MSP podáva nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

V projektovej dokumentácii pre časť „Obvodový plášť“ v časti Architektúra, v Technickej správe v bode 3.1 je uvedená SKLADBA ZATEPLENEJ STENY S ODVETRANÝM KERAMICKÝM OBKLADOM. V správe je uvedené, aby sa keramický obklad čo najviac priblížil súčasnemu výzoru (obklad rozmeru 26x6,5cm) a bol umiestnený na hliníkovom rošte, obdobne ako osadený kamenný obklad. Technické riešenie osadenia obkladu rozmeru 26x6,5cm priamo na hliníkový rošt nie je možné. Realizácia je možná buď použitím veľkoformátového keramického obkladu (vtedy nebude dodržaná požiadavka na zachovania vzhľadu súčasného výzoru obkladu), alebo použitím podkladovej dosky na hliníkový rošt, kde sa bude osádzať obklad požadovaných rozmerov 26x6,5cm.


Prosíme verejného obstarávateľa o zadefinovanie realizovateľného technického riešenia, alebo systému na realizácii odvetraného keramického obkladu.

Odpoveď č. 1:

Nový keramický odvetraný fasádny obklad na budove Bloku A SvF STU v Bratislave nemusí rozmerovo zodpovedať súčasnemu obkladu. Môže byť použité riešenie vo forme ťahaných keramických obkladov (napr. BENCHMARK TILE, ARGETON a pod.) rozmerov 200 x 400 mm (alebo podobných) kotvených na nosný rošt.

Farebné riešenie by sa malo približovať súčasnemu obkladu. Môžu byť použité aj väčšie formáty obkladov s horizontálnymi drážkami imitujúcimi rozdelenie na viacero menších formátov.

Referencia: Wienerberger. Argeton - Podklad pre navrhování a provádění fasádního systému Argeton

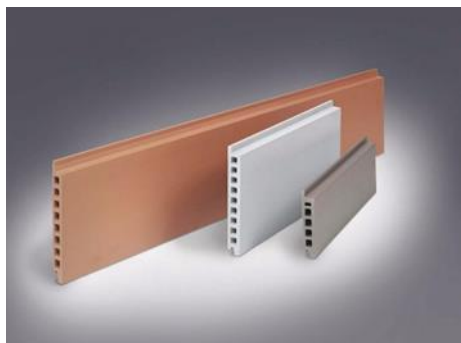

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer „E1.1_Blok A_Zadanie_rekapitulacia_uvo“ v hárku „456-Poschodie 4,5,6“ sa nachádza položka č.80 „R7a Vstavaná skriňa s prerušením pre vstupné dvere 2700x2000x600“ v množstve 3ks. Podľa projektovej dokumentácie (výkres č. E1.1-14) sú však tieto skrine v množstve 4ks. Prosíme verejného obstarávateľa o nápravu vo Výkaze výmer, alebo o vysvetlenie vyššie uvedeného rozporu.

Odpoveď č. 2:

Áno vo Výkaze výmer - súbor „E1.1_Blok A_Zadanie_rekapitulacia_uvo“ v hárku „456-Poschodie 4,5,6“ je v položke č. 80 nesprávny počet 3 ks. Správny počet v položke č. 80 má byť 4 ks.

Zverejnený výkaz výmer je otvorený. Uchádzač môže zmeniť počet kusov na hodnotu 4 bez nutnosti zverejňovať aktualizáciu výkazu výmer.

Útvar verejného obstarávania
STU Bratislava - Rektorát