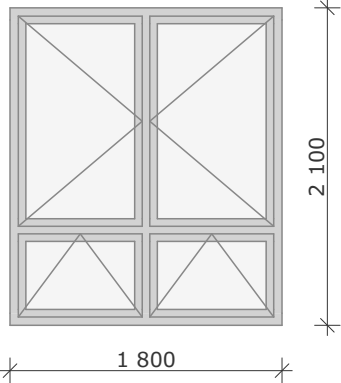
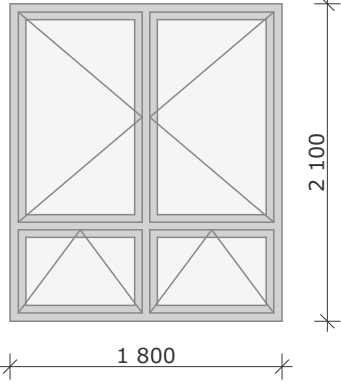
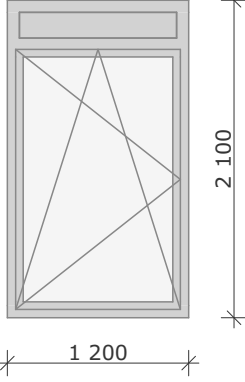
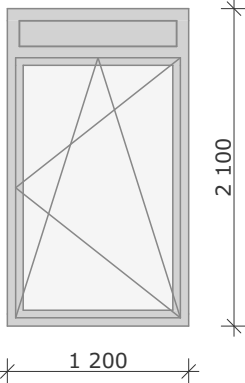


Tabuľka okien										
Č.	Ks	Náhľad	Rozmery		Typ	Zasklenie	Otváravosť krídla	Parapet	Poznámky	Podlažie
			Šírka	Výška						
O03	56		1 800	2 100	- 6- komorové plastové profily - stavebná hĺbka do 85 mm - systém s dvojitém tesnením - Uw < 0,73 W/m2.K	- Izolačné trojsklo plnené vzácnym plynom - max. šírka zasklenia 48 mm	- 2x otváravé/2x sklopné	- vonkajší parapet z hliníkového plechu bielej farby - bez vnútorného parapetu	- farba biela - biele hliníkové vnútorné žalúzie horizontálne - 2x rozširovací profil v časti nadpražia	1.NP
O03	90		1 800	2 100	- 6- komorové plastové profily - stavebná hĺbka do 85 mm - systém s dvojitém tesnením - Uw < 0,73 W/m2.K	- Izolačné trojsklo plnené vzácnym plynom - max. šírka zasklenia 48 mm	- 2x otváravé/2x sklopné	- vonkajší parapet z hliníkového plechu bielej farby - bez vnútorného parapetu	- farba biela - biele hliníkové vnútorné žalúzie horizontálne - 2x rozširovací profil v časti nadpražia	2.NP
O04	1		1 200	2 100	- 6- komorové plastové profily - stavebná hĺbka do 85 mm - systém s dvojitém tesnením - Uw < 0,73 W/m2.K	- Izolačné trojsklo plnené vzácnym plynom - max. šírka zasklenia 48 mm - nadsvetlík s pevným tepelnoizolačným panelom	- otváravo-sklopné	- vonkajší parapet z hliníkového plechu bielej farby - bez vnútorného parapetu	- farba biela - biele hliníkové vnútorné žalúzie horizontálne	2.NP
O05	1		1 200	2 100	- 6- komorové plastové profily - stavebná hĺbka do 85 mm - systém s dvojitém tesnením - Uw < 0,73 W/m2.K	- Izolačné trojsklo plnené vzácnym plynom - max. šírka zasklenia 48 mm - nadsvetlík s pevným tepelnoizolačným panelom	- otváravo-sklopné	- vonkajší parapet z hliníkového plechu bielej farby - bez vnútorného parapetu	- farba biela - biele hliníkové vnútorné žalúzie horizontálne	2.NP