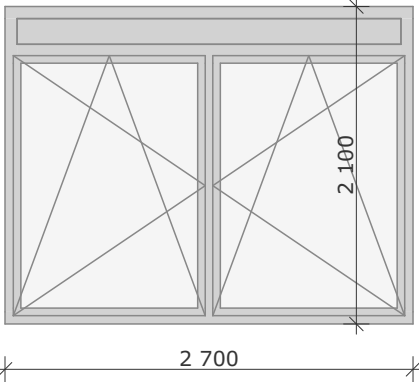
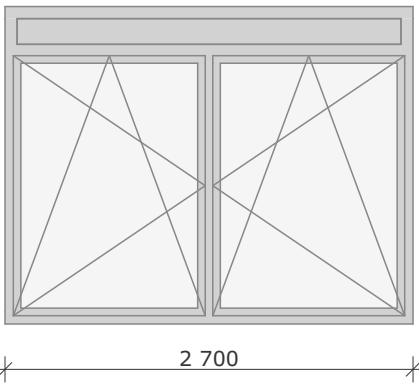
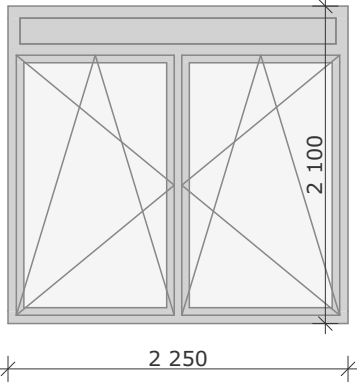
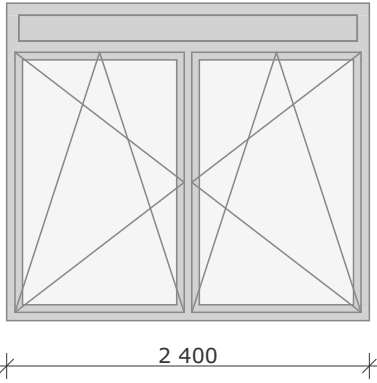


Tabuľka okien										
Č.	Ks	Náhľad	Rozmery		Typ	Zasklenie	Otváravosť krídla	Parapet	Poznámky	Podlažie
			Šírka	Výška						
O09	13		2 700	2 100	- 6- komorové plastové profily - stavebná hĺbka do 85 mm - systém s dvojitým tesnením - Uw < 0,73 W/m2.K	- Izolačné trojsklo plnené vzácnym plynom - max. šírka zasklenia 48 mm - nadsvetlík s pevným tepelnoizolačným panelom	2x otváravo-sklopné	- vonkajší parapet z hliníkového plechu bielej farby - bez vnútorného parapetu	- farba biela - biele hliníkové vnútorné žalúzie horizontálne	1.NP
O09	20		2 700	2 100	- 6- komorové plastové profily - stavebná hĺbka do 85 mm - systém s dvojitým tesnením - Uw < 0,73 W/m2.K	- Izolačné trojsklo plnené vzácnym plynom - max. šírka zasklenia 48 mm - nadsvetlík s pevným tepelnoizolačným panelom	- 2x otváravo-sklopné	- vonkajší parapet z hliníkového plechu bielej farby - bez vnútorného parapetu	- farba biela - biele hliníkové vnútorné žalúzie horizontálne	2.NP
O10	6		2 250	2 100	- 6- komorové plastové profily - stavebná hĺbka do 85 mm - systém s dvojitým tesnením - Uw < 0,73 W/m2.K	- Izolačné trojsklo plnené vzácnym plynom - max. šírka zasklenia 48 mm - nadsvetlík s pevným tepelnoizolačným panelom	- 2x otváravo-sklopné	- vonkajší parapet z hliníkového plechu bielej farby - bez vnútorného parapetu	- farba biela - biele hliníkové vnútorné žalúzie horizontálne	2.NP
O11	1		2 400	2 100	- 6- komorové plastové - stavebná hĺbka do 85 mm - systém s dvojitým tesnením - Uw < 0,73 W/m2.K	- Izolačné trojsklo plnené vzácnym plynom - max. šírka zasklenia 48 mm - nadsvetlík s pevným tepelnoizolačným panelom	- 2x otváravo-sklopné	- vonkajší parapet z hliníkového plechu bielej farby - bez vnútorného parapetu	- farba biela - biele hliníkové vnútorné žalúzie horizontálne	2.NP