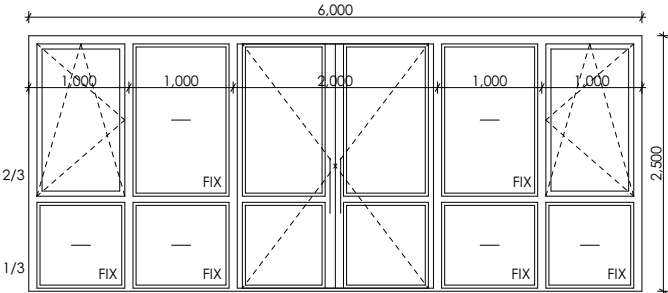
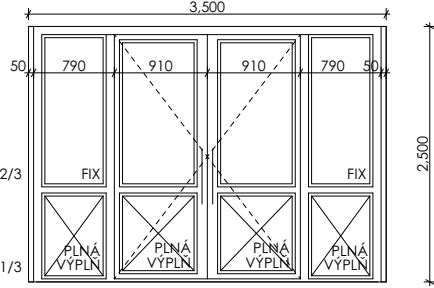








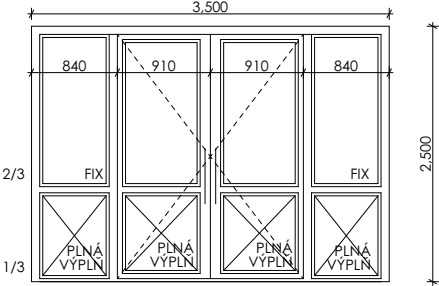
 <p>YAMAN ARCHITEKTI s.r.o. POMLEJSKÁ 456/17 931 01 ŠAMORÍN www.ymn.sk office@ymn.sk</p>	ZODP.PROJEKTANT: ING.ARCH.DANIEL HANUSZ	PROJEKT: NOVOSTAVBA JASLÍ NOVOSTAVBA Obec Holice, 930 34 Č.P. 5/1, 5/4 K.Ú. Veľká Budafa Dotknuté parcely: 103/3	INVESTOR: Obec Holice Obecný úrad Holice Pósfá 151 930 34 Holice		
	AUTOR: ING.ARCH.DANIEL HANUSZ ING.ARCH.PETER BAGALA ING. LÁSZLÓ GÁNYOVICS				
	VYPRACOVAL: ING. LÁSZLÓ GÁNYOVICS	PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE	DOKUMENT: PD SP	MIERKA:	FORMÁT: A4
		NÁZOV DOKUMENTU: VÝPIS OKIEN, VCHODOVÝCH DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN	DÁTUM: 06/2021	P 05	

POHĽAD Z EXTERIÉRU	OZNAČENIE	POČET KUSOV	ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU Š x V (mm)	MATERIÁL	FARBA RÁMU	ZASKLENIE	KOVANIE	PARAPET	POZNÁMKY
	ZS 1	1 ks	6000x2500 mm	Hliníková konštrukcia	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový. ZASKLENIE Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA!	Dvojkridlové dvere otváravé, okná otváravo - sklopné	-	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!
	VDV 1	1 ks	3500x2500 mm	Hliníková konštrukcia	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový. ZASKLENIE Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA!	Dvojkridlové dvere otváravé	-	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN! Spodná 1/3 plná výplň
	VDV 2	2 ks	1000x2100 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový.	Otváravé ľavé	-	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!
	OK 7	1 ks	2250x1500 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový.	Otváravé/ Otváravo-sklopné	EXT - hliníkový parapet vo farbe rámu INT - PVC parapet vo farbe rámu	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!
	OK 6	3 ks	1500x1500 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový.	Otváravo-sklopné	EXT - hliníkový parapet vo farbe rámu INT - PVC parapet vo farbe rámu	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!

POZNÁMKA:
VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA. SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV TREBA PREMERAŤ NA STAVBE! ROZMERY A POČET PREVERIŤ NA STAVBE!

POHĽAD Z EXTERIÉRU	OZNAČENIE	POČET KUSOV	ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU Š x V (mm)	MATERIÁL	FARBA RÁMU	ZASKLENIE	KOVANIE	PARAPET	POZNÁMKY
	OK 5	1 ks	1400x1500 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový.	Otváravo-sklopné	EXT - hliníkový parapet vo farbe rámu INT - PVC parapet vo farbe rámu	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!
	OK 4	1 ks	1200x1470 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový.	Otváravo-sklopné	EXT - hliníkový parapet vo farbe rámu INT - PVC parapet vo farbe rámu	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!
	OK 3	1 ks	1000x750 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový.	Otváravo-sklopné	EXT - hliníkový parapet vo farbe rámu INT - PVC parapet vo farbe rámu	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!
	OK 2	1 ks	750x750 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový.	Otváravo-sklopné	EXT - hliníkový parapet vo farbe rámu INT - PVC parapet vo farbe rámu	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!
	OK 1	2 ks	500x750 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným trojsklom s dvomi selektívnymi vrstvami. Dištančný profil plastový.	Otváravo-sklopné	EXT - hliníkový parapet vo farbe rámu INT - PVC parapet vo farbe rámu	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!
	6 DV	1 ks	3500x2500 mm	Plastové 6 komorové	biela	Zasklenie izolačným dvojsklom. ZASKLENIE Z BEZPEČNOSTNÉHO SKLA!	Dvojkrídlové dvere otvárávé	-	Všetky výplňové otvory musia spĺňať normové predpisy podľa aktuálnych STN!

POZNÁMKA:

VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA, SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV TREBA PREMERAŤ NA STAVBE! ROZMERY A POČET PREVERIŤ NA STAVBE!