





















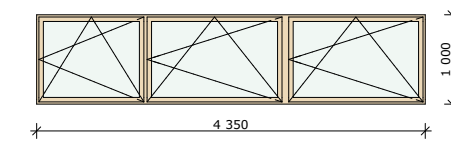
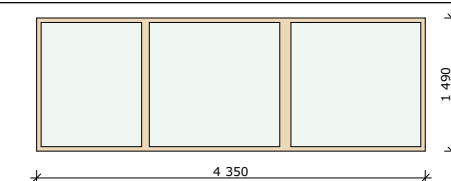


VÝPIS OKIEN										
Č.	KS	NÁHLAD (z interiéru)	ROZMERY		POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			Šírka	Výška						
O01	5		600	640	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O02	1		600	680	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O03	1		600	800	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O03	7		600	800	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O04	2		600	880	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O05	3		800	1 500	interiérové dvojkrídlové výsuvné okno, plastová konštrukcia,	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	jednoduché zasklenie	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	1x okno s požiarou odolnosťou: EI-C 30
O06	4		900	1 500	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O07	1		1 000	750	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	s požiarou odolnosťou: EI 45 D1
O08	1		1 000	1 470	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O09	3		1 000	1 500	exteriérové jednokrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	

VÝPIS OKIEN										
Č.	KS	NÁHLAD (z interiéru)	ROZMERY		POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			Šírka	Výška						
O10	2		1 180	1 500	exteriérové jednokridlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O11	1		1 180	1 390	exteriérové jednokridlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O12	1		1 500	1 390	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O13	1		1 500	1 500	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O14	1		1 600	680	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O15	1		1 600	1 280	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O16	1		1 600	1 390	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O17	8		1 600	1 500	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O18	1		2 000	1 000	exteriérové jednokridlové pevné okno, plastová konštrukcia,	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O19	3		2 000	1 390	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	

VÝPIS OKIEN										
Č.	KS	NÁHLAD (z interiéru)	ROZMERY		POPIS	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			Šírka	Výška						
O20	2		2 000	1 490	exteriérové jednokrídlové pevné okno, plastová konštrukcia,	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O21	5		2 000	1 500	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O22	1		4 350	1 000	exteriérové dvojkrídlové otvárací-sklonné okno, plastová konštrukcia, vrátane mikroventilácie	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	
O23	2		4 350	1 490	exteriérové dvojkrídlové pevné okno, plastová konštrukcia,	skryté celobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním na kľučku, vrátane mikroventilácie	izolačné trojsklo, Ug = 0,6 W/m2.K	farebná povrchová úprava (určí investor)	vnútorný parapet: vo farbe okna, vonkajší parapet: lakované oplechovanie	

UPOZORNENIE:

- REÁLNE ROZMERY PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PREKONTROLOVAŤ PRIAMO NA STAVBE !
- AK SA VYSKYTNÚ NOVE SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- PRI NEJASNOSTIACH JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM A SO STATIKOM
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VEČNÝCH DôVODOV V ZÁUJME DOSIAHNUTIA VACŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNÁČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MŮROV SÚ KÔTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVÍV.

+0,000=PODLAHA 1.NP RD

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Ing. Arch. Rastislav Kočajda		Ing. Veronika Miháľková Grófová	
STAVEBNÍK: Obec Nitrianska Blatnica, 956 05, Nitrianska Blatnica, č.6, SR			
AKCIA:		DÁTUM:	08/2021
PRESTAVBA A NADSTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR V NITRIANSKEJ BLATNICI		STUPEŇ:	SP
k.ú Nitrianska Blatnica, p.č. 277/3		FORMÁT:	
VÝKAZ OKIEN		MIERKA:	VÝKRES ČÍSLO:
			10