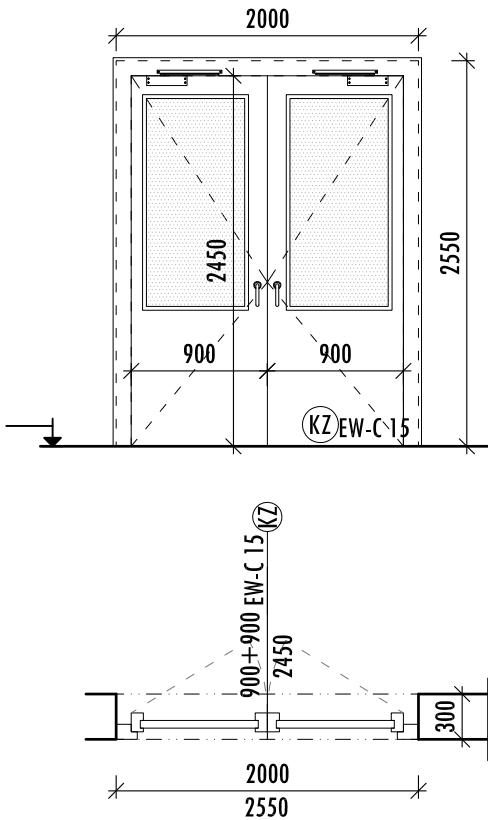


Č.P.	STAVEBNÝ OTVOR (mm)	SCHÉMA	POČET KS	POPIS
D22	2000x2550 V MURIVE HR. 300 MM		1	<p>PROTIPOŽIARNE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S ODOLNOSŤOU 15MIN SO SAMOZATVÁRAČOM A KOORDINÁTOROM POSTUPNÉHO ZATVÁRANIA</p> <p>VNÚTORNÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM, OTVÁRAVÉ KRÍDLA 900+900/2450</p> <p>KRÍDLO - 2/3 PRESKLENÉ, MATERIÁL - DTD DOSKA, ZASKLENIE JEDNODUCHÉ - ČÍRE</p> <p>NADSVETLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM - JEDNODUCHÉ - ČÍRE SKLO</p> <p>ZÁRUBŇA - OCEĽOVÁ SO ZABETÓNOVANÍM S PROTIPOŽIARNYM TESNENÍM</p> <p>KOVANIE - ZÁVESY S POISTKOU PROTI VYVESENIU, KLUČKA / KLUČKA</p> <p>ZÁMOK SO ZADLABÁVACOU VLOŽKOU FAB</p> <p>SAMOZATVÁRAČ S HORNOU MONTÁŽOU</p> <p>KOORDINÁTOR PRE SYMETRICKÉ KRÍDLA (DIN EN 1158) S UNÁŠACOU HLAVOU</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - FÓLIA farba BIELA MATNÁ - CPL</p>
<p>SPÔSOB OTVÁRANIA, TYP ZASKLENIA A FAREBNÉ RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ SPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE.</p> <p>OTVORY PREMERIA DODÁVATEĽ PRIAMO NA STAVBE PRED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ (PRISPÔSOBIŤ JEDNOTLIVÉ VELKOSTI NAMERANÝM ROZMEROM OTVOROV)</p> <p>PRAHY, KOVANIA SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ</p>				
VÝKAZ OTVOROV - INTERIÉROVÉ DVERE A ZASKLENÉ STENY				10/10