

TECHNICKÝ LIST

Biodrtič a homogenizátor kompostu DEMETRA 14mc stacionární



Ilustrační foto: Podvozek pouze k přepravě na místo




Ovládací skříň elektroverze



Ilustrační foto: Míchací vana



řezací a homogenizační šneky

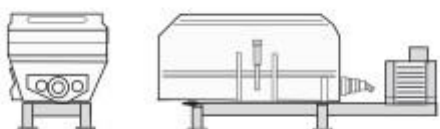

Technické údaje :

Výška : cca. 2.800 mm

Max.šířka transport: cca. 2.340 mm

Délka : cca. 7.500 mm

Hmotnost : cca. 5.050 kg bez motoru, s motorem cca. 8.000 kg

Vybavení biodrtiče standart

- Biodrtič a míšič pro zelený a bioodpad s 2 řezacími a míchacími šneky se 4 sbíhajícími se spirály ze silné oceli S355 tloušťky 15 mm
- Pro suchý i mokrý materiál, volný i slisovaný

- Objem násypky stacionární verze 14 m³
 - Šnekový převod s modulárními převody v olejové lázni, nezávislý hydraulický systém
 - Hydraulická spojka, která umožňuje rozběh, i když je stroj plný
 - Nože z nitridu boru
 - Možnost reverzu šneků
 - Naftový motor VOLVO Penta 105 kW, emisní stupeň 5
 - Kontrolní panel pro motor
 - Čerpadla a motory Linde
 - Olejový chladicí systém
 - Manuální ovládací prvky pro míchání umístěné na stroji
 - Vyprazdňovací otvory na pravé i levé straně, dopravník na levé straně
 - Vynášecí hydraulicky nastavitelný dopravník dl.2.000 x 900 mm
 - Žebřík a kontrolní plošina
 - Kapacita cca. 35 m³/hod
 - Maximální průměr vkládaného materiálu 100 mm
 - Automatický vážní systém
 - Výška max.2,8 m
 - Rám a dno 10 mm z vysoce odolné oceli S355
 - Průměr šneků 650 mm
 - Průměr trubky 273 mm
 - Tloušťka spirál 15 mm
 - Tloušťka trubky 15 mm
 - Konstrukce dle CE norem
-

DEMETRA 14MC stacionární provedení s naftovým motorem

Záruka : 24 měsíců