


Potravný materiál: PVC
 Montážny materiál v Boxe/Hale: nehrdzavejúca oceľ
 Max. vzdialenosť nosníkov: 6m

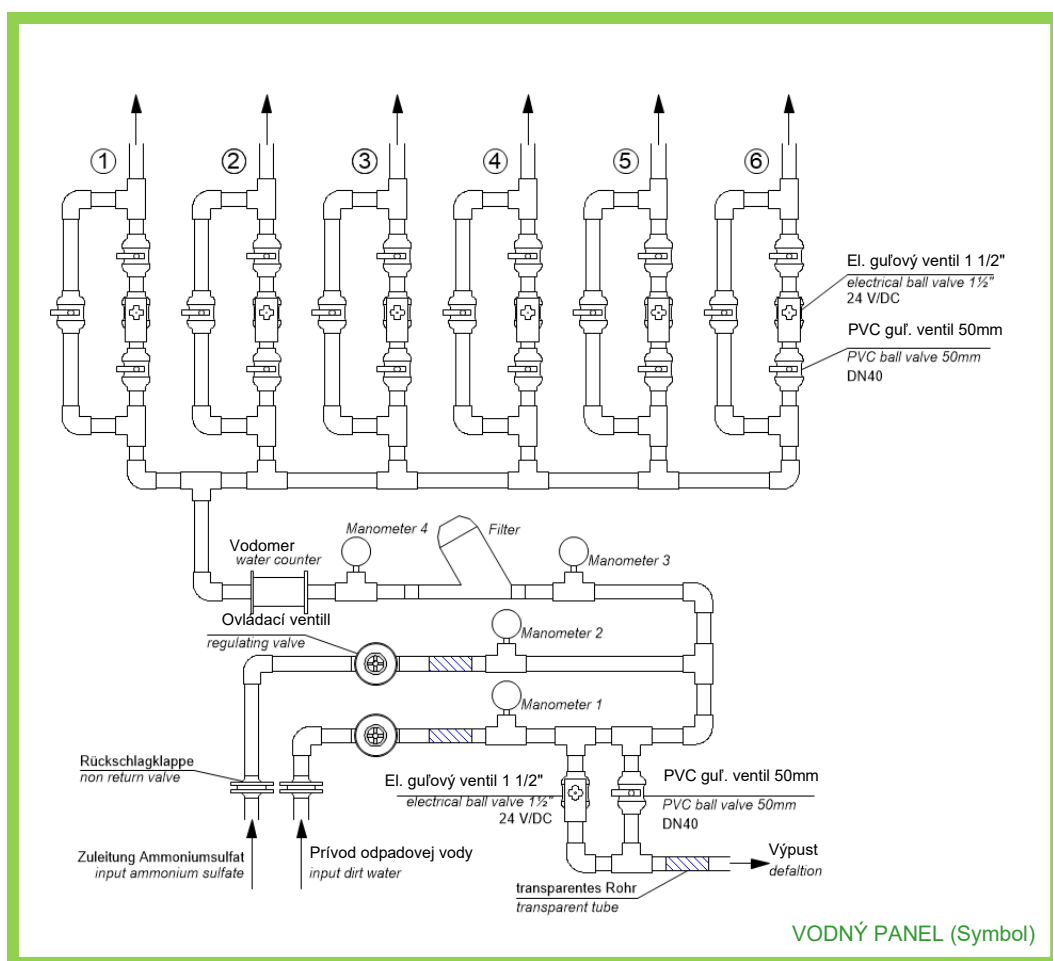

Izolovaná skrinka pre zákazníka

Základné technické parametre + vybavenie zavlažovacieho systému:

- Materiál: PVC
- Inštalácia: 2x PVC potrubie v každom boxe zavesené pod strechou
- Samostatný zavlažovací systém pre každý box
- Montážny materiál vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- Trysky: každých 90 cm dĺžky potrubia
- Sekčné guľové ventily ¾" vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Termostat pre kontrolované vyhrievanie distribučného panelu
- Čerpadlo na odpadovú vodu s dvomi hladinovými prepínačmi