

## Technický list FARMLIFT 633

Max. zvedací kapacita: 3.300 kg  
Max. výška zdvihu: 6.1 m

### Motor

Typ: 4 válec, EURO STAGE V  
Objem motoru: 4.485 cm<sup>3</sup>  
Jmenovitý výkon ISO14396: 98 kW/2200 min  
Max. točivý moment ISO14396: 591 Nm/1500 min

### Převodovka

Typ: 6x3 PowerShift  
Powershuttle: standard  
Max. přepravní rychlost: 40 km/h

### Hydraulický systém

Variabilní pístové čerpadlo: 140 l/min  
Objem hydraulické nádrže: 105 l

### Řízení



Módy řízení: 2WS, 4WS/ krabí chod

### Kola a pneumatiky

Standardní: 460/70 R24  
Volitelné: 500/70 R24

### Rozměry

A: Délka od konci vidlí 5005 mm  
B: Rozvor: 1873 mm  
C: Světla výška: 415 mm  
D: Maximální šířka: 2340 mm  
E: Rozchod kol: 3000 mm  
F: Výška kabiny: 2447 mm  
Celková hmotnost: 7935 kg

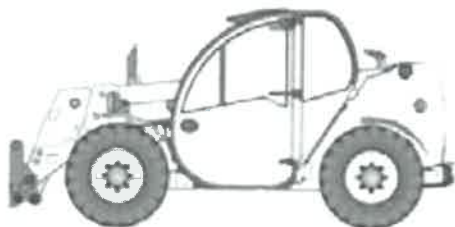

## Specifikace stroje

- Reverzní ventilátor na chlazení
- 6 x 3 převodovka PowerShift, řazení pod zatížením na joysticku
- Pohon 4x4, řízení 4 kola, krabí chod, 2 kola
- Diferenciál s omezeným prokluzem LSD na přední nápravě
- Funkce rozpojení pojezdu
- Kabina s klimatizací, topením a výdechy
- Maják
- 4 x pracovní osvětlení
- Vzduchem odpružená sedačka (posuvná a výškově nastavitelná) s bezpečnostním pásem a loketní opěrkou s integrovaným joystickem
- Naklápěcí a teleskopický sloupek řízení
- Nový kontrolní LED 7 palcový monitor
- Automatická signalizace přetížení ramene na LED monitoru
- Zásuvka 12 V
- Web dispečing (digitální kontrola stroje) — digitální výstup z provázky využití stroje na denní ,týdenní a měsíční báze
- Sluneční clony a tónované skla
- Spodní kryt podvozku
- Vnější tlačítko na odtlakování externích hydraulických okruhů
- Tlumení rázů ramene výložníku teleskopu
- Protiprachové ošetření výsuvu ramene na výložníku
- Kinematika vyklopení 142°
- Dvojčinný hydraulický okruh s vývody na konci ramene vpředu
- Zadní závěs pro přívěs
- Automatický předehřev pro zimní studené starty
- Vyvedené mazací místa pro zadní nápravu a zvedací válec hydrauliky
- Záruka CASE IH Extended SAFEGUARD WARRANTY 24 měsíců
- Příslušenství–paletizační vidle 1200mm, lopata na sypké hmoty 1,9 m<sup>3</sup>, lopata s přidržovačem 1,3 m<sup>3</sup>

