

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

- NEODDELJTEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DODÁVATEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY, STN A EN.
- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM SPOLOČNOSTI AIS-PO s.r.o., AKÉKOLIEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČASŤÍ, CELKU ALEBO RIEŠENIA TRETI MI OSOBAMI JE POVOLENÉ LEN S PÍSMNÝM SÚHLASOM MANAGMENTU SPOLOČNOSTI.

STAVBA:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNÉHO ÚRADU L'UBOVEC

OBJEDNÁVATEĽ: OBEČNÝ ÚRAD V LUBOVCI

ZODP. PROJEKTANT: Ing. OCHOTNICKÝ

VYPRACOVAL: ING.SEMANČÍK

KRAJ: PREŠOVSKÝ

STUPEŇ: DSP

OKRES: PREŠOV

PROFESIA: ASR

Č.ZÁKAZKY: 24/2015

FORMÁT: A4

DÁTUM: 12/2015

MIERKA:

OBJEKT:

SO 101 - HLAVNÝ OBJEKT

OBSAH:

VÝPIS VÝROBKOV

AIS-PO

AIS-PO, s.r.o.
Architektonické a inžinierske služby

Šarišská č.1
080 01 Prešov
email: ais-po@ais-po.sk
tel: 051/758 3021
fax: 051/758 3022
mobil: 0905 919 125

Č.PRÍLOHY:

PARÉ č.




15

VÝPIS VÝROBKOV

STAVBA :

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU LUBOVEC

STRANA č.1

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER (mm)	POČET KUSOV	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
01	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO SKLOPNÉ – VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV 	500x720	1	"MAKO" KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ Uok,N=1,1W/m2.K	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST (ODTIEŇ: BIELA)
02	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO SKLOPNÉ – VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV 	1160x1150	2	"MAKO" KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ Uok,N=1,1W/m2.K	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST (ODTIEŇ: BIELA)
03	PLASTOVÉ DVERE VONKAJŠIE, OTVÁRAVÉ SMEROM DNU, JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, VRÁTANE PRAHU A ZÁRUBNE 	900/1620	2	ZÁMOK VLOŽKOVÝ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLAST (ODTIEŇ: BIELA)

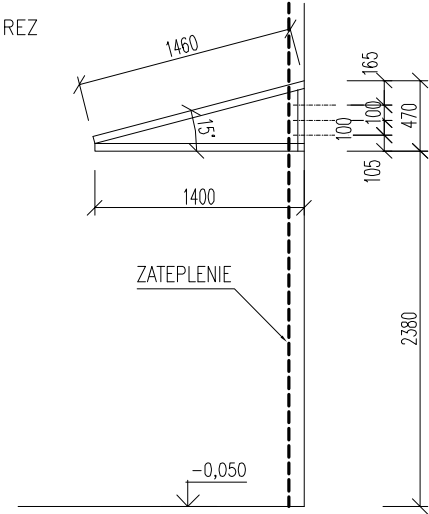
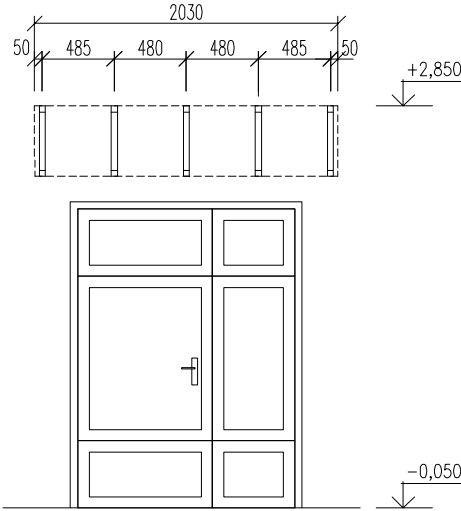
OKNÁ A DVERE SÚ KRESLENÉ V POHLADE Z EXTERIÉRU
 (OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV PO BÚRACÍCH PRÁČACH A ÚPRAVE)

VÝPIS VÝROBKOV

STAVBA :

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNÉHO ÚRADU LUBOVEC

STRANA č.2

OZNAČENIE VO VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER (mm)	POČET KUSOV	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
04	<p>OCEL.KONŠTR.VONKAJŠIEHO PRÍSTREŠKU R.1400x2030</p> <p>POUŽITÝ MATERIÁL: OCEL.TRUBKA –JAKEL 40/40x3mm(3,425kg/m) SPOLU 58,6kg KOTVA – HILTY HIT MM, 3ks/RÁM, ZÁVITOVÁ TYČ Ø12, PRIEMER VRTU 14 mm, HLBKA VRTU 150 mm VZDIALENOSŤ KOTIEV á 100 mm POČET KOTIEV CELKOM: 15ks VÝPLŇ PRESTREŠENIA – POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY HR. 10mm</p> <p>REZ</p>  <p>pohľad1</p> <p>POHLAD 1</p> 					POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÝ+2x VRCHNÝ SYNTETICKÝ NÁTER