



VÝPIS OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN

SO 101 HLAVNÝ OBJEKT

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING.MAREK KOVAL BAJKALSKÁ 4864/25 080 01 PREŠOV mobil:0908 839 373 kovalmarek@gmail.com	
ING.KOVAĽ 	ING.KOVAĽ 			
OBJEDNÁVATEĽ: obec ŠIROKÉ			DÁTUM:	09/2015
STAVBA: "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"			STUPEŇ:	DSP+RDS
			DIEL:	ASR
			FORMÁT:	
			MIERKA:	Č. PRÍLOHY: 17

VÝPIS OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN

STAVBA : "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"

OBJEKT : SO 101 HLAVNÝ OBJEKT

STRANA č. 1

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER V mm	POČET KUSOV	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ
1	<p>PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ 1xOTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1xSKLOPNÉ VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV VRÁTANE PODOKENNÉHO OSADZOVACIEHO PROFILU</p> <p>VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET 305 mm VONKAJŠÍ POPLASTOVANÝ PARAPET, R.Š. 210 mm</p>	1500/2100	7	<p>"MACO" KOVANIE 1xOTVÁRAVO-SKLOPNÉ KOVANIE 1xSKLOPNÉ KOVANIE KLUČKA HORE</p>	<p>IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $u = \max.1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p>	BIELA
2	<p>PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ 1xOTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 1xSKLOPNÉ VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV VRÁTANE PODOKENNÉHO OSADZOVACIEHO PROFILU</p> <p>VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET 305 mm VONKAJŠÍ POPLASTOVANÝ PARAPET, R.Š. 210 mm</p>	1500/2100	8	<p>"MACO" KOVANIE 1xOTVÁRAVO-SKLOPNÉ KOVANIE 1xSKLOPNÉ KOVANIE KLUČKA HORE</p>	<p>IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $u = \max.1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p> <p>SPODNÉ KRÍDLO IZOLAČNÉ DVOJSKLO MLIEČNE SKLO – "ČINČILA" $u = \max.1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p>	BIELA

(OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV)

VÝPIS OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN

STAVBA : "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"

OBJEKT : SO 101 HLAVNÝ OBJEKT

STRANA č. 2

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER V mm	POČET KUSOV	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ
2.1	<p>PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ 1xPEVNÁ PLNÁ VÝPLŇ + 1xSKLOPNÉ KRÍDLO VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV VRÁTANE PODOKENNÉHO OSADZOVACIEHO PROFILU</p> <p>PLNÁ IZOLAČNÁ VÝPLŇ</p> <p>1500</p> <p>1470</p> <p>2100</p> <p>600</p> <p>30</p> <p>VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET 305 mm VONKAJŠÍ POPLASTOVANÝ PARAPET, R.Š. 210 mm</p>	1500/2100	1	"MACO" KOVANIE 1xSKLOPNÉ KOVANIE KLUČKA HORE	IZOLAČNÁ PLNÁ VÝPLŇ SPODNÉ KRÍDLO IZOLAČNÉ DVOJSKLO MLIEČNE SKLO – "ČINČILA" u = max.1,1 W/m ² .K	BIELA
3	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ 1xOTVÁRAVO-SKLOPNÉ VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV VRÁTANE PODOKENNÉHO OSADZOVACIEHO PROFILU</p> <p>1500</p> <p>1430</p> <p>1500</p> <p>30</p>	1500/1500	4	"MACO" KOVANIE 1xOTVÁRAVO-SKLOPNÉ KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ u = max.1,1 W/m ² .K	BIELA
4	<p>PLASTOVÉ OKNO 1xPEVNÉ + 1xSKLOPNÉ KRÍDLO VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV VRÁTANE PODOKENNÉHO OSADZOVACIEHO PROFILU</p> <p>1500</p> <p>1470</p> <p>1500</p> <p>30</p>	1500/1500	23	"MACO" KOVANIE 1xSKLOPNÉ KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ u = max.1,1 W/m ² .K	BIELA

(OKNÁ A DVERE VYRÁBAŠ PO ZAMERANÍ OTVOROV)

VÝPIS OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN

STAVBA : "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"

OBJEKT : SO 101 HLAVNÝ OBJEKT

STRANA č. 3

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER V mm	POČET KUSOV	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ
5	<p>PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI A PEVNÝM NADSVETLIKOM</p>	1200/2950	1	"MACO" KOVANIE VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $u = \max.1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	BIELÁ
6	<p>PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 2xBOČNÝMI A 1xPEVNÝM NADSVETLIKOM</p>	3600/3850	1	"MACO" KOVANIE VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $u = \max.1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	BIELÁ

(OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV)

VÝPIS OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN

STAVBA : "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"

OBJEKT : SO 101 HLAVNÝ OBJEKT

STRANA č. 4

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER V mm	POČET KUSOV	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ
7	<p>PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA 1xPEVNÉ + 1xSKLOPNÉ KRÍDLO VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV VRÁTANE PODOKENNÉHO OSADZOVACIEHO PROFILU</p>	1150/2400	1	"MACO" KOVANIE 1xSKLOPNÉ KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $u = \max.1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	BIELA
8	<p>PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA 3xPEVNÉ + 1xSKLOPNÉ KRÍDLO VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV VRÁTANE PODOKENNÉHO OSADZOVACIEHO PROFILU</p>	5000/2400	2	"MACO" KOVANIE 1xSKLOPNÉ KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ $u = \max.1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	BIELA

(OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV)

VÝPIS OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN

STAVBA : "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"

OBJEKT : SO 101 HLAVNÝ OBJEKT

STRANA č. 5

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER V mm	POČET KUSOV	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ
9	<p>PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA 3xPEVNÁ ČASŤ + 1xOTVÁRAVÉ DVERNÉ KRÍDLO VRÁTANE PRAHU A OSADZOVACIEHO PROFILU</p>	4500/2800	1	"MACO" KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ u = max.1,1 W/m2.K	BIELA
10	<p>PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA 3xPEVNÁ ČASŤ + 1xOTVÁRAVÉ DVERNÉ KRÍDLO VRÁTANE PRAHU A OSADZOVACIEHO PROFILU</p>	4500/2800	1	"MACO" KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ u = max.1,1 W/m2.K	

(OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV)

VÝPIS OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN


STAVBA : "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"

OBJEKT : SO 101 HLAVNÝ OBJEKT

STRANA č. 6

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	ROZMER V mm	POČET KUSOV	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ
11	HLAVNÁ PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA 3xPEVNÁ ČASŤ + 4xOTVÁRAVÉ DVERNÉ KRÍDLO VRÁTANE PRAHU A OSADZOVARIEHO PROFILU	1485/2000+ +4500/6345 +1485/2000	1	"MACO" KOVANIE VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ u = max.1,1 W/m ² .K	BIELA

ROZVINUTÝ POHLAD:

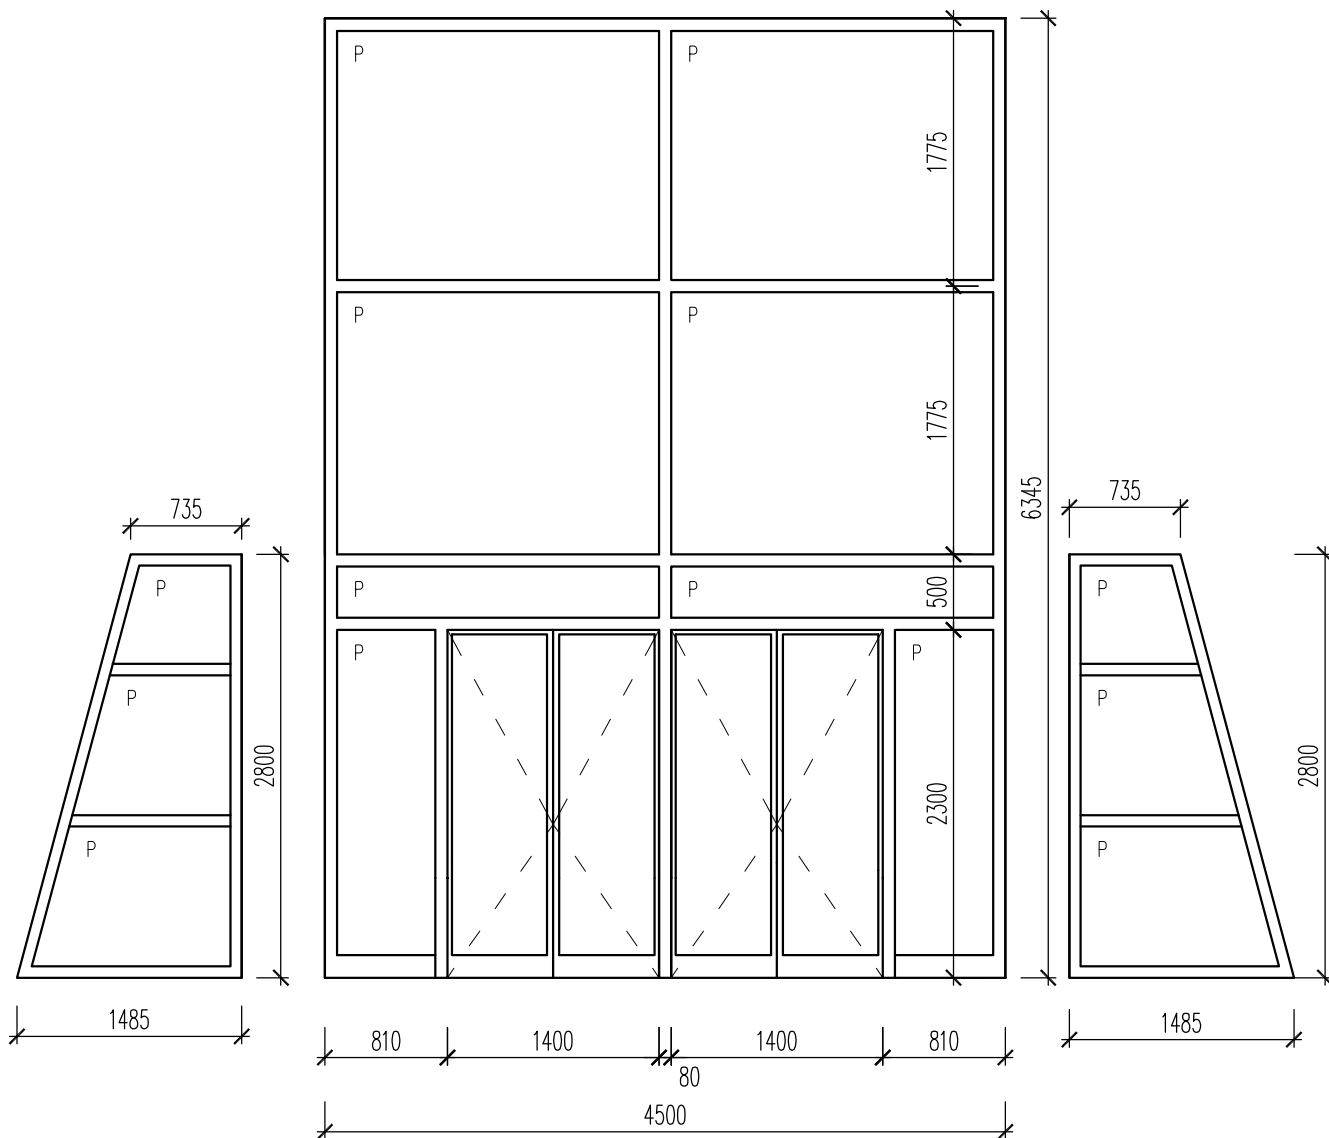

(OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV)

VÝPIS OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN

STAVBA : "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY
KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"

OBJEKT : SO 101 HLAVNÝ OBJEKT

STRANA č.7

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER V mm	POČET KUSOV	VRCHNÉ KOVANIE	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEŇ
12	<p>PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA 2xPEVNÁ ČASŤ + 2xDVOJKRÍDLOVÉ DVERE VRÁTANE PRAHU A OSADZOVACIEHO PROFILU</p>	4500/2650	1	"MACO" KOVANIE	IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE PRIEHLADNÉ u = max.1,1 W/m ² .K	BIELÁ

(OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV)