


JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA R-osv

POZNÁMKY:

Rozvádzač R-osv osadený v plastovej poistkovej skrínka Hasma SPP 2C IV
IP 44/20
prívod, vývody zhora,

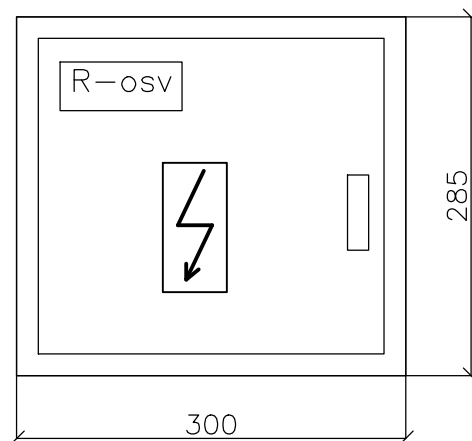

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:
zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

NAPŤOVÁ SÚSTAVA: 1 + PEN / PE+N AC 50 Hz, 230V, TN-C-S

ZODP. PROJEKTANT ING. STANISLAV GAJDOŠ		VYPRACOVAL ING. STANISLAV GAJDOŠ		<div> Č. VÝKRESU E-2</div> <div></div>	
INVESTOR OBEC ĽUDOVÍTOVÁ		NÁZOV AKCIE MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V OBCI ĽUDOVÍTOVÁ parc. č.198 SO02 UMELE OSVETLENIE IHRISKA			
STAVEBNÝ OBJEKT					
NÁZOV VÝKRESU JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA R-osv					