



OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	CHODBA	42,89
2.02	KANCELÁRIA	19
2.03	KANCELÁRIA	21,25
2.04	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	6,6
2.05	KANCELÁRIA	18,95
2.05	KANCELÁRIA	35,5

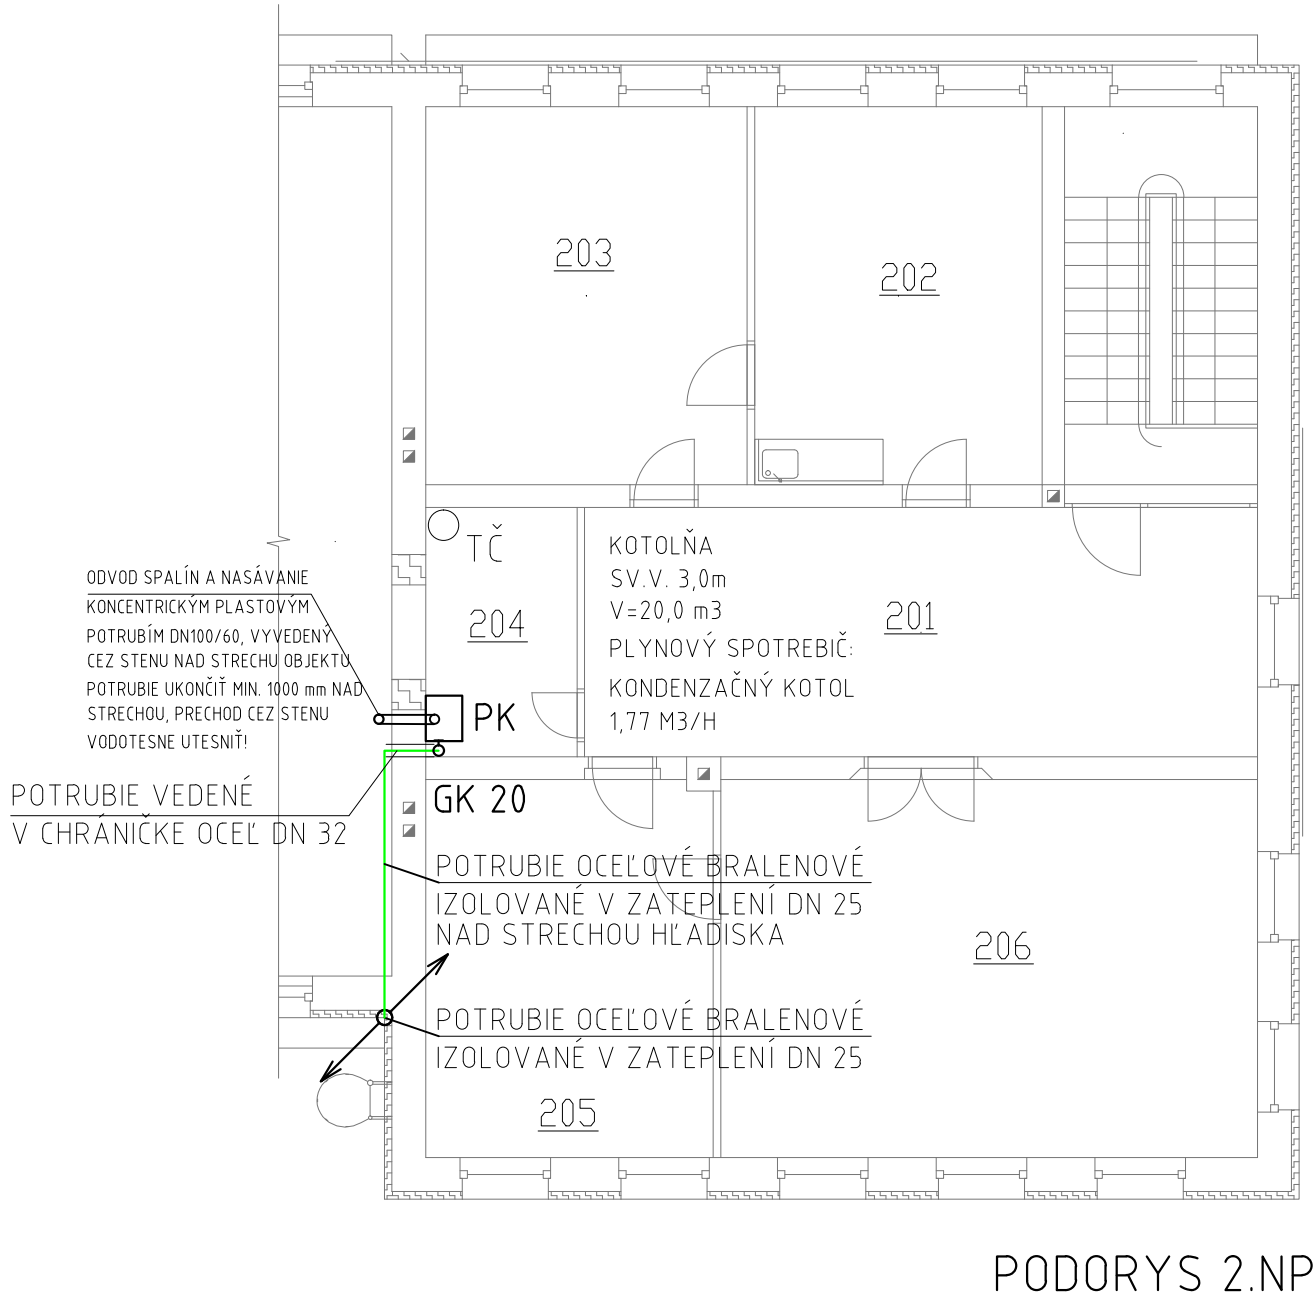

DETAIL PRESTUPU POTRUBIA STENOU

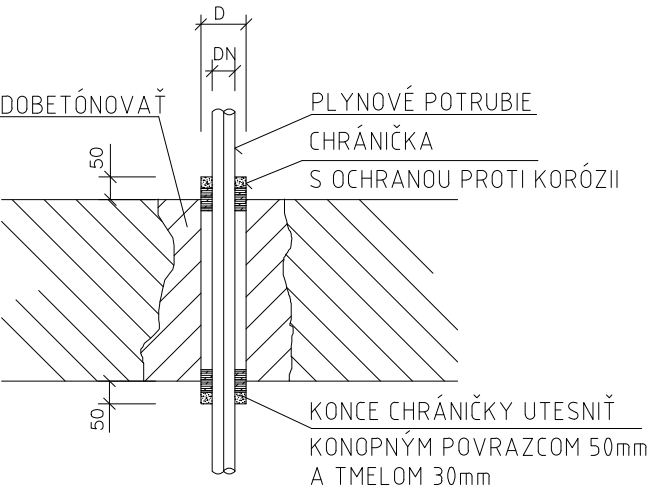

TABUĽKA SPOTREBIČOV

OZN.	NÁZOV	POČET KS	SPOTREBA		VÝKON kW
			JEDNOT.	SPOLU	
PK	PLYNOVÝ KOTOL VIESSMAN VITODENS 200 W	1	2,61 M3/H	2,61M3/H	24
SPOTREBA PLYNU			2,61 M3/H		

POZNÁMKA:

-INŠTALÁCIA PLYNU SA ROBÍ CELOZVÁRANÁ PODĽA TPP 704 01
-REGULÁTOR A PLYNOMER SA UMIESTNÍ DO OPLOTENIA DO LAMINÁTOVEJ SKRINKY PODĽA SPP
-PRIPOJENIE KOTLA KU KOMÍNU A JEHO KONŠTRUKCIA MUSÍ VYHOVOVAŤ STN 73 4210
PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI, JE NUTNÉ
DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK
SPRÁVCOV SIETI. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ
ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005

Autor návrhu		Ing. Martin Lopušniak, PhD., Ing. Martin Szénay		TENES, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 85, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:pavol.fedorcak@yahoo.com	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Vypracoval		Ing. Pavol Fedorčák, PhD. <i>Fedorcak L</i>			
Stavebník		Obec Debraď č. 147, 045 01 Debraď			
Miesto stavby		Okres Košice, k. ú. Debraď, parc.č. 358/1, 358/2		Formát	2 x A4
Názov stavby	REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO DOMU V OBCI DEBRAĎ			Dátum	11/2015
Objekt				TZB – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE	Stupeň
Obsah	PODORYS 1. a 2.NP			Mierka	1:100
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV			Číslo výkresu	D4.V02