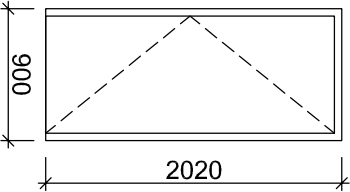
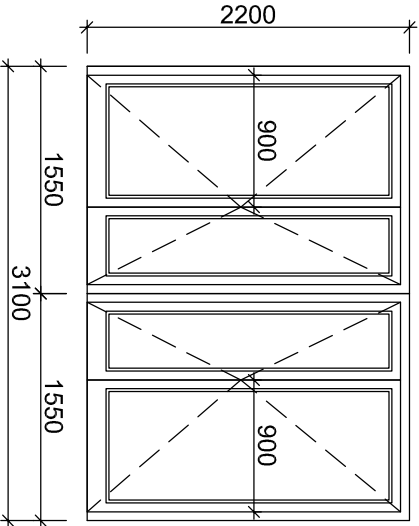


OZNAČENIE	15.
PLASTOVÉ PLNÉ DVERE (900x2020 mm)	
	
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE	<p>Plastové jednokrídlové dvere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rám s oceľovou pozinkovanou výstuhou, 3 vkladané tesnenia, s podkladným 5 komorovým profilom s tesnením, vrátane hlavných kotviacich prvkov</li> <li>- krídlo s oceľovou pozinkovanou výstuhou, otváranie krídla ľavé</li> <li>- Úrámu max. 1,20 W/m<sup>2</sup>K</li> </ul>
ZASKLENIE	
Plná výplň: PVC panel+XPS+PVC panel, celková hrúbka 40 mm, U=0,79 W/m <sup>2</sup> K	
KOVANIE	
Štitové kovanie s cylindrickou vložkou	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
exteriér: RAL 7035, interié: biela	
PRAH DVERÍ	
Hliníkový	
DOPLNKY	
Obvod okenného otvoru bude opatrený z interiéru parotesniacou fóliou /SOU DAL PT-Z/, z exteriéru paropriepustnou fóliou /SOU DAL PP-L/	
1. PP	1
1. NP	
2. NP	
3. NP	
SPOLU	1

OZNAČENIE	16.
H LINÍKOVÉ DVERE (3100x2200 mm)	
	
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE	<p>Hliníkové dvere - 2x dvojkridlové</p> <p>- 3 komorový rámový systém s výplňou tepelnej izolácie, dodávka vrátane hliníkového prahu. Šírka hlavného krídla 900 mm.</p> <p>- Úrámu max. 1,20 W/m<sup>2</sup>K</p>
ZASKLENIE	
Zasklené izolačným trojsklom 4-16-4-16-4, Uzasklenia = 0,60 W/m <sup>2</sup> K	
KOVANIE	
Štitové kovanie s cylindrickou vložkou	
PRAH DVERÍ	
Hliníkový s prerušeným tepelným mostom	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Prírodný hliník	
DOPLNKY	
Obvod okenného otvoru bude opatrený z interiéru parotesniacou fóliou /SOU DAL PT-Z/, z exteriéru paropriepustnou fóliou /SOU DAL PP-L/	
1. PP	1
1. NP	
2. NP	
3. NP	
SPOLU	1