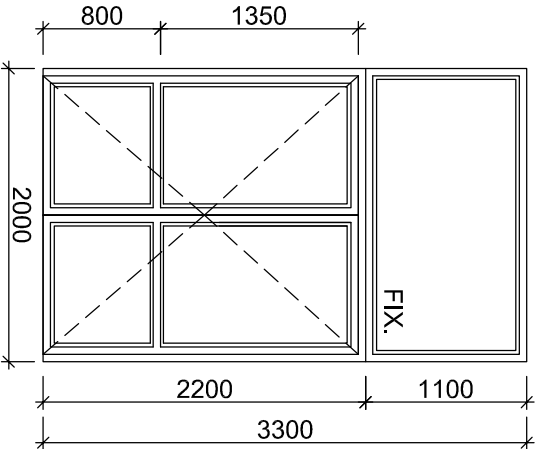
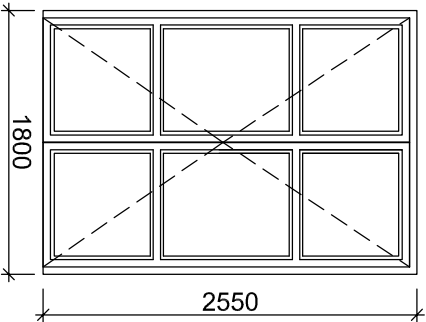


OZNAČENIE	7.						
HLINÍKOVÉ DVERE (2000x3300 mm)							
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE	<p>Hliníkové dvojkrídlové dvere s pevným nadsvetlíkom</p> <p>- 3 komorový rámový systém s výplňou tepelnej izolácie, dodávka vrátane hliníkového prahu s prerušeným tepelným mostom</p> <p>- Úrätu max. 1,20 W/m2K</p>						
ZASKLENIE	Zasklené izolačným trojsklom 4-16-4-16-4, Uzasklenia = 0,60 W/m2K						
KOVANIE	Systémové kovanie, 3 bodový zámok kľučka z ľahkých kovov						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Prírodný hliník						
PRAH DVERÍ	Hliníkový prah dverí s prerušeným tepelným mostom						
DOPLNKY	Ostenie a nadpražie dverného otvoru budú opatrené z interiéru parotesniacou fóliou /Soudal PT-Z/, z exteriéru páskou /Soudaband Acryl/						
KUSY	<table> <tr> <td>1. NP</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2. NP</td><td></td></tr> <tr> <td>SPOLU</td><td>1</td></tr> </table>	1. NP	1	2. NP		SPOLU	1
1. NP	1						
2. NP							
SPOLU	1						

OZNAČENIE	8.						
HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE (1800x2550 mm)							
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE	<p>Hliníkové dvojkrídlové dvere</p> <p>- 3 komorový rámový systém s výplňou tepelnej izolácie, dodávka vrátane hliníkového prahu s prerušeným tepelným mostom</p> <p>- Úrätu max. 1,20 W/m2K</p>						
ZASKLENIE	Plná výplň, celková hrúbka 44 mm, AL+XPS+AL, Úvýplne=0,74 W/m2K						
KOVANIE	Systémové kovanie, 3 bodový zámok kľučka z ľahkých kovov						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Prírodný hliník						
PRAH DVERÍ	Hliníkový prah dverí s prerušeným tepelným mostom						
DOPLNKY	Ostenie a nadpražie dverného otvoru budú opatrené z interiéru parotesniacou fóliou /Soudal PT-Z/, z exteriéru páskou /Soudaband Acryl/						
KUSY	<table> <tr> <td>1. NP</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2. NP</td><td></td></tr> <tr> <td>SPOLU</td><td>1</td></tr> </table>	1. NP	1	2. NP		SPOLU	1
1. NP	1						
2. NP							
SPOLU	1						