



Č.	POPIS
1	KANALIZAČNÁ RÚRA PVC, DN 250
2	OBSTŔ POTRUBIA - PREHODOVÁ ZEMINA
3	PIESKOVÉ LÔŽKO - h: 100mm
4	ZÁSTŔ PREHODOVÁ ZEMINA
5	VOODSTAVENÝ ŽELEZOBETÓN, V: C16/20 - 200 mm
6	PAZENIE RHYHY
7	IDENTIFIKAČNÝ KABIEL, C/1 2x4 mm <sup>2</sup>

**LEGENDA:**

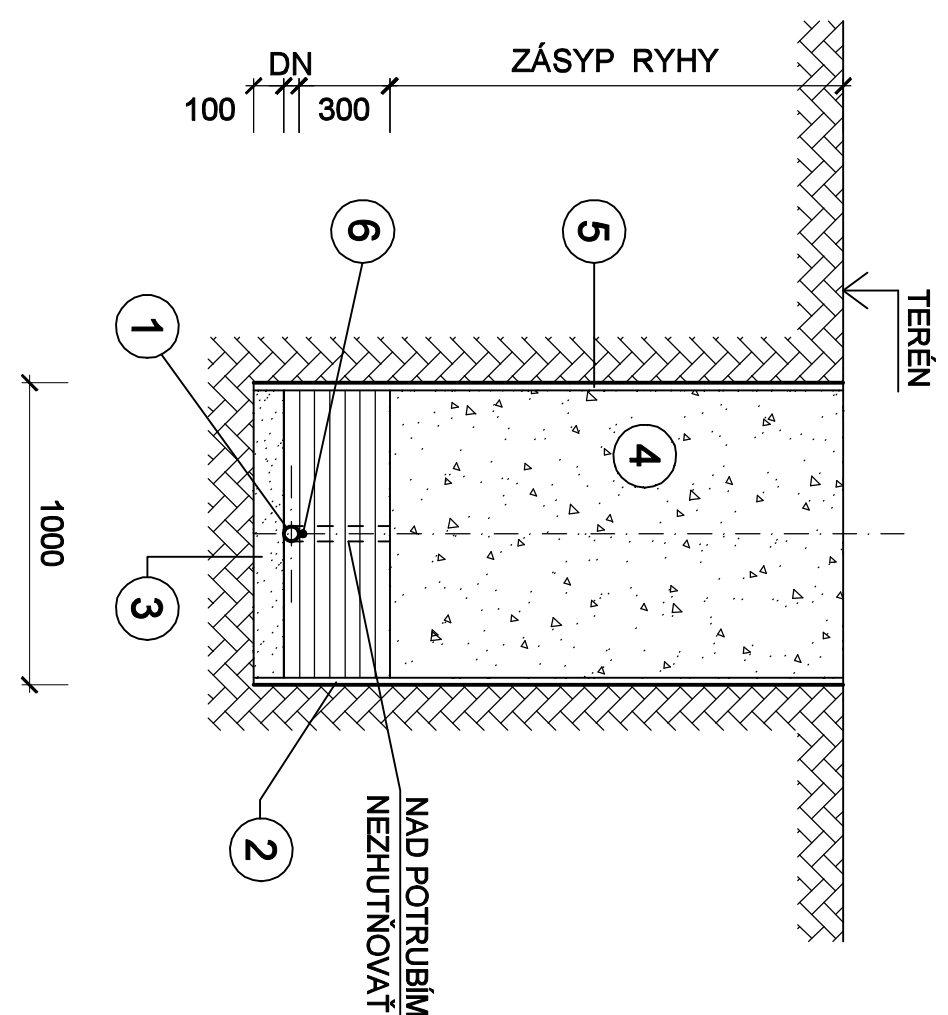

Č.	P O P I S
1	VODOVODNÉ POTRUBIE PEHO-PE, DN60
2	OBSTYV POTRUBIA
3	PIESKOVÉ LÔŽKO hr. 100 mm
4	ZÁSTV RYHY VYŤAŽENOU ZEMLINOU
5	PAZENIE RYHY
6	IDENTIFIKAČNÝ KÁBEL 10*24 mm <sup>2</sup>

**LEGENDA:**

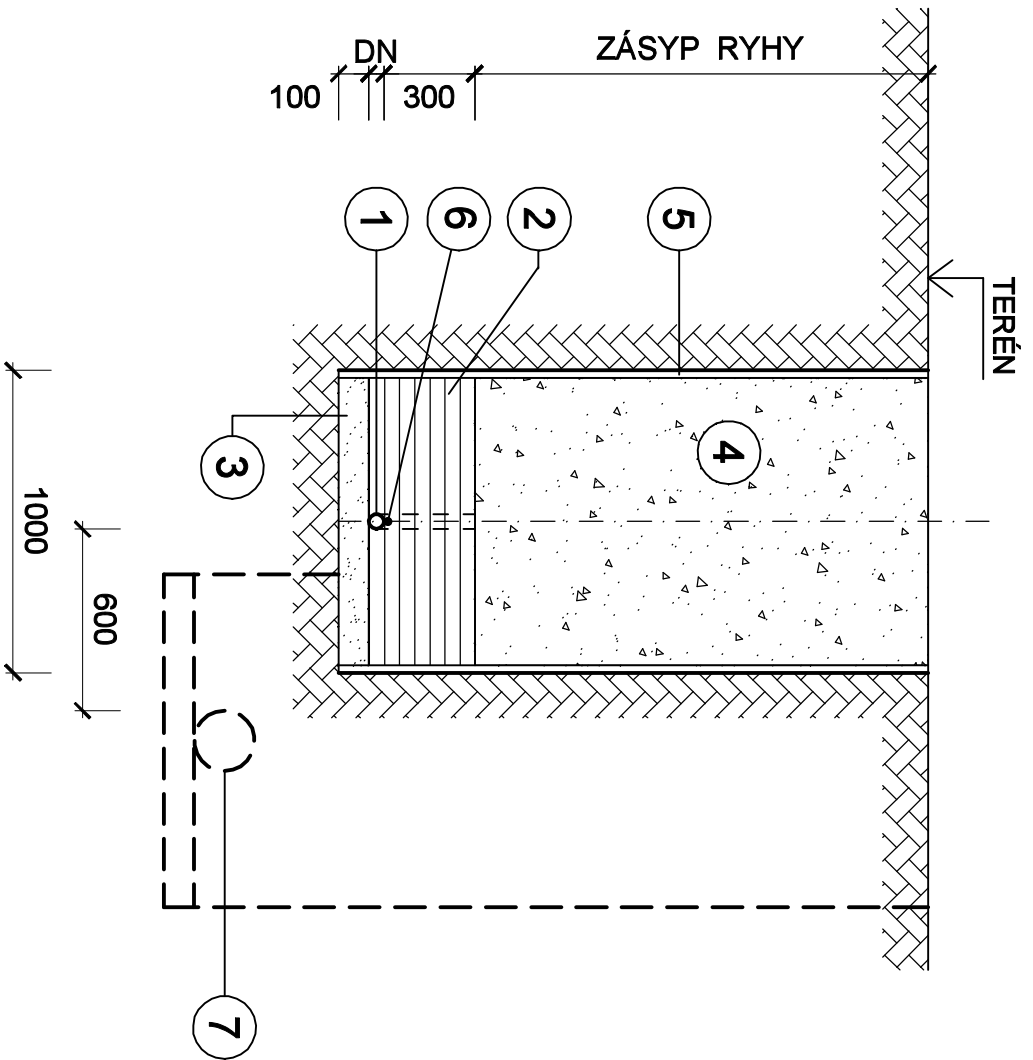

Č.	POPIS
1	VODOVODNÉ POTRUBIE PEHD-PE DN60
2	OBSYP POTRUBIA
3	PLESKOVÉ LŮŽKO hr. 100 mm
4	ZÁSTP RYHY VYŤAZENOU ZEMLINOU
5	PAŽEBNÉ RYHY
6	IDENTIFIKAČNÝ KÁBEL "O"Y 2x4 mm <sup>2</sup>
7	EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ POTRUBIE DN200

**LEGENDA:**

**POZNAMKY:**

- LOKO PO VOZOVONIE A KAMUZÁČNE RÚRY SA VYHODIA Z PERSPEKTÍV: 1h - 10mm
- NA VYŠŠIEHO ODPORU BEZPEČNOSTNÉ PRI POTRŽANÍ SA POUŽÍVA ZEMINA S MAX. ZHŤAVU: 0,5 mm
- PRE OČISTU ČASTI ODPORU SA MAŽE POLIET ZEMINA S MAX. ZHŤAVU: 45 mm
- ZHŤAVUČÍ VYKARÁKE PO VYSTAVY: 150 mm
- ZHŤAVUČÍ VYKARÁKE PO VYSTAVY: 100mm
- ULOŽENIE DŤAVYČÍCH RÚR SA PŘEVÉDE LEN V MESTSKÝCH PRÁVOU AĎ POTRŽANÍ ODPORU NEZHŤAVUČÍ

[illegible]