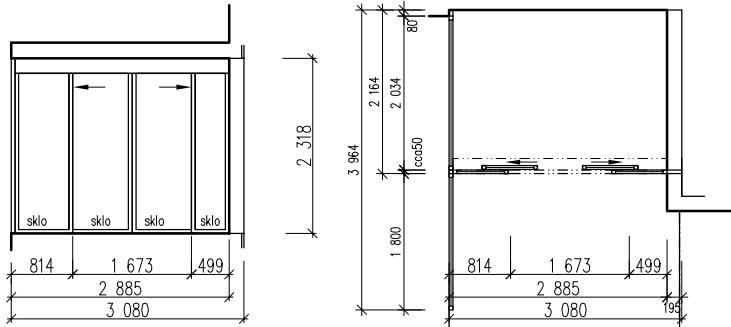


S0.01 Vstup do budovy, vrátnica, jedáleň

TABULKA DVERÍ

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|----------------------|
| OZNAČENIE | D6 | | | |
| ROZMER OTVORU (mm) | 3080 x 2318 | | | |
| ROZMER VÝROBKU(mm) | 1673 x 2318 | | | |
| SCHÉMA VÝROBKU |  | | | |
| POPIS | <p>EXTERIÉR.ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍDL.POSUVNÝMI AUTOMATICKÝMI DVERAMI S BOČNÝMI SVETLÍKMI A DVOMI BOČNÝMI STENAMI Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PRERUŠENÝM TEPEL.MOSTOM, AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE</p> <p>ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO – BEZPEČNOSTNÉ SKLO</p> <p>OSADENÉ DO PODLAHY A STROPNEJ KONŠTRUKCIE</p> <p>OVLÁDANIE ĎIALKOVÉ PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA – OBJEDNÁVATEL</p> | | | |
| OTVÁRAVOSŤ | DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ AUTOMATICKÉ | | | |
| ZASKLENIE | BEZPEČNOST.SKLO | | | |
| OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SIVÁ | | | | |
| PRAH | AL LIŠŤA – PODLA SKUT.STAVU | | | |
| ŠTANDARDNÝ ZÁMOK | | | | |
| BEZPEČNOSTNÁ VLOŽKA | | | | |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ELOX | PRÍRODNÝ ELOX–STRIEBORNÁ | | | |
| INDEX NEPRIEZVUČNOSTI RW MIN | | | | |
| POŽIARNA BEZPEČNOSŤ | | | | |
| 1.PP | | | | |
| 1.NP | 1 | | | |
| 2.NP | | | | |
| 3.NP | | | | |
| 4.NP | | | | |
| 5.NP | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CELKOM | 1 | | | |
| POZNÁMKA | <p>PRED VÝROBOU JE NUTNÉ PREMERAŤ A SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A OTVÁRAVOSŤ JEDNOTLIVÝCH OKIEN PRIAMO NA STAVBE</p> | | | |
| | VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE! | | | STRANA Č. S0.01–4 |