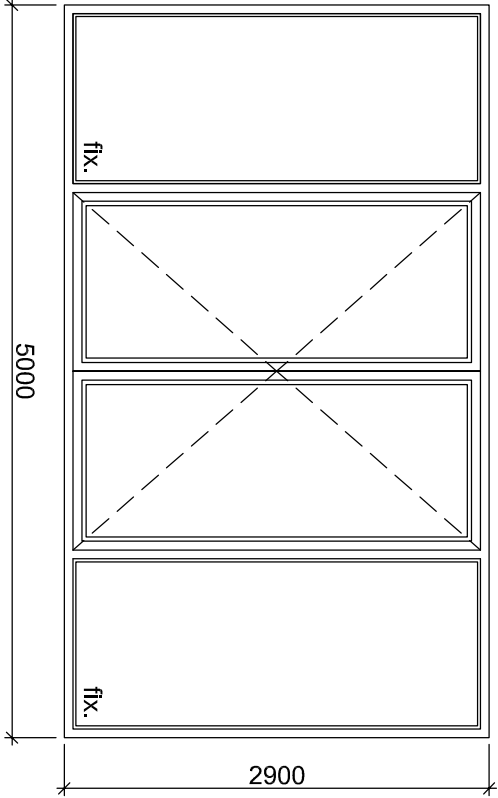
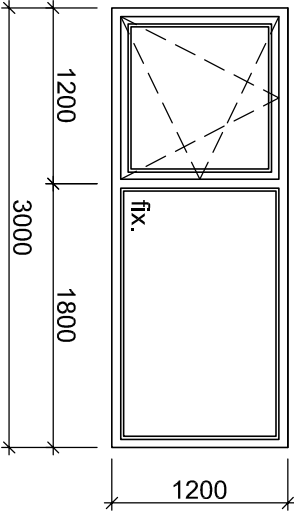


<div><div>Hliníková zasklená stena 5000/2900 mm</div><div><div>pohľad z exteriéru</div><div></div></div></div> <div><div>Hliníkové okno 3000x1200 mm</div><div><div>pohľad z exteriéru</div><div></div></div></div>
--

TYP	Hliníková zasklená stena s dvojkrídlovými otváracími dverami. 3 komorový hliníkový rámový systém s vysokou stabilitou a optimálnou tepelnou izoláciou. Hliníkový bezbarierový prah. Údverí = 1,10 W/m2K	Hliníkové fasádne okno, ľavá časť otvára vo sklápacia, pravá časť pevná, 3 komorový hliníkový rámový systém s vysokou stabilitou a optimálnou tepelnou izoláciou, U = 1,10 W/m2K
KRÍDLA	3 komorový hliníkový systém s vysokou stabilitou a optimálnou tepelnou izoláciou.	3 komorový hliníkový systém s vysokou stabilitou a optimálnou tepelnou izoláciou.
ZASKLENIE	Zasklená izolačným dvojsklom 4-16-4, AL rámnik U skla = 1,00 W/m2K	Zasklené izolačným dvojsklom 4-16-4, AL rámnik U skla = 1,00 W/m2K
KOVANIE	Systémové kovanie s cylindrickou vložkou, 3 bodový záмок	Systémové kovanie
PARAPET		Parapetná doska drevotrieska s laminovaným povrchom a poplastovanou koncovkou šírky 200 mm
KUSY	1.NP 3 kusy	1.NP 1 kus
SPOLU	3 kusy	1 kus
PRED SAMOTNOU VÝROBOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ SI PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV PRIAMO NA STAVBE PRESNÝ TYP OKIEN A DVERÍ PRED DODÁVKOU KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM INŽINIEROM A ARCHITEKTOM PROJEKTU		