


OZNAČENIE


3.

Hliníkové okno 1800x800 mm



4.

Hliníkové dvere 1700x2200 mm

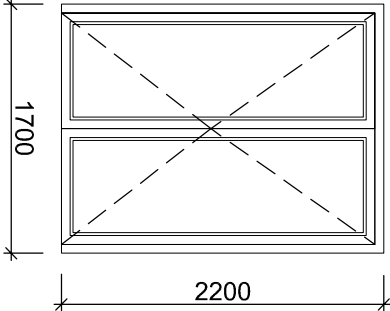

Hliníkové fasádne okno, sklápacie.
3 komorový hliníkový rámový systém s vysokou stabilitou
a optimálnou tepelnou izoláciou, $U = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

Hliníkové dvere, dvojkrídlové. 3 komorový hliníkový rámový systém s vysokou stabilitou .
Hliníkový bezbarierový prah dverí.

KRÍDLA
3 komorový hliníkový systém s vysokou stabilitou a optimálnou tepelnou izoláciou.

3 komorový hliníkový systém s vysokou stabilitou.
Otváranie hlavného krídla - pravé.

ZASKLENIE
Zasklené izolačným dvojsklom 4-16-4, AL rámk
 $U_{\text{ska}} = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Plná výplň: AL plech-XPS-AL plech, celková hrúbka 34 mm

KOVANIE
Systémové kovanie

Systémové kovanie s cylindrickou vložkou

PARAPET
Parapetná doska drevotrieska s laminovaným povrchom
a poplastovanou koncovkou šírky 200 mm

KUSY
1.NP 1 kus
SPOLU 1 kus

1.NP 1 kus
SPOLU 1 kus

PRED SAMOTNOU VÝROBOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ SI PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV PRIAMO NA STAVBE
PRESNÝ TYP OKIEN A DVERÍ PRED DODÁVKOU KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM INŽINIEROM A ARCHITEKTOM PROJEKTU