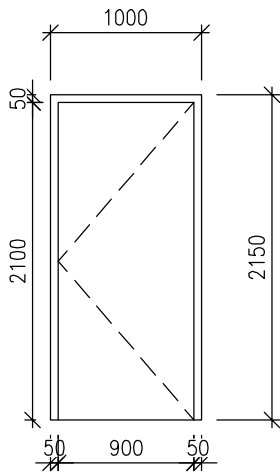
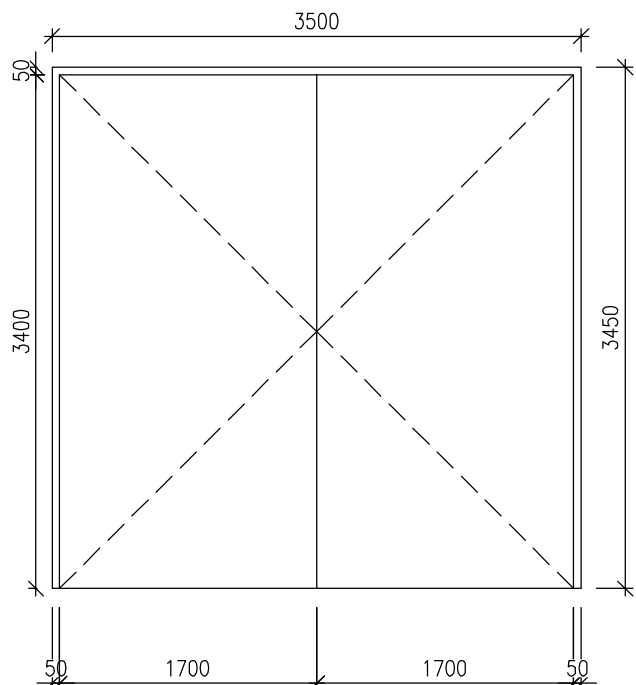


POL.	SCHÉMA, ROZMERY V MM	POPIS	PODL.	P	L
1 DP		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	2	0
		PROSTREDIE: EXTERIÉR	SPOLU	2	0
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: – MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: OCELOVÝ RÁM, PLECHOVÁ VÝPLŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: ŽIAROVÝ POZINK POČET KRÍDIEL: 1 – OTVÁRAVÉ PRAH: BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ ZASKLENIE: – SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 900/2100 VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 1000/2150 STAVEBNÝ OTVOR: 1000/2150 TYP ZÁRUBNE: BEZ, OSADENIE DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE HALY MATERIÁL ZÁRUBNE: – POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: – KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ, VLOŽKOVÝ SAMOZATVÁRAČ: NIE NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$ SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$ VÝROBCA: – POZNÁMKA: –			
2 DD		POŽIARNA ODOLNOSŤ: –	1.NP	1	
		PROSTREDIE: EXTERIÉR	SPOLU	1	
		OZNAČENIE SYSTÉM/TYP: – MATERIÁL DVERNÉHO KRÍDLA: OCELOVÝ RÁM, PLECHOVÁ VÝPLŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERNÉHO KRÍDLA: ŽIAROVÝ POZINK POČET KRÍDIEL: 2 – OTVÁRAVÉ BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA TYP VÝPLNE: PLNÉ HLADKÉ ZASKLENIE: – SVETLÝ ROZMER ZÁRUBNE: 3400/3400 VONKAJŠÍ ROZMER ZÁRUBNE: 3500/3450 STAVEBNÝ OTVOR: 3500/3450 TYP ZÁRUBNE: BEZ, OSADENIE DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE HALY MATERIÁL ZÁRUBNE: – POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: – KOVANIE: KLUČKA OBOJSTRANNÁ VYSADZOVACIE ZÁVESY JENDO KRÍDLO S PÁKOVÝM UZÁVEROM PRI PODLAHE A NADPRAŽÍ KRYTÝ PRE ROZPERNÉ TYČE PÁKOVÉHO UZÁVERU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA: NEREZ ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ, VLOŽKOVÝ SAMOZATVÁRAČ: NIE NEPRIEZVUČNOSŤ (dB): $R_w = -$ SÚČINITEL PRECHODU TEPLA: $U = -$ VÝROBCA: – POZNÁMKA: –			
POZNÁMKA: KÓTY UPRESNIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV NA STAVBE A ŠPECIFIKÁCIE PROFESI / VÝROBKOV V ZMYSLE STN POHLAD NA PRVOK JE VŽDY ZO STRANY ZÁVESOV, AK NIE JE UVEDENÉ INAK					