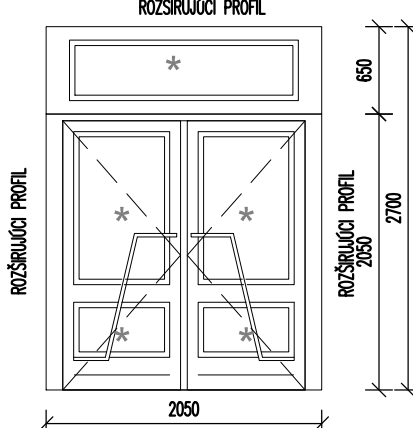




## VÝPLNE OTVOROV - VCHODOVÉ DVERE HLINÍKOVÉ

OZNAČ.	NÁČTR	POPIS		
D1	<div>DO STAVEBNÉHO OTVORU 2050*2700</div> <div></div>	<div>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE</div> <div>DVOJKRÍDLOVÉ S PEVNÝM ZASKLENÝM NADSVETLÍKOM</div> <div>CELOSKLENENÉ DVERE</div> <div>ZASKLENIE : IZOLAČNÉ TROJSKLO</div> <div>BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ SKLO 2x4</div> <div>DVERE S PÁNTAMI S OPATRENÍM PROTI VYVESENÍU</div> <div>RÁM : STAVEBNÁ HLBKA RÁMU 72 MM S VYPLNENÍM</div> <div>MADLO : PODĽA VÝBERU INVESTORA</div> <div>DELENIE DVERÍ : PODĽA VÝBERU INVESTORA</div> <div>NÍZKY PRAH S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM</div> <div>DVERNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ DO VONKAJŠIEHO PRIESTORU</div> <div>SPODNÝ OKOPOVÝ PROFIL VÝŠKY 250MM</div>		
		POČET : 2 KS		
D2	<div>DO STAVEBNÉHO OTVORU 1550*2050</div> <div></div>	<div>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE</div> <div>DVOJKRÍDLOVÉ PLNÉ DVERE</div> <div>DVERE S PÁNTAMI S OPATRENÍM PROTI VYVESENÍU</div> <div>RÁM : STAVEBNÁ HLBKA RÁMU 72 MM S VYPLNENÍM</div> <div>PLNÁ VÝPLŇ - HLINÍKOÝ PLECH + VÝPLŇ IZOL.+HLINÍKOVÝ PLECH</div> <div>NÍZKY PRAH S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM</div> <div>DVERNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ DO VONKAJŠIEHO PRIESTORU</div> <div>BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK ODOLNOSŤ PROTI ROZLOMENIU</div> <div>BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE S PREKRYTÍM BEZPEČNOSTNEJ VLOŽKY</div>		
		POČET : 1 KS		
D3	<div>DO STAVEBNÉHO OTVORU 1550*2050</div> <div></div>	<div>HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE</div> <div>DVOJKRÍDLOVÉ 1/3 PRESKLENÉ DVERE</div> <div>DELENIE PODĽA INVESTORA</div> <div>ZASKLENIE : IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ SKLO</div> <div>RÁM : STAVEBNÁ HLBKA RÁMU 72 MM S VYPLNENÍM</div> <div>PLNÁ VÝPLŇ - HLINÍKOÝ PLECH + VÝPLŇ IZOL.+HLINÍKOVÝ PLECH</div> <div>NÍZKY PRAH S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM</div> <div>DVERNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ DO VNÚTORENEHO PRIESTORU</div> <div>BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK ODOLNOSŤ PROTI ROZLOMENIU</div> <div>BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE S PREKRYTÍM BEZPEČNOSTNEJ VLOŽKY</div>		
		POČET : 1 KS		
SPÔSOB OSADENIA	VONKAJŠIE RÁMY OKNA LÍCOVAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ STENY			
KOTVENIE	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ			
PRAH	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVANIE - PRAH MAX 20MM			
ZÁMOK	VSTUPNÉ DVERE DO OBJEKTU BUDÚ OPATRENÉ ZÁMKOM S BEZPEČNOSTNOU CYLINDRICKOU VLOŽKOU A VRCHNÝM BEZPEČNOSTNÝM KOVANÍM			
<b>PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A PARAPETOV NA STAVBE !</b>				
DVERE DOPLNIŤ O PRÍDAVNÝ ROZŠIRUJÚCI PROFIL MIN.50MM ( PRE ZATEPLENIE 80MM OSTENÍ A NADPRAŽIA) !!!				
<b>POZNÁMKA : SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ BUDÚ VŠETKY KOTEVNÉ PRVKY A UKONČOVACIE A NAPOJOVACIE PRVKY + MONTÁŽ S PÁSKAMI PÁSKY PAROPRIEPUSTNÉ A PAROTESNÉ</b>				
<b>POZNÁMKA : APU LIŠŤY AKO PRÍSLUŠENSTVO K KZS</b>				