

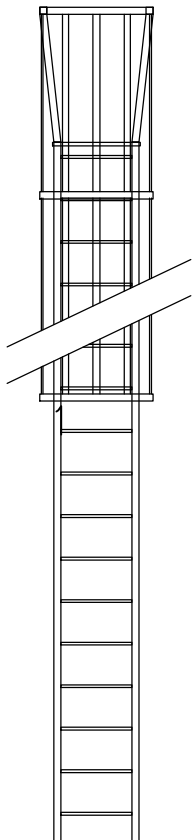


VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV

str.
1/2

OZNAČ.	STN	POPIS
(Z1)	STN 73 3610	<p>EXTERIEROVÉ ODVETRAVACIA MREŽKA</p>  <p>- ROZMERU 650x650x70 Z HLINÍKOVÉHO PLECHU NA ZADNEJ ČASTI SA NACHÁDZA SIEŤKA PROTI HMYZU ZO SKLENENÉHO VLÁKNA</p> <p>MRIEŽKA UMIESTNENÁ NA ZATEPLENÚ FASÁDU NA PREKRYTIE JESTVUJÚCEJ MRIEŽKY NA ODVETRANIE KOTOLNE</p> <p>ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK</p> <p>CELKOVÝ POČET : 1 KS</p>
(Z2)	STN 73 3610	<p>EXTERIEROVÝ OCELOVÝ ŠKRABÁK</p>  <p>- ROZMERU 600x400x20 RÁM 590x390x20 ROST LEMOVANÝ U PROFILOM, KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL : OCEĽ/POZINK</p> <p>MRIEŽKA UMIESTNENÁ NA ZATEPLENÚ FASÁDU NA PREKRYTIE JESTVUJÚCEJ MRIEŽKY NA ODVETRANIE KOTOLNE</p> <p>ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK</p> <p>CELKOVÝ POČET : 2 KS</p>
(Z3)	STN 73 3610	<p>EXTERIEROVÝ OCELOVÝ REBRÍK</p>  <p>KONŠTRUKCIA NOVÉHO REBRÍKU POZINKOVANÁ OCEĽ; KOTVENÉ POMOCO KOTEVNÝCH DOSIEK A SVORNÍKOV</p> <p>OD 3m OPATRENÝ OCHRANNÝM KOŠOM S UZAMYKATELNOU ZÁBRANOU PROTI NEOPRAVENENEMU VSTUPU NA STRECHU</p> <p>OCELOVÝ REBRÍK, STÚPAČKY Z OCELOVÉHO TRUBKA 76x3 PRIEČKY TYČOVA OCEĽ 22mm, DODANÉ VRÁTANE OCHRANNÉHO KOŠA A SYSTÉMOVÉHO KOTVENIA HMOTNOSŤ 198kg</p> <p>BEZ DALŠEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY</p> <p>V. 8,5m Š. 0,5-0,7m</p> <p>- TENTO NÁKRES NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU</p> <p>CELKOVÝ POČET : 1 KS</p>

PRED VÝROBOU JE POTREBÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV NA STAVBE !