


P6DORYS PODKROVIA – BÚRACIE PRÁCE

ZBÚRAŤ VRCHNÚ ČASŤ KOMINA 450/450 NA CELEJ PLOCHE STRECHY cca 168,0 m²
OD STROPU V= 3,2 m ZDEMONTOVAŤ KRYTINU Z TABULOVÉHO
ZOSTAVALOČU ČASŤ KOMINA PREBRÚSIŤ FALCOVANÉHO PLECHU
PRIEDUCH 150/150, ABY SME NAVLEČKU Zdemontovať riedke debnenie z dosiek pod plechom
KROVÚ HADICI PR. 125 mm

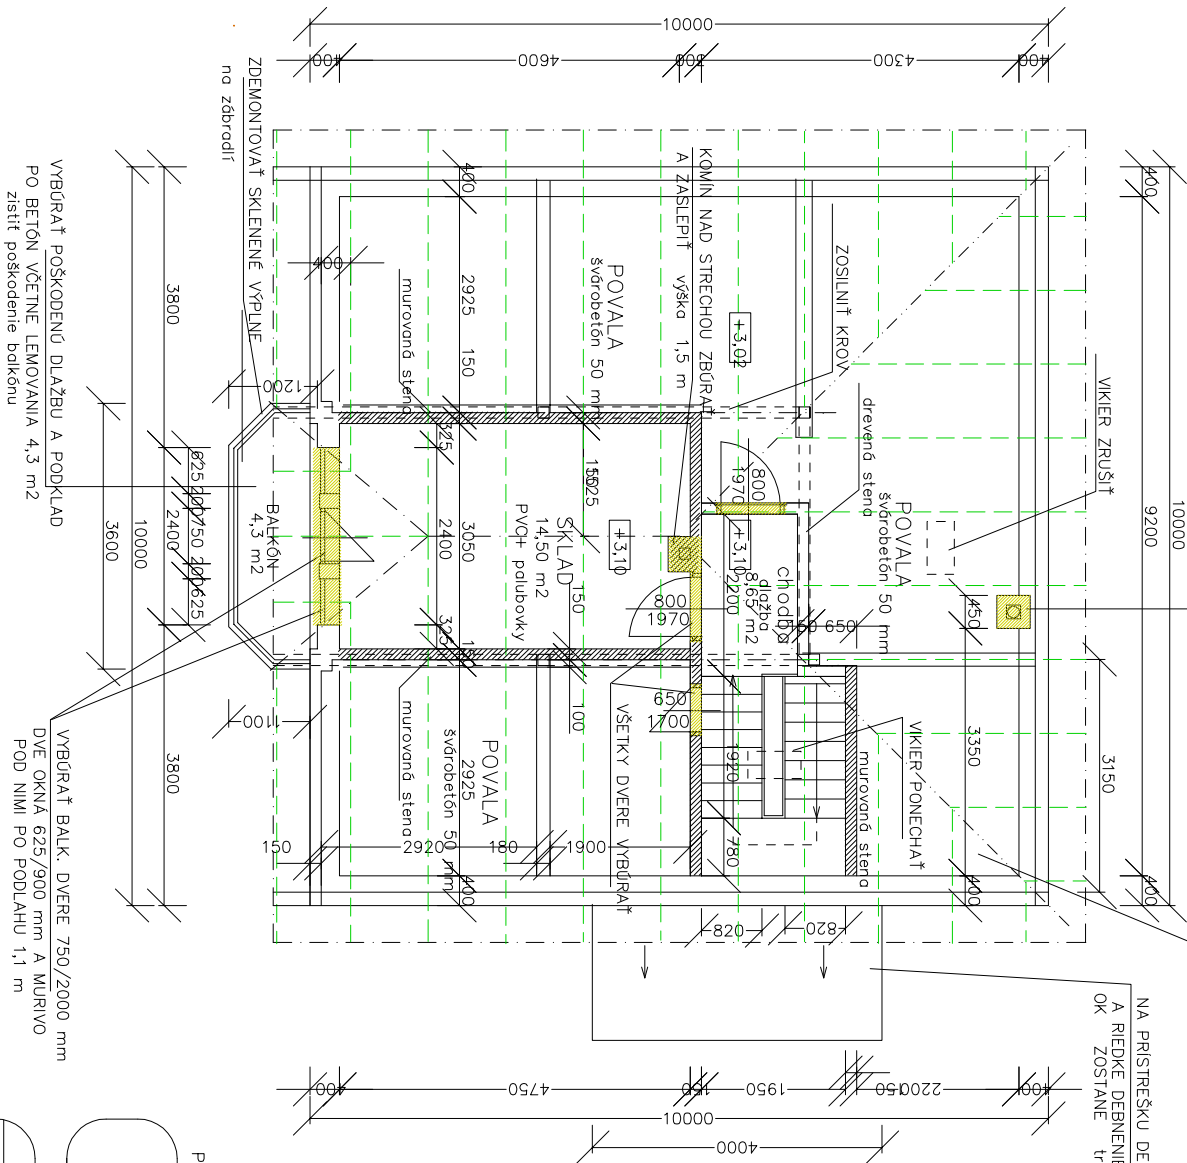

NA PRISTREŠKU DEMONTOVAŤ OPLECHOVANIE
A RIEDKÉ DEBNENIE Z DOSÁK..... 8,0 m²
OK ZOSTANE treba ju doplniť pod polykarbonát

POZNÁMKA

OBVODOVÉ MURIVO JE Z TVARNIC A TEHLÝ
NIEKOTRÉ PRIEČKY SÚ DREVENEJ KONŠTRUKCIE
OSTATNÉ PRIEČKY SÚ MUROVANÉ Z TEHL
KROV JE DREVENEJ KONŠTRUKCIE S PLECHOVOU KRYTINOU
NA RIEDKOM DEBNENÍ
ÚPRAVY NA KROVE A LATOVANIE JE VYKÁZANÉ NA VÝKRESE KROVU

BÚRACIE PRÁCE

- * ZBÚRAŤ KROV A DVERE VČETNE VNÚTORNÝCH
- * ZBÚRAŤ KROVÚ ČASŤ KOMINOV, NA KRAJNOM KOMINE PREBRÚSIŤ
PRIEDUCH 150/150, ABY SME NAVLEČKU HADICI PR. 125 mm
KOMIN DOMUROVAŤ NA PÁVODNÚ VÝŠKU
- * NA CHODBE VYSAKAŤ DLAŽBU 100/100 A ZROVNAŤ PODKLAD
OMIETNUTE STUPNE SCHODOV PONECHÁME A OBOLOŽÍME
V SKLADE ZOBERIEME PVC, VYTRHÁME PALUBOVKY A ZOBERIEME 55
Z NÁSPU PRE NOVÚ PODLAHU
- * V POVALOVOM PRIESTORE JE NA DREVOSTROPE LEPENKA A 50 mm
ŠKVÁROBET,

E1. STAVEBNÉ RIŠENIE

SO 1 – REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU PRE SPOLKOVÚ ČINNOSŤ

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

PARCELNÉ Č. OKN 306

VYTVORENIE PODMIENOK PRE TRÁVENIE
VOVNÉHO ČASU V HORNEJ VSI

PROJEKTANT :
Ing. Miroslav Šouc

REG. ČÍSLO: 3528

OKRES: ŽILINA NAD HRONOM

INVESTOR: OBECNÝ ÚRAD – HORNÁ VES

DATUM: 12/2015

MESTO STAVBY: HORNÁ VES súpisné č. 81

MEKKA: 1 : 75

P6DORYS PODKROVIA – SKUTKOVÝ STAV

VYBÚRAŤ POŠKODENÚ DLAŽBU A PODKLAD
PO BETÓN VČETNE LEMOVANIA 4,3 m²
zistiť poškodenie balkónu

VYBÚRAŤ BALK. DVERE 750/2000 mm
DVE OKNA 625/900 mm A MURIVO
POD NIMI PO PODLAHU 1,1 m