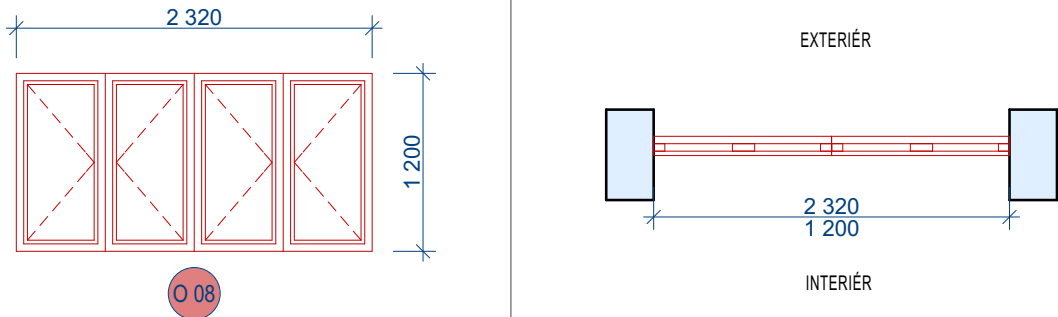


Tabuľka výplní otvorov		č. 8
OZNAČENIE		O 08
ROZMERY (mm)		2320/1200
OTVÁRANIE		dvojkřídlové dvojité okno
NÁČRT	POHLAD Z EXTERIÉRU:	<p>PÓDORYS:</p> 
POČET	VZD. PRIESTOR	-
	1.N.P.	1
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)		drevené, dvojkřídlové okno, otvárávé smerom do miestnosti, ostenie-rovné, parapet-rovný z vnútra, nadpražie-rovné, masívna drevená konštrukcia rámu a křídla (smrek), profilácia rámu a křídla podľa pôvodných výplní otvorov, okenný rám s drážkou pre osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu, křídlo s křídlovou okapnicou
ZASKLENIE		zasklené izolačným trojsklom, dištančné rámičky izolačných zasklení vo farbe okna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		náterový systém s trvalou pružnosťou, UV ochranou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom, povrchová úprava: krycia farba sa určí
KOVANIE		kovanie zhotovené ako kópia pôvodného okenného kovania
ZÁRUBŇA		-
PARAPET		vnútorný parapet: drevený masív vo farbe okna vonkajší parapet: oplechovanie vo farbe okna
SÚČ. PRECHODU TEPLA		súčiniteľ prestupu tepla $U_{okna} \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$
SPÔSOB OSADENIA		osadené do jestvujúceho stavebného otvoru
DOPLNKY		
POZNÁMKY		
<p>-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DÓKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE!</p> <p>-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!</p> <p>-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY!</p> <p>-VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVAČÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI!!</p> <p>-TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!</p>		