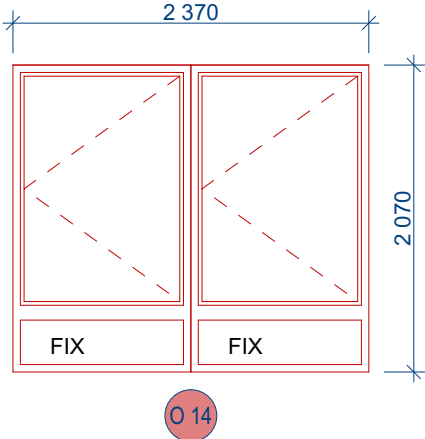
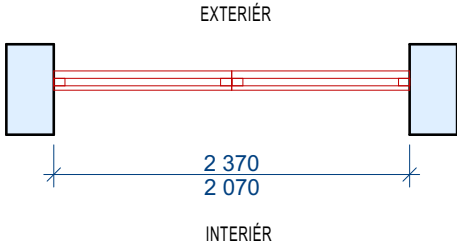


Tabuľka výplní otvorov		č. 14
OZNAČENIE		O 14
ROZMERY (mm)		2370/2070
OTVÁRANIE		jednokrídlové okno s fixnou spodnou časťou
NÁČRT	POHĽAD Z EXTERIÉRU:	PÔDORYS:
	<div></div>	<div></div>
POČET	VZD. PRIESTOR	-
	1.N.P.	1
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)		drevené, jednokrídlové okno s fixnou spodnou časťou, otváracé smerom do miestnosti, ostenie-rovné, parapet-rovný z vnútra, nadpražie-rovné, masívna drevená konštrukcia rámu a krídla (smrek), profilácia rámu a krídla podľa pôvodných výplní otvorov, okenný rám s drážkou pre osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu, krídlo s krídlou okapnicou
ZASKLENIE		zasklené izolačným trojsklom, dištančné rámičky izolačných zasklení vo farbe okna
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		náterový systém s trvalou pružnosťou, UV ochranou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom, povrchová úprava: krycia farba sa určí
KOVANIE		kovanie zhotovené ako kópia pôvodného okenného kovania
ZÁRUBŇA		-
PARAPET		vnútorný parapet: drevený masív vo farbe okna vonkajší parapet: oplechovanie vo farbe okna
SÚČ. PRECHODU TEPLA		súčiniteľ prestupu tepla $U_{okna} \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$
SPÔSOB OSADENIA		osadené do jestvujúceho stavebného otvoru
DOPLNKY		
POZNÁMKY		
<div>-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DÔKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY! -VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVAČÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI! -TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!</div>		