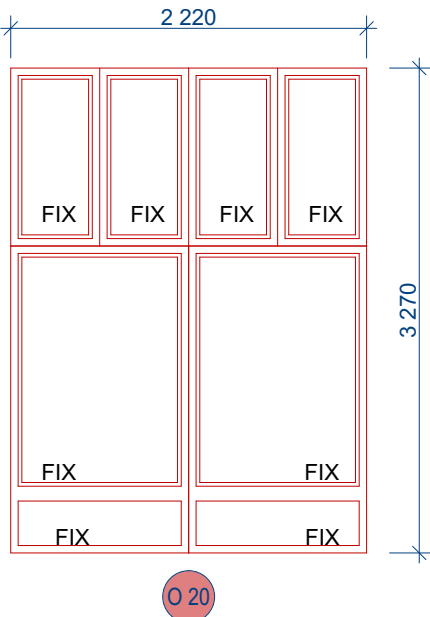
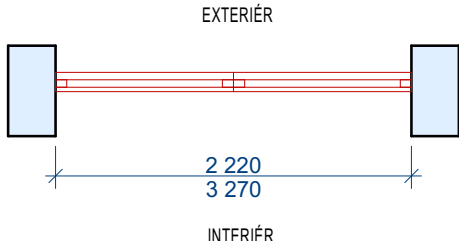


Tabuľka výplní otvorov		č. 20
OZNAČENIE		O 20
ROZMERY (mm)		2220/3270
OTVÁRANIE		dvojkridlové dvojité okno
NÁČRT	POHLAD Z EXTERIÉRU:	
		
POČET	PÔDORYS:	
		
VZD. PRIESTOR	1	
1.N.P.	-	
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	drevené, združené, dvojdielne, fixné okno, ostenie-rovné, parapet-rovný z vnútra, nadpražie-rovné, masívna drevená konštrukcia rámu a kridla (smrek), profilácia rámu a kridla podľa pôvodných výplní otvorov, okenný rám s drážkou pre osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu, kridlo s kridlovou okapnicou	
ZASKLENIE	zasklené izolačným trojsklom, dištančné rámy izolačných zasklení vo farbe okna	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	náterový systém s trvalou pružnosťou, UV ochranou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom, povrchová úprava: krycia farba sa určí	
KOVANIE	kovanie zhotovené ako kópia pôvodného okenného kovania	
ZÁRUBŇA	-	
PARAPET	vnútorný parapet: drevený masív vo farbe okna vonkajší parapet: oplechovanie vo farbe okna	
SÚČ. PRECHODU TEPLA	súčiniteľ prestupu tepla $U_{okna} \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SPÔSOB OSADENIA	osadené do jestvujúceho stavebného otvoru	
DOPLNKY		
POZNÁMKY		
<div>-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DÔKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE!</div> <div>-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!</div> <div>-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY!</div> <div>-VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVAČÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI!</div> <div>-TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!</div>		