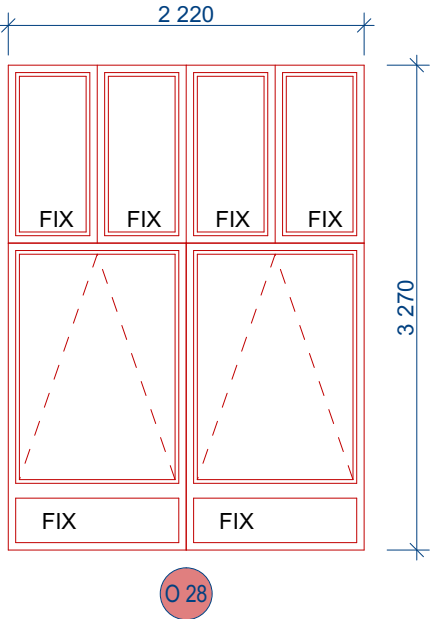
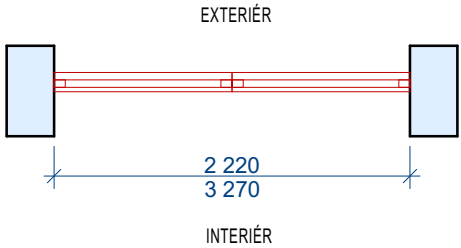


Tabuľka výplní otvorov			č. 28
OZNAČENIE		O 28	
ROZMERY (mm)		2220/3270	
OTVÁRANIE		dvojkřídlové dvojité okno	
NÁČRT		<div><div><div>POHĽAD Z EXTERIÉRU:</div><div></div></div><div><div>PÔDORYS:</div><div></div></div></div>	
POČET	VZD. PRIESTOR	1	
	1.N.P.	-	
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)		drevené, združené, dvojdielne, sklopné okno, sklápavé smerom do miestnosti, ostenie-rovné, parapet-rovný z vnútra, nadpražie-rovné, masívna drevená konštrukcia rámu a křídla (smrek), profilácia rámu a křídla podľa pôvodných výplní otvorov, okenný rám s drážkou pre osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu, křídlo s křídlovou okapnicou	
ZASKLENIE		zasklené izolačným trojsklom, dištančné rámičky izolačných zasklení vo farbe okna	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		náterový systém s trvalou pružnosťou, UV ochranou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom, povrchová úprava: krycia farba sa určí	
KOVANIE		kovanie zhotovené ako kópia pôvodného okenného kovania	
ZÁRUBŇA		-	
PARAPET		vnútorný parapet: drevený masív vo farbe okna vonkajší parapet: oplechovanie vo farbe okna	
SÚČ. PRECHODU TEPLA		súčiniteľ prestupu tepla $U_{okno} \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SPÔSOB OSADENIA		osadené do jestvujúceho stavebného otvoru	
DOPLNKY			
POZNÁMKY			
<div>-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DÔKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY! -VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVAČÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI! -TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!</div>			