


ROZVÁDZAČ

R-H

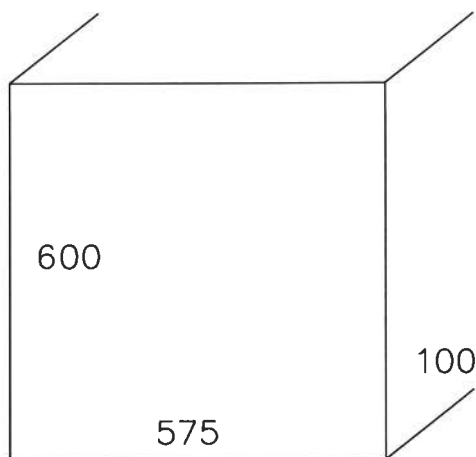

TYPOVÝ POVRCHOVÝ ROZVÁDZAČ "P"

LEGRAND XL3 160

600x575x100mm

PRÍVOD: SPODOM

VÝVODY: VRCHOM, SPODOM

PRI OTVORENÝCH DVERÁCH: IP30

PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH: IP40

$I_k=10\text{kA}$

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

411 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2010:

411.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu

411.3 požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

411.4 systém TN

