

## PREVEDENIE ROZVÁDZAČA:

KRYTIE ROZVÁDZAČA

PRI ZATV. DVERÁCH : IP56

PRI OTV. DVERÁCH : IP20

TYP : PVC INŠTALAČNÁ KRABICA


PRÍVOD, VÝVODY : ZHORA, ZDOLA

FARBA : RAL 9002

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 1 NPE ~ 50Hz, 230V, TN-S

2-24Vdc

Pi = 1,5 kW, Ps = 1,1 kW

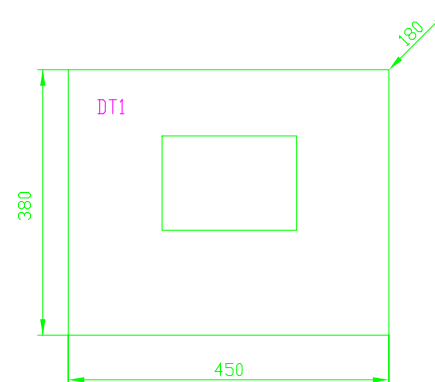

☐ Ochranné opatrenie: 411 – Samočinné odpojenie napájania

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom)

-Základná izolácia živých častí – Príloha A, kapitola A.1

-Zábrany alebo kryty – Príloha A, kapitola A.2

☐ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

-Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – 411.3.1

-Samočinné odpojenie napájania pri poruche – 411.3.2

☐ Ochranné opatrenie: 412 – Dvojitá alebo zosilnená izolácia (A/ alebo B/)

☐ Ochranné opatrenie: 414 – Malé napätie SELV a PELV

ROZV?DZA?

JS01